



ШАРОВОЙ КРАН LD REGULA ENERGY

Линейка шаровых кранов LD REGULA ENERGY оснащена измерительными ниппелями. Измерительные ниппели предназначены для подключения переносного балансировочно-измерительного прибора, позволяющего измерять расход и перепад давления рабочей среды. За счет этого возможно производить более точную регулировку и балансировку гидравлической сети.

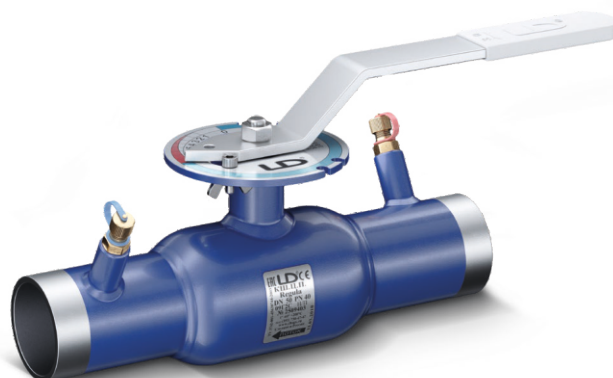


Предназначен для регулирования расхода теплосетевой воды и других жидких энергоносителей, совместимых с материалами крана.

ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

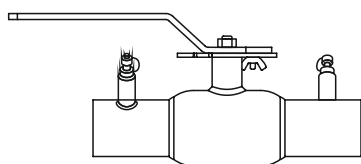

под приварку

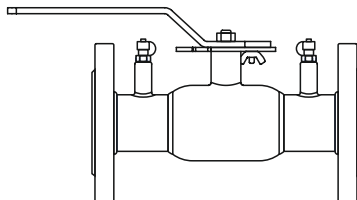

фланцевое

Материал корпусных деталей зависит от исполнения крана.

Шаровая пробка и шпindel: коррозионностойкая сталь

Уплотнение по седлу: фторопласт G439.

Уплотнение по горловине: EPDM и фторсилоксановый эластомер

МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ



Сталь 20



09Г2С



12Х18Н10Т

Материал корпусных деталей	Сталь 20
----------------------------	----------

t°C рабочей среды	-40...+200
-------------------	------------

t°C окружающей среды	-40...+80
----------------------	-----------

Материал корпусных деталей	09Г2С
----------------------------	-------

t°C рабочей среды	-60 ... +200
-------------------	--------------

t°C окружающей среды	-60 ... +80
----------------------	-------------

Материал корпусных деталей	12Х18Н10Т
----------------------------	-----------

t°C рабочей среды	-60 ... +200
-------------------	--------------


t°C окружающей среды	-60 ... +80
----------------------	-------------

Толщина стен патрубков регламентируется ГОСТом на трубу:

- для кранов 2 исполнения: ГОСТ 3262, ГОСТ 10704, ГОСТ 8732
- для кранов 3 исполнения: ГОСТ 8734, ГОСТ 20295, ГОСТ 8732
- для кранов 1 исполнения: ГОСТ 9941, ГОСТ 9940

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРОВОГО КРАНА LD REGULA ENERGY

Присоединение под приварку

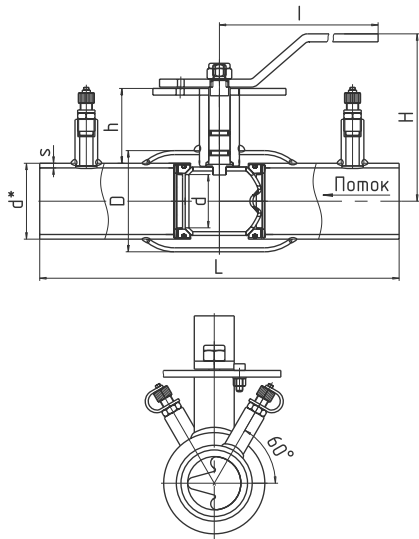

DN	PN	КОД	d	s	D	h	H	I	L	Масса, кг
20	40	КШ.Ц.П.Regula Energy 020.040	15	2,8	42	61	145	164	200	1,0
25	40	КШ.Ц.П.Regula Energy 025.040	18	3,2	48	61	148	164	230	1,3
32	40	КШ.Ц.П.Regula Energy 032.040	24	3,2	57	60	152	164	230	1,5
40	40	КШ.Ц.П.Regula Energy 040.040	30	3,5	60	43	108	215	250	2,2
50	40	КШ.Ц.П.Regula Energy 050.040	40	3,5	76	40	110	215	270	2,7
65	25	КШ.Ц.П.Regula Energy 065.025	49	4	89	35	114	215	280	3,6
80	25	КШ.Ц.П.Regula Energy 080.025	63	4	114	56	143	295	280	5,5
100	25	КШ.Ц.П.Regula Energy 100.025	75	5	133	54	151	295	300	7,0