


Стальные шаровые краны, редуцированный

сварка / сварка, EN (DIN), DN 10-250


Корпус	DN 10-250 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 10-250 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 10-250 PTFE+C
Шток	DN 10-250 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 10-250 FPM
Управление	DN 10-250 Оцинкованная металлическая ручка

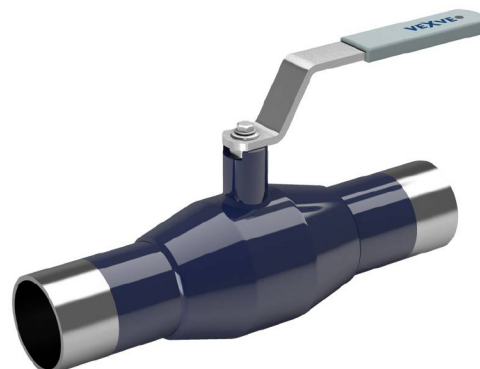

Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

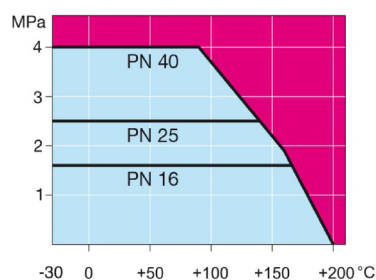


Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	100010	145	10	17.2	33.7	98	22	230	2	0.6
15	40	100015	145	10	21.3	33.7	98	22	230	2	0.6
20	40	100020	145	15	26.9	42.4	103	23	230	2,3	0.8
25	40	100025	145	20	33.7	48.3	118	34	230	2,6	1.0
32	40	100032	145	25	42.4	60.3	121	33	260	2,6	1.4
40	40	100040	188	32	48.3	70.0	120	43	260	2,6	1.8
50	40	100050	188	40	60.3	88.9	127	44	300	2,9	2.6
65	25	100065	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	100080	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.3
100	25	100100	278,5	80	114.3	146.0	218	101	325	3,6	8.3
125	25	100125	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.4
150	25	100150	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	100200	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4.5	39.0
250	25	100250	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

*DN 700-800 Доступен PN40.

DN 10-150

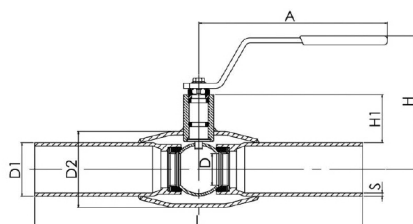

DN 200-250

