Затвор дисковый VGA с двойным эксцентриситетом фланцевый

ТИП K56.04

DN 200-1200
PN 25

Стандарты:

- Строительная длина: **ГОСТ 28908-91 ряд 2 (EN 558-2/14);**
- Присоединение к трубопроводу: **ГОСТ 33259-2015 исп. B ряд 2 (EN 1092-2)**

Рабочая среда:

- Питьевая вода и нейтральные жидкости (неагрессивные к материалам изделия) без твердых включений;
- Максимальная температура рабочей среды +70°C

Испытания:

- Прочность корпуса 1,5xPN;
- Герметичность корпуса 1,0xPN;
- Герметичность затвора 1,1xPN;
- Проверка функционирования

Варианты управления:

- Маховик (по умолчанию);
- Шпиндель удлинительный;
- Колонка управления

Особенности:

- Двунаправленного действия;
- Класс герметичности «А» согласно ГОСТ 9544-2015;
- Поставляется с редуктором;
- Многоступенчатое уплотнение валов надежно защищает от утечек наружу;
- Двойное смещение оси вращения диска обеспечивает снятие обжимающей нагрузки с уплотнения диска в начальной фазе открытия и препятствует его преждевременному износу в конечной фазе закрытия;
- Редуктор на базе червячной передачи с эффектом самоторможения;
- Защитное покрытие корпуса и диска - эпоксидное порошковое, нанесенное электростатическим способом

Материалы:

Корпус	Высокопрочный чугун
Диск	Высокопрочный чугун
Кольцо фиксирующе	Бронза
Вал	Нержавеющая сталь
Втулка	Бронза
Заглушка	Высокопрочный чугун
Кольцо уплотнительное	Резина СКЭПТ (EPDM)
Кольцо прижимное	Нержавеющая сталь
Штифт	Нержавеющая сталь
Седло	Нержавеющая сталь
Заглушка	Высокопрочный чугун

Компоненты:

1 Корпус
2 Диск
3 Кольцо фиксирующее
4, 11 Вал
5 Втулка
6 Заглушка
7 Кольцо уплотнительное
8 Кольцо прижимное
9 Штифт
10 Втулка
12 Седло
13 Заглушка

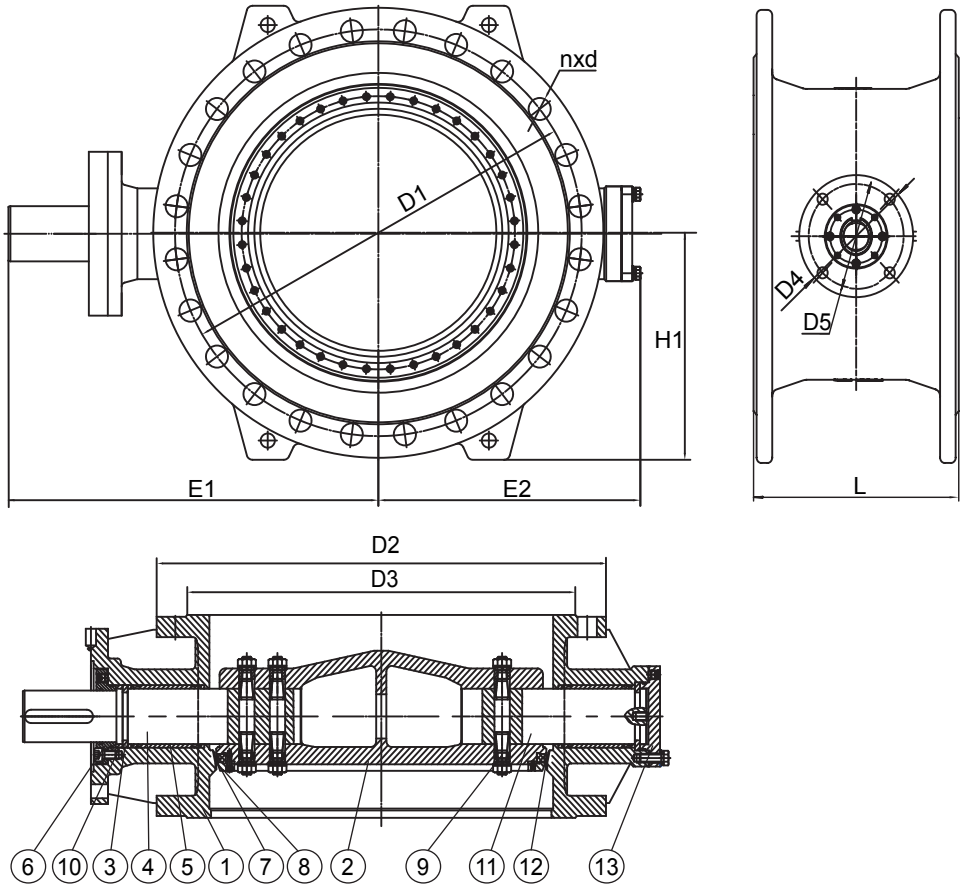

Размеры указаны в мм

DN	L	D1	D2	D3	D4	D5	H1	E1	E2	nxd	Масса, кг*
200	230	310	360	274	125	102	190	300	221	12x28	38
250	250	370	425	330	125	102	220	337	254	12x31	50
300	270	430	485	389	150	125	250	377	298	16x31	75
350	290	490	555	448	175	140	285	430	318	16x34	96
400	310	550	620	503	175	140	315	486	370	16x37	123
450	330	600	670	548	175	140	340	496	406	20x37	143
500	350	660	730	609	210	165	370	554	453	20x37	197
600	390	770	845	720	210	165	428	631	495	20x41	312
700	430	875	960	820	300	254	485	704	569	24x44	450
800	470	990	1065	928	300	254	548	800	646	24x50	617
900	510	1090	1185	1028	350	298	598	849	695	28x50	864
1000	550	1210	1320	1140	350	298	665	980	779	24x57/4xM52	1134
1200	630	1420	1530	1350	415	356	770	1136	903	32x57	1796

Затворы других DN по запросу
* Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться

Обозначение при заказе:

ЗД.xxxx.zz.K56.04
xxxx - номинальный диаметр
zz - номинальное давление