

Дизайну клиновых задвижек AVK характерна безопасность до мельчайших деталей с полной прослеживаемостью производства всех основных компонентов. Клин полностью вулканизирован резиной NBR своего собственного производства AVK, резистентной к нефтегазовой среде, состав которой имеет исключительную износостойкость благодаря способности восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия. Тройная система уплотнения штока, высокая прочность и полная антикоррозийная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.

Описание:

Задвижка клиновая фланцевая по DIN F4 с индикатором положения, NBR. Для сточных вод и нейтральных жидкостей до макс. 70°C

Стандарты:

- Межфланцевое расстояние по ГОСТ 3706-93 (6-10-16) ряд 3 (EN 558, Таблица 2, базовая серия 14; DIN 3202/F4)
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)

Сертификаты/разрешения:

- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Седло: 1,1 x PN (водой), корпус: 1,5 x PN (водой). Проверка рабочего крутящего момента.
- Одобрен для сточных вод / испытание давлением по EN 1074

Ключевые преимущества:

- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Полностью вулканизированный резиной клин. Направляющие из полиамида существенно снижают крутящий момент;
- Большое коническое отверстие для штока в клине предотвращает застой воды;
- Шток из нержавеющей стали с упором клина и накатанной резьбой, которая обеспечивает его высокую прочность;
- Упорное кольцо по всей окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного вращения;
- Тройная система уплотнения штока (грязеъемное кольцо из резины NBR, полиамидный подшипник с 4-мя O-образными кольцами из резины NBR, манжета из резины EPDM) гарантирует абсолютную защиту;
- Круглое резиновое уплотнение NBR крышки зафиксировано в канавке;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали и обрамлены прокладкой;
- Задвижка с полным проходом;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Порошковое эпоксидное покрытие по DIN 3476-1 и EN 14901, одобрено GSK

Аксессуары:



Монтажный комплект для установки концевого выключателя, концевой выключатель, фланцевый адаптер и обжимной фланец



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, PN10 ИЛИ PN16

06/35-006

С уменьшенной строительной длиной, индикатором положения и маховиком, NBR, DN50-400

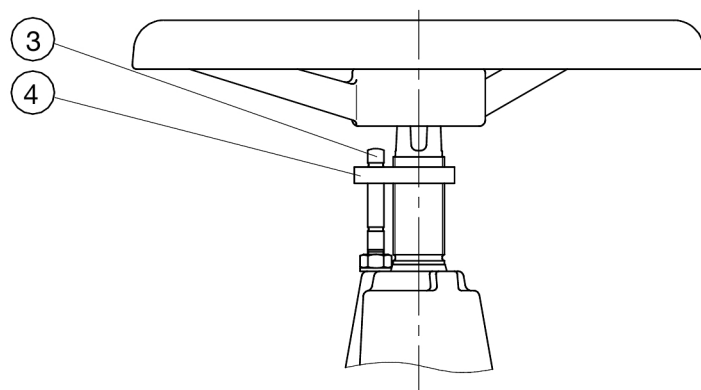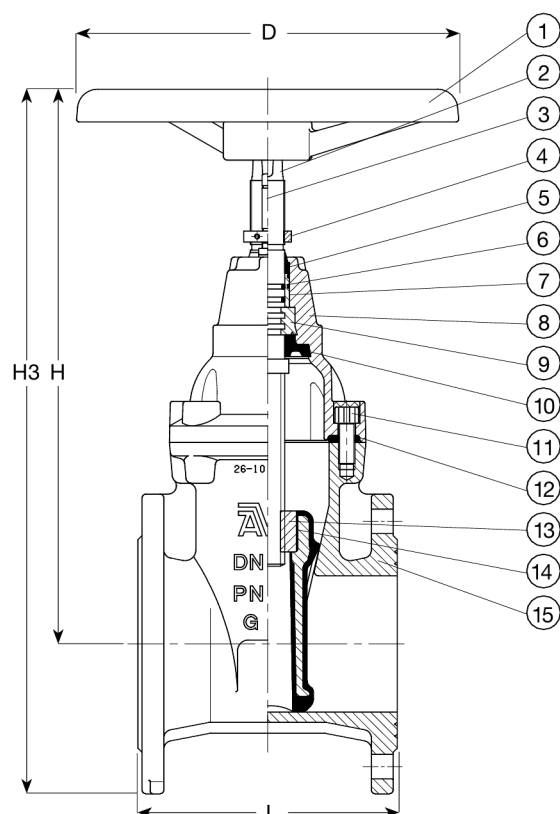

Перечень компонентов:

1. Маховик	серый чугун GJL-250 (GG-25)]	9. Упорное кольцо	высокопрочный чугун GJS-500-7
2. Шток	нержавеющая сталь 1.4104 (430F)	10. Манжета	резина NBR
3. Штырь	нержавеющая сталь	11. Болт крышки	нержавеющая сталь A2, загерметизированная термостеком
4. Гайка индикатора	устойчивая к обесцинкованию латунь	12. Уплотнение крышки	резина NBR
5. Грязесъемное кольцо	резина NBR	13. Гайка клина	латунь CW626N
6. Кольцо О-сечения	резина NBR	14. Клин	высокопрочный чугун, вулканизирован резиной NBR
7. Подшипник	полиамид	15. Корпус	высокопрочный чугун GJS-500-7
8. Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7		

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN мм	Рассверловка фланцев	L мм	D мм	H мм	H3 мм	Расчетная масса кг
06-050-35-013	50	PN10/16	150	180	329	412	13
06-065-35-013	65	PN10/16	170	225	355	448	16
06-080-35-013	80	PN10/16	180	225	382	482	20
06-100-35-013	100	PN10/16	190	280	414	524	27
06-150-35-013	150	PN10/16	210	320	540	683	50
06-200-35-003	200	PN10	230	360	688	858	71
06-250-35-003	250	PN10	250	500	780	980	102
06-300-35-003	300	PN10	270	500	855	1083	110
06-350-35-003	350	PN10	290	640	930	1190	220
06-400-35-003	400	PN10	310	640	940	1248	240