

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ КОРПУС КОВКИЙ ЧУГУН - ФЛАНЦЕВАЯ Ру16

VOC 4241C-00

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы пожаротушения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, канализации, орошения.



Рабочая среда : вода, жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: Ду40 - Ду400.


Двухсторонняя герметичность, режим работы открыто/закрыто.

Невыдвижной шток, закрытие по часовой стрелке.

Малые потери давления.

Полный проход в открытом положении. Нет застойных зон.

Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Ру10/16.

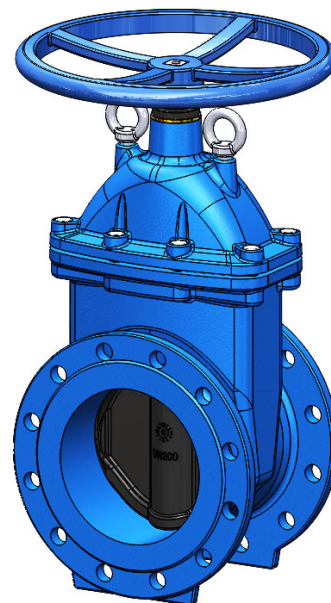

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ


Конструкция	Согласно норме DIN 3352
Строительная длина	Согласно норме DIN 3202 / F4 (короткий корпус)
Тип соединения	Фланцевый монтаж ISO Ру10 и Ру16 по норме EN1092-2
Испытания и тесты	Гидравлические испытания согласно норме EN1171 и EN 1074
Сертификация	Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ


ИСПОЛНЕНИЕ

Внутреннее и внешнее антикоррозийное эпоксидное покрытие.

Деталь	Покрытие
Корпус	Эпоксидное порошковое RAL5015, толщина 250 м
Крышка	Эпоксидное порошковое RAL5015, толщина 250 м
Штурвал	Эпоксидное жидкое RAL5015, толщина 70 м



Вид А

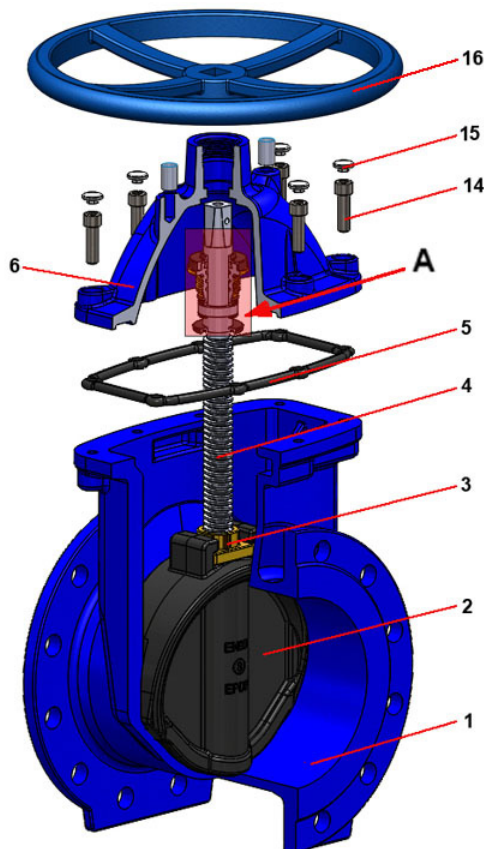

Поз.	Кол-во	Описание	Материал	Норма		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Корпус	Ковкий чугун	GGG50	A536 65-45-12	1563 EN-JS1050
2	1	Клин	Ковкий чугун, покрытый EPDM	GGG50	A536 65-45-12	1563 EN-JS1050
3	1	Гайка штока	Латунь			
4	1	Шток	Нерж.сталь 420	1.4021	AISI 420	420 S 37
5	1	Уплотнение крышки	EPDM			
6	1	Крышка	Ковкий чугун	GGG50	A536 65-45-12	1563 EN-JS1050
7	1	Прокладка	EPDM			
8	2	Прокладка штока	PTFE			
9	2	Кольцевая прокладка	EPDM			
10	3	Кольцевая прокладка	EPDM			
11	1	Кольцевая прокладка	EPDM			
12	1	Пыльник	Нитрил			
13	1	Гайка	Латунь			
14	n	Винт	Нерж.сталь 420			
15	n	Пробка	Воск			
16	1	Штурвал	Ковкий чугун	GGG50	A536 65-45-12	1563 EN-JS1050

n = 4 (Ду40-Ду65); 6 (Ду100); 8 (Ду150-Ду300) ; 12 (Ду350-Ду400)


ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ

Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

VOC 4241C-00

РАЗМЕРЫ

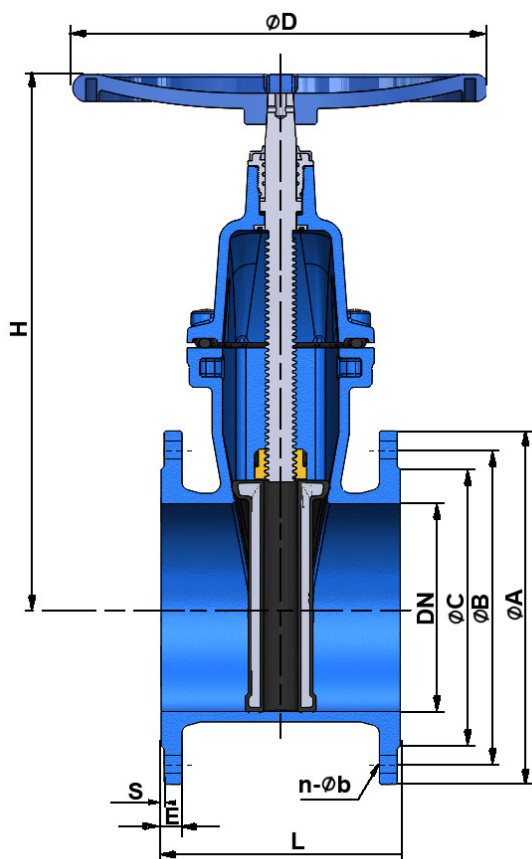

Квадратный шток



Ду		Ød	K	M	h	T
мм	дюйм					
40	2" 1/2	20	14.3	8	20	29
50	2"	20	14.3	8	20	29
60/65	2" 1/4 / 2" 1/2	24	17.3	10	20	33
80	3"	24	17.3	10	20	33
100	4"	28	19.3	10	20	38
125	5"	28	19.3	10	20	38
150	6"	28	19.3	10	20	38
200	8"	30	24.3	10	20	42
250	10"	36	27.3	12	25	47
300	12"	36	27.3	12	25	47
350	14"	38	27.3	12	25	47
400	16"	38	27.3	12	25	47

Ду		L	H	ØD	ØA		ØB		ØC	E		S	n - Øb		Вес, кг
мм	дюйм				Py10	Py16	Py10	Py16		Py10	Py16		Py10	Py16	
40	2" 1/2	140	220	180	150		110		84	16		3	4 x Ø19		10
50	2"	150	230	180	165		125		99	16		3	4 x Ø19		10.6
60/65	2" 1/4 / 2" 1/2	170	265	200	185		135/145		118	16		3	4 x Ø19		12.5
80	3"	180	290	200	200		160		132	16		3	8 x Ø19		13.8
100	4"	190	335	250	220		180		156	16		3	8 x Ø19		18
125	5"	200	380	250	250		210		184	16		3	8 x Ø19		26.5
150	6"	210	415	300	285		240		211	16		3	8 x Ø23		31.9
200	8"	230	510	300	340		295		266	17		3	8 x Ø23	12 x Ø23	54.5
250	10"	250	600	350	400	350	355	319	19	19		3	12 x Ø23	12 x Ø28	75.5
300	12"	270	690	350	455	400	410	370	20.5	20.5		4	12 x Ø23	12 x Ø28	110
350	14"	290	790	400	520	460	470	429	22.5	22.5		4	16 x Ø23	16 x Ø28	174.2
400	16"	310	855	400	580	515	525	480	24	24		4	16 x Ø28	16 x Ø31	226.5



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ

Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

VOC 4241C-00


РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар


Максимальная рабочая температура: + 110°C

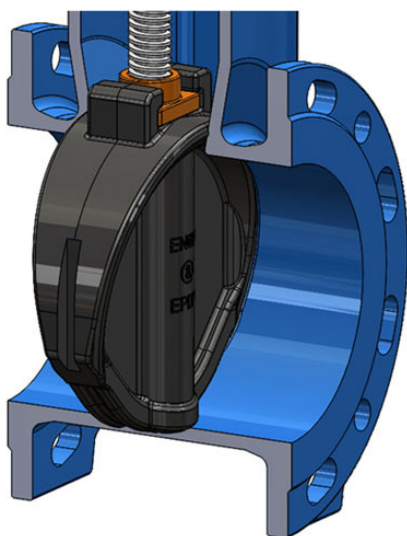

Двухсторонняя герметичность




Герметичность корпус/крышка



Герметичность по штоку

КОНСТРУКЦИЯ

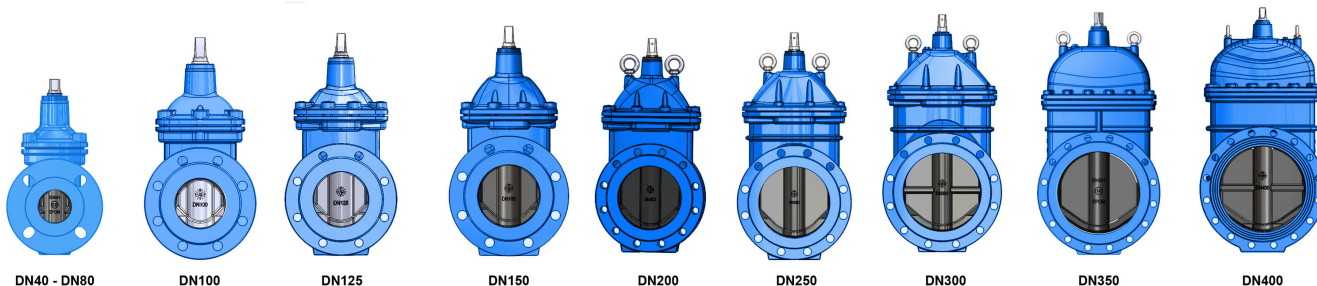

DN40 - DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

DN350

DN400

CE

EHF

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

