


| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>CM 1-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N</b></p>  <p>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p>Номер изделия: <a href="#">97514413</a></p> <p>Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Материалы насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1).</p> <p>Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.</p> <p>Система управления:<br/>Frequency converter: Отсут.</p> <p>Жидкость:<br/>Диапазон температур жидкости: -20 .. 120 °C</p> <p>Технические данные:<br/>Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м<br/>Rated flow: 1.7 м³/ч<br/>Rated head: 12.51 м<br/>Код торцевого уплотнения вала: AQQE<br/>Сертификаты: CE,EAC,UKCA<br/>Сертифицирован для питьевой воды: WRAS,ACS,NSF61,UBA<br/>Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B</p> <p>Материалы:<br/>Корпус насоса: Нержавеющая сталь<br/>Материал корпуса насоса: EN 1.4301<br/>Корпус насоса: AISI 304<br/>Рабочее колесо: Нержавеющая сталь<br/>Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301<br/>Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304</p> <p>Монтаж:<br/>Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C<br/>Макс. рабочее давление: 16 бар<br/>Макс. давление при заданной темп-ре: 16 бар / 90 °C<br/>10 бар / 120 °C</p> <p>Стандарт трубного присоединения: Rp<br/>Размер всасывающего патрубка: 1 inch<br/>Размер напорного патрубка: 1 inch<br/>Outlet position: 12</p> <p>Данные электрооборудования:<br/>Стандарт электродвигателя: IEC<br/>Frame size: 71A<br/>Rated power - P2: 0.46 кВт</p> |

| Описание                                 | Значение                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                   |                                |
| Наименование продукта:                   | CM 1-2 A-R-I-E-AQQE<br>F-A-A-N |
| № продукта:                              | 97514413                       |
| EAN код:                                 | 5700317243743                  |
| <b>Технические данные:</b>               |                                |
| Pump speed on which pump data are based: | 2900 об/м                      |
| Rated flow:                              | 1.7 м³/ч                       |
| Rated head:                              | 12.51 м                        |
| Рабочие колеса:                          | 2                              |
| Код торцевого уплотнения вала:           | AQQE                           |
| Сертификаты:                             | CE,EAC,UKCA                    |
| Сертифицирован для питьевой воды:        | WRAS,ACS,NSF61,UBA             |
| Допуски по рабочим хар-кам:              | ISO9906:2012 3B                |
| Тип исполнения:                          | A                              |
| Модель:                                  | A                              |
| <b>Материалы:</b>                        |                                |
| Корпус насоса:                           | Нержавеющая сталь              |
| Материал корпуса насоса:                 | EN 1.4301                      |
| Корпус насоса:                           | AISI 304                       |
| Рабочее колесо:                          | Нержавеющая сталь              |
| Рабочее колесо, EN/DIN:                  | EN 1.4301                      |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM:               | AISI 304                       |
| Код материала:                           | I                              |
| Код резины:                              | E                              |
| <b>Монтаж:</b>                           |                                |
| Диапазон температуры окружающей среды:   | -20 .. 55 °C                   |
| Макс. рабочее давление:                  | 16 бар                         |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 16 бар / 90 °C                 |
| Макс. давление при заданной темп-ре:     | 10 бар / 120 °C                |
| Стандарт трубного присоединения:         | Rp                             |
| Размер всасывающего патрубка:            | 1 inch                         |
| Размер напорного патрубка:               | 1 inch                         |
| Outlet position:                         | 12                             |
| Код присоединения:                       | R                              |
| <b>Жидкость:</b>                         |                                |
| Диапазон температур жидкости:            | -20 .. 120 °C                  |
| <b>Данные электрооборудования:</b>       |                                |
| Стандарт электродвигателя:               | IEC                            |
| Frame size:                              | 71A                            |
| Rated power - P2:                        | 0.46 кВт                       |
| Частота питающей сети:                   | 50 Hz                          |
| Suitable for 50/60 Hz:                   | Нет                            |
| Номинальное напряжение:                  | 3 x 220-240D/380-415Y В        |
| Сервис-фактор электродвигателя:          | 1.00                           |
| Диапазон тока насоса:                    | 2,0-2,2/1,0-1,2 А              |
| Пусковой ток:                            | 490-530 %                      |
| Номинальная частота вращения:            | 2770-2820 об/м                 |
| Степень защиты (IEC 34-5):               | IP55                           |
| Класс изоляции (IEC 85):                 | F                              |
| Built-in motor protection:               | HET                            |
| Кабель в комплекте (Да/Нет):             | Нет                            |
| <b>Система управления:</b>               |                                |
| Преобразователь частоты:                 | Отсут.                         |



Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

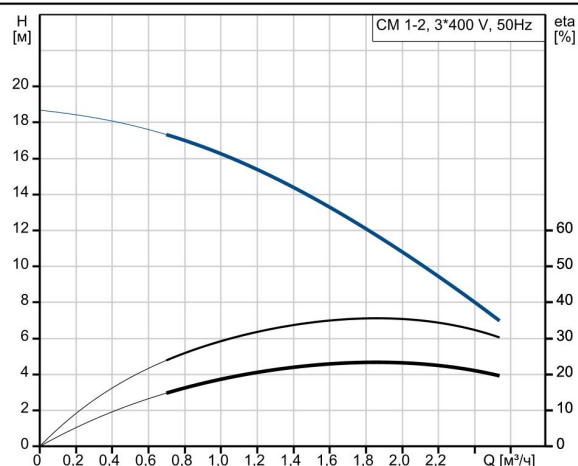