

ЗАДВИЖКА AVK ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПЭ ПАТРУБКАМИ, ВЧШГ, PN16

36/8X

Черно-синие патрубки SDR11 ПЭ100, DN25-50

Конструкции ответвительных задвижек AVK характерна надежность до мельчайших деталей. Клин, полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства AVK, разрешенной для контакта с питьевой водой, имеет исключительную износостойкость благодаря свойству резины восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия, процессу обрезаживания сердечника двойной адгезией слоя и своей прочной конструкции. Тройная система уплотнения и высокая прочность штока, а также полная антикоррозионная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.

Описание:

Ответвительная задвижка с патрубками из ПЭ100 SDR11. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 20°C. Указанная максимальная рабочая температура соответствует стандарту ISO9080 по требованиям к продолжительности службы труб из ПЭ, данная температура не является максимальной для самой задвижки.

Стандарты:

- Конструкция по EN 1074-1 и 2, EN 1171

Сертификаты/разрешения:

- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Седло: 1,1 x PN (водой), корпус: 1,5 x PN (водой). Проверка рабочего крутящего момента.
- Сертификат SVGW, рег.№ 0301-4608



Ключевые преимущества:

- Клин из латуни марки CW626N полностью вулканизирован резиной EPDM с направляющими пазами и опорными колодками по обеим сторонам обеспечивающими низкие крутящие моменты;
- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Шток из нержавеющей стали со стопором и накатанной резьбой для высокой прочности;
- Упорное кольцо по всей окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного вращения;
- Тройное уплотнение штока: грязесъемное кольцо из резины NBR, полиамидный подшипник с 4-мя кольцами из резины NBR (с возможностью замены под давлением) и уплотнительная манжета, которая служит в качестве основного уплотнения от рабочей среды;
- Резиновое уплотнение крышки зафиксировано в пазу;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали;
- Полный проход;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Порошковое эпоксидное покрытие в соответствии с DIN 3476-1 и EN 14901, одобрено GSK
- Патрубки представляют собой стандартные ПЭ трубы, напрессованные на рифленные концы задвижки, закрепленные стальным кольцом и герметизированные термоусадочным рукавом, в результате чего это безболтовое полнопроходное упругое ПЭ соединение не уступает прочности самих ПЭ труб. Патрубки присоединяются к ПЭ водопроводам сваркой плавлением, что обеспечивает быстрое и надежное соединение

Аксессуары:

Переходник для Т-образного ключа, штурвал, удлинительный шпindel и уличный ковер



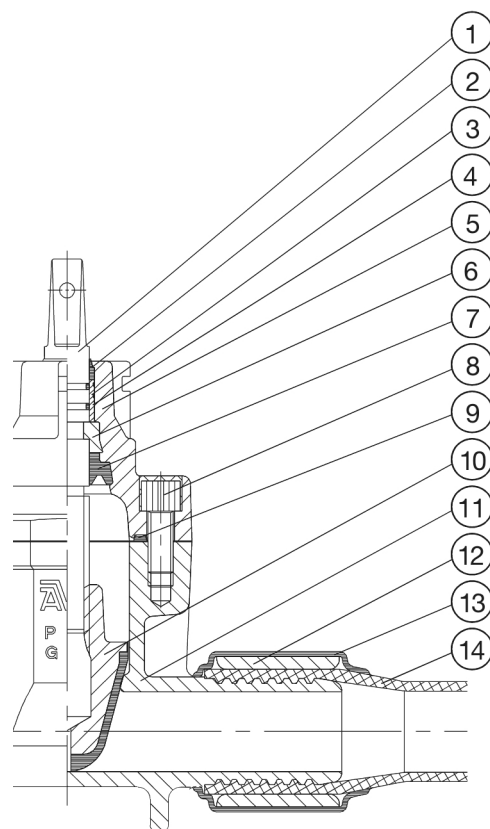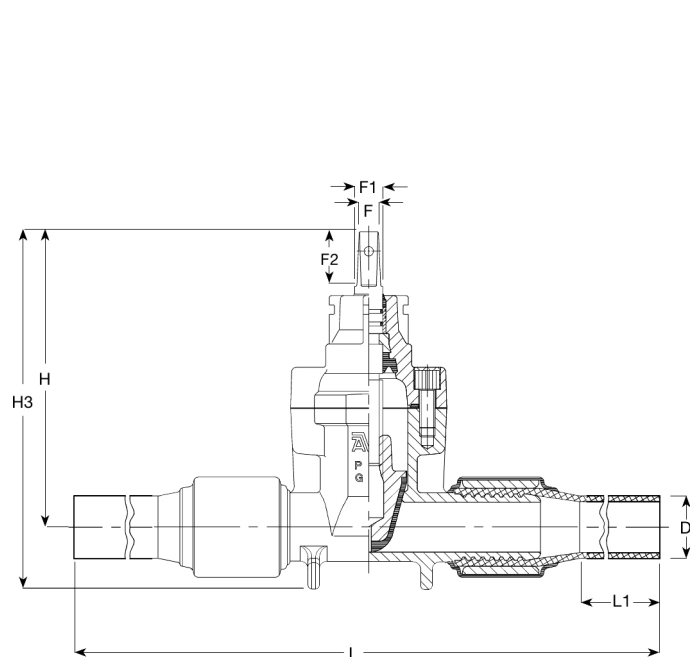

Перечень компонентов:

1. Шток	нержавеющая сталь 1.4104 (430F)	8. Болт крышки	нержавеющая сталь A2, пломбирован термолеем
2. Грязесъемное кольцо	резина NBR	9. Уплотнение крышки	резина EPDM
3. Кольцо О-сечения	резина NBR	10. Клин	латунь CW626N, вулканизирован резиной EPDM
4. Подшипник	полиамид	11. Корпус	высокопрочный чугун GJS-500-7
5. Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7	12. Втулка	углеродистая сталь
6. Упорное кольцо	латунь CW602N	13. Термоусадочный рукав	пластик
7. Манжета	резина EPDM	14. Патрубок	полиэтилен

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	D	PN	H	H3	L (±допуск)	L1	F	F1	F2	Расчетная масса кг
	мм	мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
36-032-80-16306499	25	32	PN16	163	190	800 (10)	300	12	15	35	2,7
36-040-80-16306499	32	40	PN16	176	209	820 (10)	300	12	15	35	3,4
36-050-80-163	40	50	PN16	203	235	850 (10)	300	12	15	35	5,6
36-063-80-163	50	63	PN16	213	254	900 (10)	300	12	15	35	6,8