

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ С ДЛИННЫМИ СВАРНЫМИ ПАТРУБКАМИ, PN16

46/78

Для стальных газовых труб, заменяемое уплотнение штока, NBR, DN50-400

Дизайну клиновых задвижек AVK характерна безопасность до мельчайших деталей с полной прослеживаемостью производства их основных компонентов. Клин полностью вулканизирован резиной NBR своего собственного производства AVK, резистентной нефтегазовой среде, состав которой имеет исключительную износостойкость благодаря способности восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия. Эти свойства резины, процесс обрешивания сердечника двойной адгезией слоя и прочность конструкции клина обеспечивают его долговечность. Тройная система уплотнения штока, сменная под давлением, высокая прочность штока и полная антикоррозийная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.

Описание:

Задвижка клиновая с длинными сварными патрубками, с ISO фланцем под привод. Для газа -20°C до +60°C.

Стандарты:

- По ТУ 3731-002-56219897-2012

Сертификаты/разрешения:

- Гидравлические испытания по ГОСТ Р 53402
- Седло: 1,1 x PN (бар) и 0,5 бар воздухом, корпус: 1,5 x PN водой, 1,1 x PN и 0,5 воздухом (бар)
- Приемо-сдаточные испытания по ГОСТ Р 53402
- Соответствует требованиям "ГАЗСЕРТ", сертификат № ЮАЧ1.DK.1404.H00084

Ключевые преимущества:

- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Клин полностью вулканизирован резиной NBR с направляющими пазами и опорными колодками по обеим сторонам;
- Шток из нержавеющей стали со стопором и накатанной резьбой для высокой прочности;
- Упорное кольцо по всей окружности штока обеспечивает надежное крепление и низкие моменты свободного вращения;
- Тройная система уплотнения штока (грязесъемное кольцо из резины NBR, 4 кольца O-сечения из резины NBR в штоковой гайке из латуни, устойчивой к обесцинкованию, сменные под давлением и резиновая манжета) обеспечивает защиту от протечек;
- Резиновое уплотнение крышки зафиксировано в пазу;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали;
- Полный проход;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Эпоксидное покрытие по DIN 3476-1 и EN 14901.

Аксессуары:


Электропривод во взрывозащищенном исполнении




ЗАДВИЖКА АВК КЛИНОВАЯ С ДЛИННЫМИ СВАРНЫМИ ПАТРУБКАМИ, PN16

46/78

Для стальных газовых труб, заменяемое уплотнение штока, NBR, DN50-400

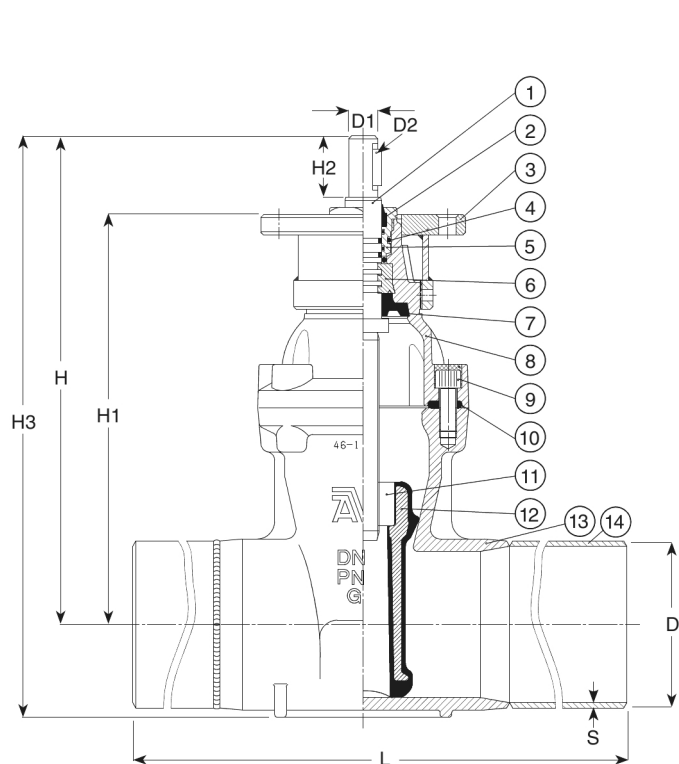

Transition flange to be fitted
between valve and actuator

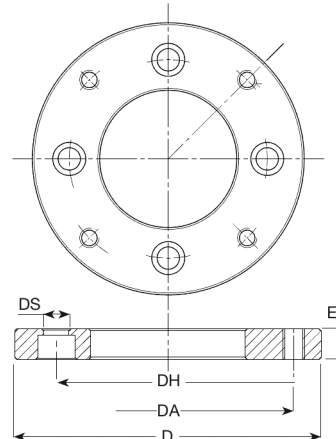

DS:	DN 50-200:	12 mm	DA:	DN 50:	102 mm
	DN 250-400:	18 mm		DN 100:	115 mm
				DN 150-200:	145 mm
				DN 250-300:	174 mm
				DN 400-:	195 mm
D:	DN 50-80:	125 mm	E:	DN 50-200:	14 mm
	DN 100-125:	140 mm		DN 250-300:	24 mm
	DN 150-200:	165 mm		DN 400:	28 mm
	DN 250-300:	205 mm			
	DN 400:	220 mm			
DH:	DN 50-200:	102 mm F10			
	DN 250-400:	140 mm F14			

Перечень компонентов:

1. Шток	нержавеющая сталь	8. Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7
2. Грязесъемное кольцо	резина NBR	9. Болт крышки	нержавеющая сталь A2
3. Фланец ISO	высокопрочный чугун GJS-500-7	10. Уплотнение крышки	резина NBR
4. Кольцо O-сечения	резина NBR	11. Гайка клина	устойчивая к обесцинкованию латунь
5. Гайка штока	устойчивая к обесцинкованию латунь	12. Клин	высокопрочный чугун, вулканизирован резиной NBR
6. Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкованию латунь	13. Корпус	сталь GP240GH+N
7. Манжета	резина NBR	14. Патрубок сварной	сталь P235GH

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	D	L	H	H2	H3	S	D1	D2	Кол-во оборотов	Момент макс.	ISO	Расчетная
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	открытия	Н*м	фланец	масса кг
46-050-88-01337	50	50	570	241	30	279	3	20	6	11	40	F10	14
46-080-88-01337	80	89	550	297	38	351	3	20	6	17	60	F10	17
46-100-87-01337	100	108	520	334	42	398	4	20	6	21	80	F10	23
46-100-88-01337	100	114	520	334	42	398	4	20	6	21	80	F10	23
46-150-87-01337	150	159	530	448	44	538	5	20	6	26	80	F10	39
46-150-88-01337	150	168	530	448	44	538	5	20	6	26	80	F10	39
46-200-88-01337	200	219	570	562	52	680	6	20	6	35	120	F10	63
46-250-88-01337	250	273	590	664	55	811	6	30	8	37	180	F14	88
46-300-88-01337	300	324	620	740	55	911	7	30	8	44	200	F14	128
46-400-87-01337	400	406	670	939	74	1139	8	30	8	59	300	F14	242
46-400-88-01337	400	406	670	939	74	1139	8	30	8	59	300	F14	242