

Cim 787DP

**РУЧНОЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН С ТРОЙНИКОМ
ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКИ - PN25 - КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ
ЛАТУНЬ "CR"**




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1.
Предназначен для использования в системах отопления, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, а также для некоррозионных жидкостей.

Гарантия 5 лет.

Номинальное давление: PN25

Рабочая температура: от -10°C до +120°C

РАЗМЕРЫ

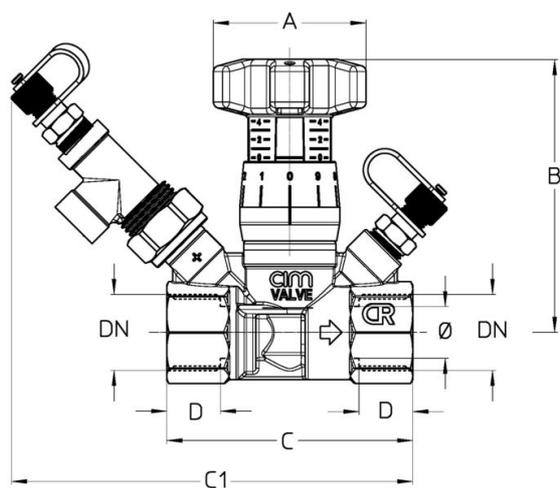

СЕРТИФИКАТЫ

