


Дисковые поворотные затворы KVANT с тройным эксцентриситетом, под приварку.

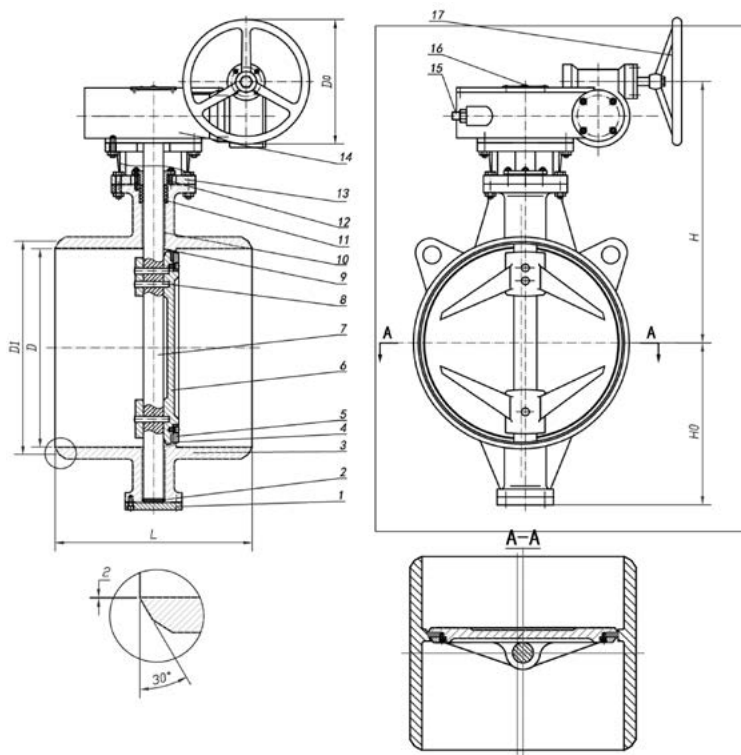

Спецификация материалов:

№	Наименование	Материал	Кол-во, шт.
1	Нижняя заглушка	ASTM A216 Gr. WCB	1
2	Опорное кольцо	ASTM 1035	1
3	Корпус	ASTM A216 Gr. WCB	1
4	Пластиновый уплотнитель диска	Нерж. сталь+графит (SS304+Graphite); Нерж. сталь SS304.	1
5	Фиксатор уплотнения	ASTM A105	1
6	Диск	ASTM A216 Gr. WCB	1
7	Вал	ASTM A276 Gr. 420	1
8	Штифт	ASTM A276 Gr. 420	3
9	Седловое уплотнение	ASTM A276 Gr.304 (обработка поверхности)	1
10	Втулка	PTFE+SS316	2
11	Набивка	Graphite	1
12	Сальник	ASTM A216 Gr. WCB	1
13	Соединительный адаптер	ASTM A216 Gr. WCB	1
14	Редуктор	Различные материалы	1
15	Ограничительные винты	Углеродистая сталь	2
16	Индикатор откр./закр.		1
17	Штурвал	Углеродистая сталь	1

Рабочее давление 1,0/1,6/2,5 МПа.

DN	D	D1	D0	L	H0	H	Вес, кг
50	57	76	125	150	90	210	20
65	80	70	125	180	110	215	23
80	85	92	150	180	90	180	28
100	105	114	150	190	100	234	33
125	130	138	150	200	113	279	40
150	152	159	250	210	150	349	41
200	207	219	250	230	200	406	78
250	258	274	250	250	231	542	98
300	313	325	250	270	261	583	127
350	365	377	350	290	298	620	157
400	414	426	350	310	331	667	185
450	466	478	350	330	369	702	230
500	517	529	350	350	404	759	290
600	614	630	400	390	473	885	440
700	702	720	400	430	538	1013	775
800	802	820	400	470	615	1071	1044
900	902	920	400	510	700	1234	1345
1000	1002	1020	400	550	720	1343	1784