

ЗАДВИЖКА E3 SYSTEM 2000 ДЛЯ PE И PVC ТРУБ

РАСТРУБ-РАСТРУБ, DN 50 – 200 PN 10 | PN 16

Особенности модели

- Упругозапирающаяся клиновидная задвижка с гладким проходным каналом
- С раструбной муфтой для обеспечения прочного на растяжение соединения с PE и PVC трубами
- Один шток для нескольких диаметров задвижек
- Подходит для работы с электроприводом
- Возможно переоборудование для использования с индикатором положения и электроприводом на основе стандартной крышки задвижки

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

Специальное исполнение: по запросу

Комплектующие

Подходящие аксессуары: см. страницу 36

Штурвал:		№ 7800
Штоки:	фикс. длины	№ 9000E2
	телескопич.	№ 9500E2
Коверы:	фикс. длины	№ 1750
	телескопич.	№ 2051K
Электропривод:		№ 9920
Адаптер для электропривода (E2 переходник):		№ 8630E2
Опорная плита	№ 3481, № 3482	
Наконечник штока:	№ 2156, № 2157, № 2158	
Удлинитель штока:	№ 7820, № 7825	
Индикатор положения:	№ 2170E2	
Колонка управления Hawak:	№ 9894, № 9895	

№ 4040E3




№ для заказа	MOP (PN)	Номинальный внутренний диаметр/DN Ø трубы А											
		50	65	80	100	100	125	125	150	150	200	200	200
4040E3	16												

ЗАДВИЖКА E3 SYSTEM 2000 ДЛЯ РЕ И PVC ТРУБ

РАСТРУБ-РАСТРУБ, DN 50 – 200 PN 10 | PN 16

№ 4040E3

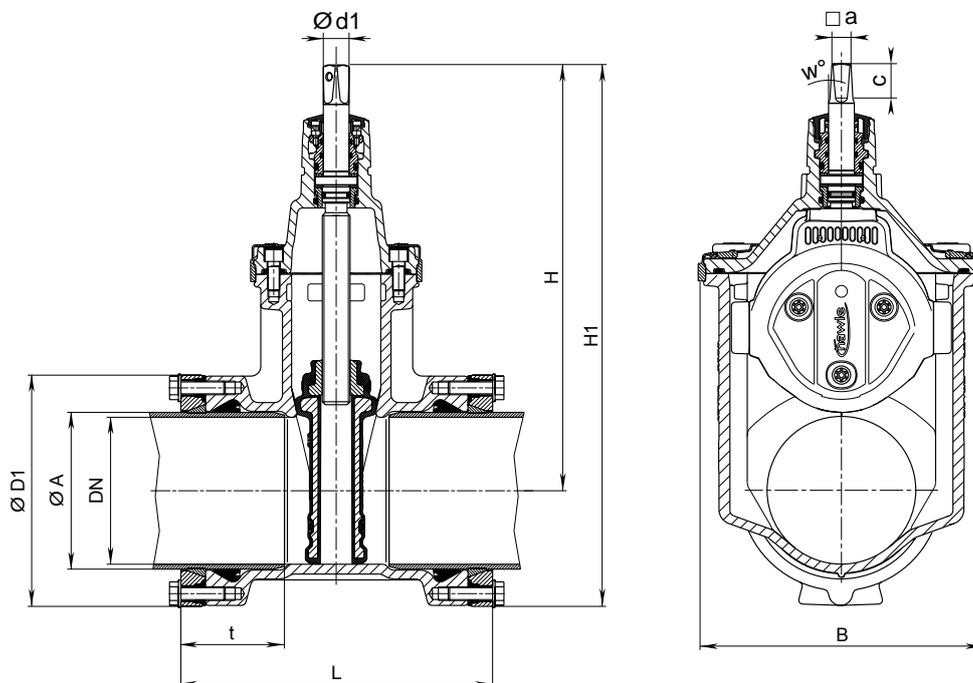

DN	Диаметр трубы А	Задвижка						Шпindelь				Вес
		ØD1	t	H	H1	L	B	a	c	w°	Ød1	
50	63	124	83	234	296	226	143	14,8	30	3°	20,5	8,0
65	75	138	85	305	374	240	180	17,3	35		24	14,5
80	90	152	88	312,5	388,5	242	180	17,3	35		24	16,5
100	110	174	88	343	430	252	213	19,3	38		24	20,5
	125	195	88	343	440	260	213	19,3	38		24	19,0
125	125	195	90	421	518	280	285	19,3	38		26	32,0
	140	212	96	421	527	278	285	19,3	38		26	34,30
150	160	236	108	433	551	316	285	19,3	38		26	34,30
	180	258	118	433	562	342	285	19,3	38		26	43,5
200	200	284	128	541	683	366	357	24,3	48		30	65,0
	225	314	130	541	698	366	357	24,3	48		30	70,0
	250	347	147	541	716	469	357	24,3	48		30	81,5