



Затвор дисковый VGA с двойным эксцентриситетом фланцевый с электроприводом

ТИП K56.20

DN 700-1200

PN 10/16

Стандарты:

- ТУ 28.14.13-015-15861587-18;
- Строительная длина:
ГОСТ 28908-91 ряд 2
(EN 558-2/14);
- Присоединение к трубопроводу:
ГОСТ 33259-2015 исп. В ряд 2
(EN 1092-2)

Рабочая среда:

- Питьевая вода и нейтральные жидкости (неагрессивные к материалам изделия) без твердых включений;
- Максимальная температура рабочей среды +70°C

Испытания:

- Прочность корпуса 1,5xPN;
- Герметичность корпуса 1,0xPN;
- Герметичность затвора 1,1xPN;
- Проверка функционирования

Варианты э/приводов:



AUMA

Особенности:


- Двухнаправленного действия;
- Класс герметичности «А» согласно ГОСТ 9544-2015;
- Поставляется с редуктором;
- Многоступенчатое уплотнение валов надежно защищает от утечек наружу;
- Двойное смещение оси вращения диска обеспечивает снятие обжимающей нагрузки с уплотнения диска в начальной фазе открытия и препятствует его преждевременному износу в конечной фазе закрытия;
- Редуктор на базе червячной передачи с эффектом самоторможения;
- Защитное покрытие корпуса и диска - эпоксидное порошковое, нанесенное электростатическим способом

Материалы:

Корпус	Высокопрочный чугун
Диск	Высокопрочный чугун
Заглушка	Высокопрочный чугун
Кольцо прижимное	Высокопрочный чугун
Вал	Нержавеющая сталь
Седло	Нержавеющая сталь
Подшипник	Полиамид
Втулка	Бронза
Кольцо уплотнительное	Резина СКЭПТ (EPDM)
Винт	Нержавеющая сталь
Шпонка	Нержавеющая сталь
Штифт	Нержавеющая сталь
Кольцо О-сечения	Резина СКЭПТ (EPDM)
Болт	Нержавеющая сталь
Шайба	Нержавеющая сталь

Компоненты:

- 1 Корпус
- 2 Диск
- 3, 4 Заглушка
- 5 Кольцо прижимное
- 6, 7 Вал
- 8 Седло
- 9 Втулка
- 10 Подшипник
- 11 Кольцо уплотнительное
- 12 Винт
- 13 Шпонка
- 14 Штифт
- 15-17 Кольцо О-сечения
- 18-22 Болт
- 23 Шайба

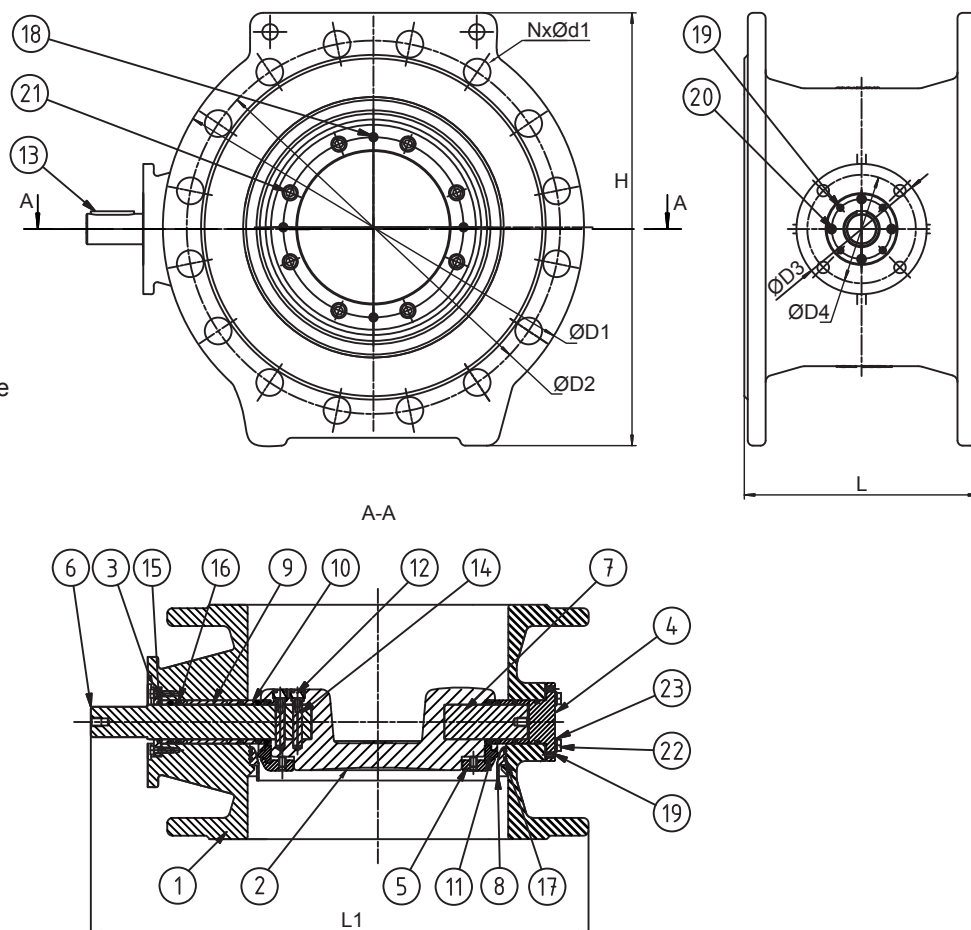

Размеры указаны в мм

DN	PN	L	L1	D1	D2	D3	D4	NxØd1	H	Тип ЭП	Крут. мом. закрытия, Нм	Масса, кг*
700	10	430	1108	895	840	300	254	24x31	910	SA 10.2	80	497
700	16	430	1115	910	840	300	254	24x37	925	SA 10.2	120	570
800	10	470	1225	1015	950	300	254	24x34	1030	SA 10.2	115	699
800	16	470	1230	1025	950	300	254	24x41	1045	SA 10.2	90	712
900	10	510	1380	1115	1050	350	298	28x34	1135	SA 10.2	70	936
900	16	510	1380	1125	1050	350	298	28x41	1150	SA 10.2	120	1014
1000	10	550	1547	1230	1160	350	298	28x37	1245	SA 10.2	100	1262
1000	16	550	1547	1255	1170	350	298	28x44	1275	SA 14.2	160	1298
1200	10	630	1765	1455	1380	415	356	32x41	1480	SA 14.2	155	1918
1200	16	630	1765	1485	1390	415	356	32x50	1510	SA 14.6	260	2091

* Масса указана с учетом редуктора и электропривода. Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться.

Затворы других DN по запросу.

Выходная скорость электроприводов Auma:

для DN700 - 16 об/мин, DN800-1000 - 22 об/мин, DN1200 - 16 об/мин.