

По DIN 3352 часть 4

На одном конце - соединение PRK для ПЭ труб, на другом – наружная резьба

Назначение:

для воды и нейтральных жидкостей с температурой макс. 70°C;
макс. температура материала ПЭ труб 20°C

Испытание:

Гидравлическое испытание по DIN 3230 часть 4:
Седло : PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Насадка штока
Маховик
Удлинительный шпindelь

Материалы:

Корпус и крышка	ковкий чугун, GGG-40 по DIN 1691 (марка 420-12 мин. по BS 2789)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR, внутри 2 кольца кругл.сеч.из NBR, и 2 кольца снаружи подшипника, манжета из EPDM
Клиновой затвор	латунь CZ 132 по BS 2874, устойчивая к обесцинкиванию, вулканизированная резиной EPDM
Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	резина EPDM
Соединитель PRK	ацеталь



По DIN 3352 часть 4
На одном конце - соединение PRK для ПЭ труб, на другом – наружная резьба

- Компоненты
1. Шток

2. Кольцо грязесъемное из NBR

3. Кольцо кругл. сечения из NBR

4. Подшипник

5. Крышка корпуса

6. Упорное кольцо

7. Манжета из резины EPDM


8. Болт крышки корпуса

9. Прокладка крышки корпуса

10. Клиновой затвор

11. Корпус

12. Соединитель PRK

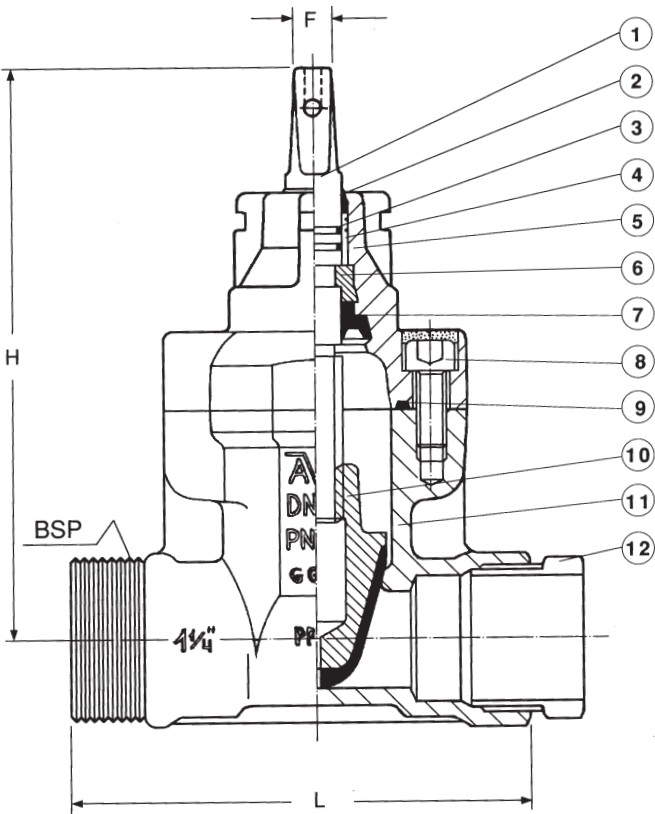

Ссыл. №	DN	BSP	Наружн. Ø ПЭ труб мм	L мм	H мм	F мм	Масса кг
03-032-95	25	1"	32	145	180	13	2.9
03-040-95	32	1 1/4"	40	151	190	13	3.2