

ЗАДВИЖКА АВК КЛИНОВАЯ ПОЛНОПРОХОДНАЯ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, DN 40-800, PN 10 ИЛИ PN 16

СЕРИИ
15/72, 55/30

Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Строительная длина: по стандарту EN 558, таблица 2, серия 15 (DIN 3202/F5)

Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 12815-80 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

Назначение:

Для питьевой воды, нейтральных жидкостей и сточных вод* с содержанием твердых частиц до 10%

Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается

T макс. +70°C

Для установки в колодцах и помещениях. Комплектующие для подземной бесколодезной установки поставляются по запросу.

* Допустимость установки на сточные воды и канализацию определяется после заполнения опросного листа с указанием характеристик рабочей среды

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266

Седло : 1,1 x PN

Корпус: 1,5 x PN

Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Удлинительная штанга

Колонка управления

Блок управления приводом

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)

Декларация ТР ТС 032/2013

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Сертификат пожарной безопасности

Материалы:

Корпус и крышка высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)

Покрyтия внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK

Шток нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13

Уплотнение штока** **серия 15/72**
2 кольца круглого сечения из NBR, 1 кольцо круглого сечения из антибактериальной резины EPDM

серия 55/30
грязеъемное кольцо из NBR, 2 кольца круглого сечения из NBR, 1 кольцо круглого сечения из антибактериальной резины EPDM

Клин** сердечник из высокопрочного шарографитного чугуна GJS-400-15, полностью вулканизирован антибактериальной резиной EPDM; запрессованная клиновaя гайка из устойчивой к обесцинкованию латуни CW602N по EN12167 (CZ 132 по BS 2874)

Фиксирующий подшипник устойчивая к обесцинкованию латунь CW602N по EN12165 (CZ 132 по BS 2872)

Болты крышки нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем

Прокладка крышки антибактериальная резина EPDM

** По запросу: все резиновые компоненты из резины NBR для сред, содержащих нефтепродукты.



ЗАДВИЖКА АУК КЛИНОВАЯ ПОЛНОПРОХОДНАЯ,
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, DN 40-800, PN 10 ИЛИ PN 16

СЕРИИ
15/72, 55/30

Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171
Строительная длина: по стандарту EN 558, таблица 2, серия 15 (DIN 3202/F5)
Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 12815-80 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

Компоненты:

1. Грязесъемное кольцо

2. Болт ISO фланца

3. Подшипник из полиамида

4. Кольцо круглого сечения ISO фланца

5. Кольцо круглого сечения из NBR

6. Фиксирующий подшипник

7. Кольцо круглого сечения штока/крышки

8. Крышка

9. Прокладка крышки

10. Клиновая гайка

11. Клин


12. Корпус

13. Электропривод AUMA

14. ISO фланец

15. Подъемное ухо

16. Болт крышки

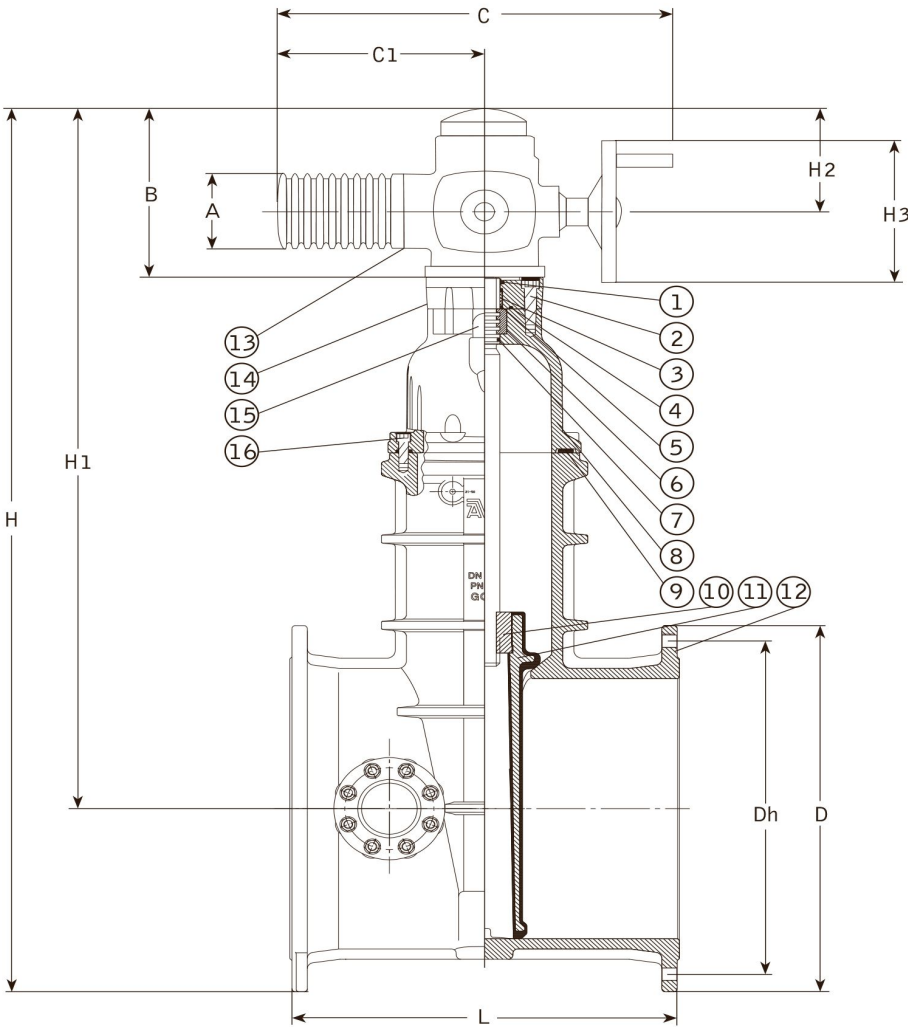

Серия 55/30 с увеличенной строительной длиной, DN 450-600

Артикул	DN	PN	Тип* привода AUMA	A мм	B мм	C1 мм	C мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	L мм	D мм	Dh мм	Кол-во оборотов откр./закр. привода (Н-м)	Настройка момента закр. привода (Н-м)	Масса включая эл.привод кг
55-450-30006	450	10	SA 16.2	190	340	430	795	1710	1390	230	500	650	640	565	40	500	730
55-450-30016	450	16	SA 16.2	190	340	430	795	1710	1390	230	500	650	640	585	40	500	730
55-500-30006	500	10	SA 16.2	190	340	430	795	1748	1390	230	500	700	715	620	44	500	760
55-500-30016	500	16	SA 16.2	190	340	430	795	1748	1390	230	500	700	715	650	44	500	760
55-600-30006	600	10	SA 16.2	190	340	430	795	1950	1530	230	500	800	840	725	53	700	925
55-600-30016	600	16	SA 16.2	190	340	430	795	1950	1530	230	500	800	840	770	53	700	925

* Скорость вращения привода AUMA DN 450-600: 16 об./мин., DN 800: 22 об./мин.
Для правильного подбора задвижки и электропривода следует заполнить опросный лист.