


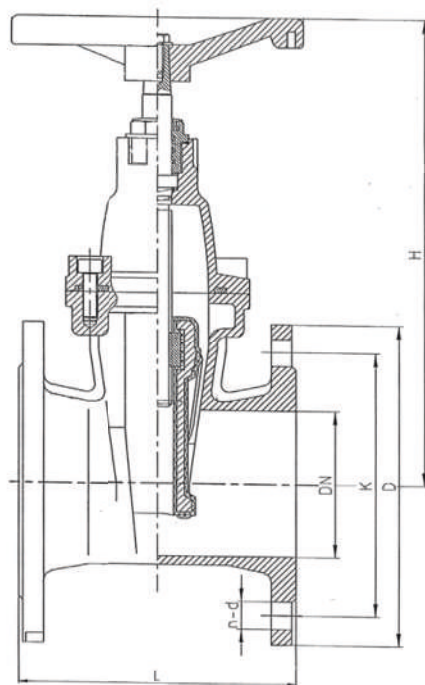

* Размер для справок

Основные характеристики

Условное давление, РН	1,0МПа; 1,6МПа; 2,5МПа
Температура рабочей среды	Вода до +150°C, Газ до +80°C, кратковременно до +100°C
Температура окружающей среды	от -40°C до +50°C
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Рабочая среда	Вода (группа В класса опасности 4 по ГОСТ 12.1.007), сжатый воздух, пар, газ
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Длина корпуса	по ГОСТ 3706-93
Направление рабочей среды	двустороннее

Наименование детали

Наименование материала

Корпус, клин	ВЧШГ, Сталь 20ГЛ
Покрытие клина	EPDM
Шпindelь	Сталь нержавеющая
Уплотнительные шайбы	PTFE
Кольца уплотнительные	EPDM
Болты	Сталь нержавеющая
Покрытие	Эмаль эпоксидная порошковая не менее 250мкм

Наименование	D, mm	K, mm		DN, mm	n-d		L, mm	H*
		PN10	PN16		PN10	PN16		
Ду-40	150	110		40	4-19	4-19	140	230
Ду-50	165	125		50	4-19	4-19	150	236
Ду-65	185	145		65	4-19	4-19	170	258
Ду-80	200	160		80	8-19	8-19	180	289
Ду-100	220	180		100	8-19	8-19	190	319
Ду-125	250	210		125	8-19	8-19	200	361
Ду-150	285	240		150	8-23	8-23	210	398
Ду-200	340	295		200	8-23	12-23	230	509