


№ п/п	Описание
1	CM 25-1 A-F-G-V-AQQV E1-A-A-N Номер изделия: 98620037 Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Материалы насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через составные DIN-ANSI-JIS фланцы. Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением. Система управления: Frequency converter: Отсут. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -20 .. 90 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Pump speed on which pump data are based: 3480 об/м Rated flow: 26.4 м³/ч Номинальный напор: 19.07 м Код торцевого уплотнения вала: AQQV Сертификаты: CE,CULUS,EAC,CURUS,UKCA Сертифицирован для питьевой воды: WRAS,ACS,UBA Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь Материал корпуса насоса: EN 1.4401 Корпус насоса: AISI 316 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4401 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 316 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C Макс. рабочее давление: 16 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 16 бар / 90 °C 16 бар / 90 °C Стандарт трубного присоединения: DIN / ANSI / JIS Размер всасывающего патрубка: 2 inch Размер напорного патрубка: 2 inch Данные электрооборудования: Стандарт электродвигателя: IEC Frame size: 100BB IE efficiency class: IE3 / NEMA Premium Rated power - P2: 4 кВт Частота питающей сети: 60 Hz Suitable for 50/60 Hz: Нет Номинальное напряжение: 3 x 220-230YY/440-480Y B Сервис-фактор электродвигателя: 1.00 Диапазон тока насоса: 14,8-14,2/7,2-7,0 A Номинальная частота вращения: 3520-3530 об/м Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: HET Кабель в комплекте (Да/Нет): Нет Другое: Положение клеммной коробки: 12 Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.41

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CM 25-1 A-F-G-V-AQQV E1-A-A-N
№ продукта:	98620037
EAN код:	5711498356870
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	3480 об/м
Rated flow:	26.4 м³/ч
Номинальный напор:	19.07 м
Рабочие колеса:	1
Код торцевого уплотнения вала:	AQQV
Сертификаты:	CE,CULUS,EAC,CURUS,UK CA
Сертифицирован для питьевой воды:	WRAS,ACS,UBA
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4401
Корпус насоса:	AISI 316
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4401
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 316
Код материала:	G
Код резины:	V
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление:	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	16 бар / 90 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	16 бар / 90 °C
Стандарт трубного присоединения:	DIN / ANSI / JIS
Размер всасывающего патрубка:	2 inch
Размер напорного патрубка:	2 inch
Код присоединения:	F
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	100BB
IE efficiency class:	IE3 / NEMA Premium
Rated power - P2:	4 кВт
Частота питающей сети:	60 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Нет
Номинальное напряжение:	3 x 220-230YY/440-480Y В
Сервис-фактор электродвигателя:	1.00
Диапазон тока насоса:	14,8-14,2/7,2-7,0 А
Номинальная частота вращения:	3520-3530 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	NET
Кабель в комплекте (Да/Нет):	Нет
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.
Другое:	
Положение клеммной коробки:	12



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

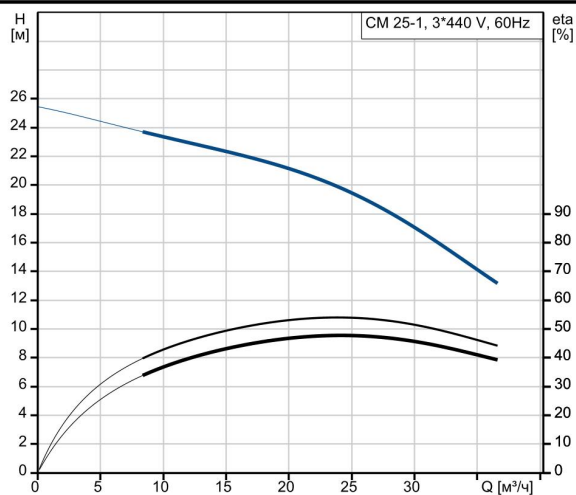