


№ п/п	Описание
1	UPS 32-40 F B  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96402700 Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Bronze. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 1-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Relay: с реле Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Сертификаты: CCSAUS,IAPMO Материалы: Корпус насоса: Bronze Материал корпуса насоса: CuSn10 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: DIN Соединение труб: GF 15/26 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 279 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 85 Вт

№ п/п	Описание
1	Потребляемая мощность при скорости 2: 100 Вт Макс. потребляемая мощность: 120 Вт Частота питающей сети: 60 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 0.47 А Ток при частоте вращения 2: 0.52 А Ток при скорости 3: 0.54 А Cos фи на скорости 1: 0.78 Cos фи на скорости 2: 0.84 Cos phi: 0.97 Размер конденсатора - работа: 4 мкФ/400 В Степень защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: CONTACT Другое: Положение клеммной коробки: 1.30Н Вес(Нетто): 17.8 кг Вес(Брутто): 21.2 кг Объем поставки: 0.059 м³

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 32-40 F B
№ продукта:	96402700
EAN код:	5700390678050
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	40 дм
Сертификаты:	CCSAUS,IAPMO
Модель:	C
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	CuSn10
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Соединение труб:	GF 15/26
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	279 мм
Код присоединения:	F
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	85 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	100 Вт
Макс. потребляемая мощность:	120 Вт
Частота питающей сети:	60 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.47 А
Ток при частоте вращения 2:	0.52 А
Ток при скорости 3:	0.54 А
Сos фи на скорости 1:	0.78
Сos фи на скорости 2:	0.84
Сos phi:	0.97
Размер конденсатора - работа:	4 мкФ/400 В
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
R a:	70.0 - 91.5 ohm
R s1:	17.0 - 22.2 ohm
R s2:	39.5 - 52.0 ohm
Система управления:	
Реле:	с реле
Другое:	
Положение клеммной коробки:	1.30Н
Вес(Нетто):	17.8 кг
Вес(Брутто):	21.2 кг
Объем поставки:	0.059 м³

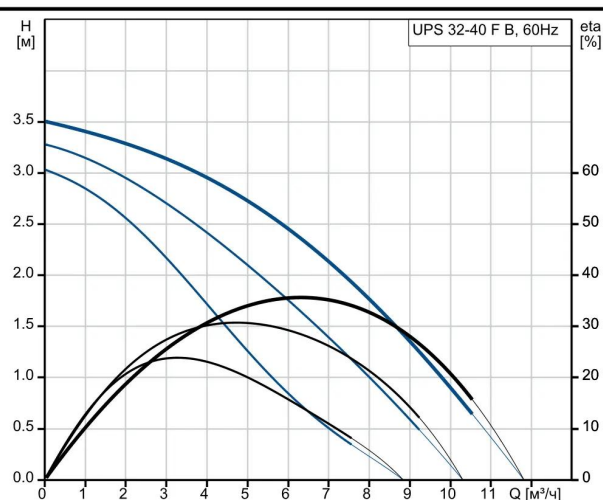

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

