

Стальные шаровые краны, редуцированный


сварка / сварка, GOST, DN 700-800

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрыти, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 FPM
Управление	DN 700-800 Оснащен ручным редуктором
Комплектующие	DN 700-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины



Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

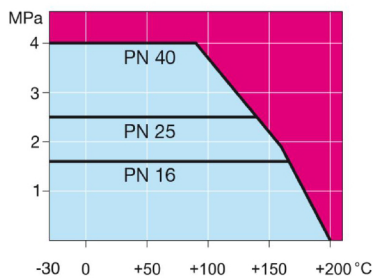


Не для пара

DN	PN	Product no.	Vexve	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	S	kg
700	25	104700/GS		589	720.0	965.0	700.0	332	592	881	778	1128	616	1205	253	222	255	593	560	965	12	2700.0
800	25	104800/GS		684	820.0	1125.0	700.0	363	684	961	858	1208	709	1330	253	222	255	593	700	1028	12	4050.0

*DN 700–800 Доступен PN40.

DN 700-800

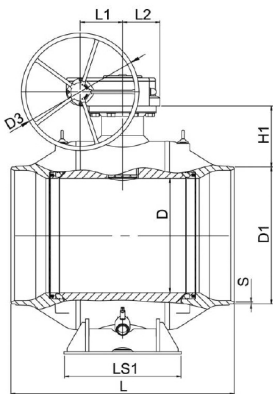

DN 700-800

