

Описание изделия

- для ПЭ (ПЭ 80/100) и ПВХ труб $P_y = 1.6$ МПа
- Полная фиксация трубы
- Для воды и неагрессивных стоков
- Герметизация трубы манжетным уплотнением
- Для ввода трубы в раструб необходимо минимальное усилие
- Фиксация трубы происходит независимо от системы герметизации и достигается путем затягивания прижимного кольца
- Для тонкостенных ПЭ труб (до 3 мм) и сетей с низким давлением рекомендуется использовать поддерживающую втулку

Характеристика модели


Корпус (1), Прижимное кольцо (5) из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), с эпоксидным покрытием

Манжетное уплотнение (2) из эластомера (годный для питьев. воды)

Втулки (3) из ПЭ

Обжимное кольцо (4) Ms 58 (с DN 300 Rg7)

Болты (6) A2 (нержавеющая сталь)

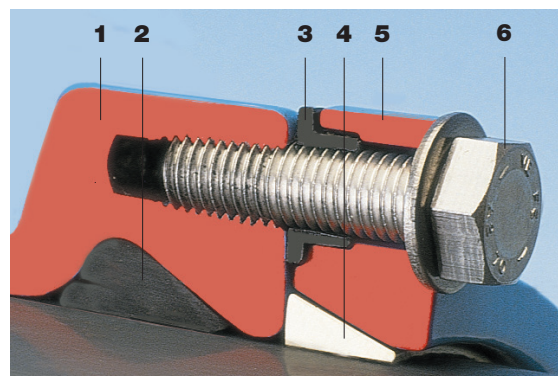

Диам. трубы мм	L	E	B	Вес, кг
63	171	80	124	3,2
75	175	82	138	4,0
90	181	85	152	5,4
110	181	85	172	6,4
125	185	87	193	7,8
140	197	93	210	9,0
160	221	105	236	12,0
180	241	113	258	14,5
200	261	125	284	21,5
225	265	128	314	26,0
250	300	145	347	33,0
280	306	148	376	38,5
315	358	174	422	58,5
355	464	237	472	96,0

Муфта № 0430

