



VALSTOK

ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ СЕРИИ VA


ПРИВОДЫ РУЧНЫЕ

Задвижка в корпусе GGG40, управление редуктор

Широко используется в подъемных установках с труднодоступными местами, маховик установлен в вертикальном положении.

ДОСТУПНО

- DN 500-600

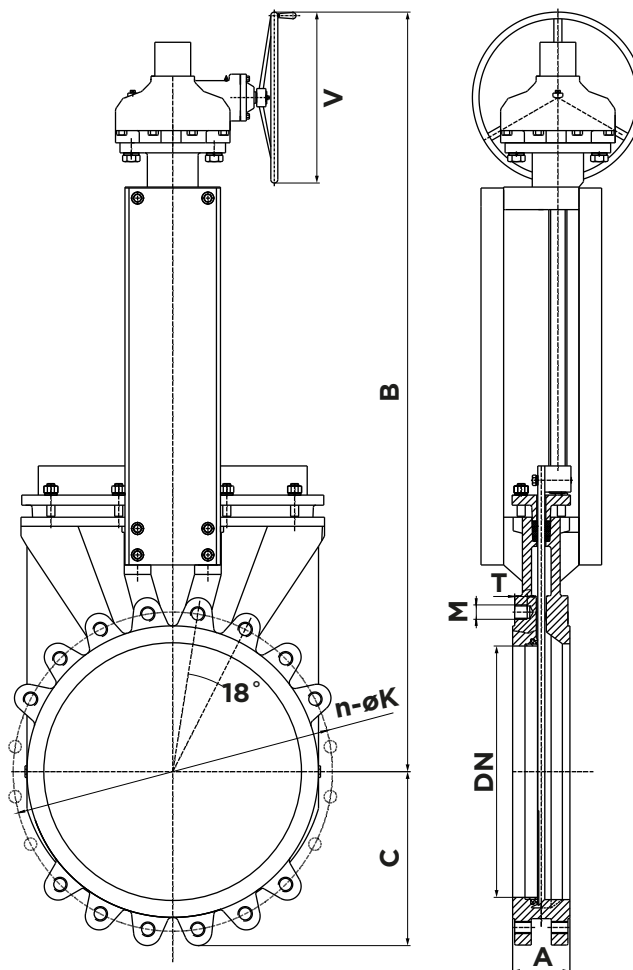

DN,	PN	A	B	C	D	V	øK	n	M	T	Вес
мм	бар	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
500	4	114	1515	350	243	340	620	20	M124	25	185
600	4	114	1785	400	243	470	725	20	M27	25	240