


ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ DN 250-1200

УГРЕЦА

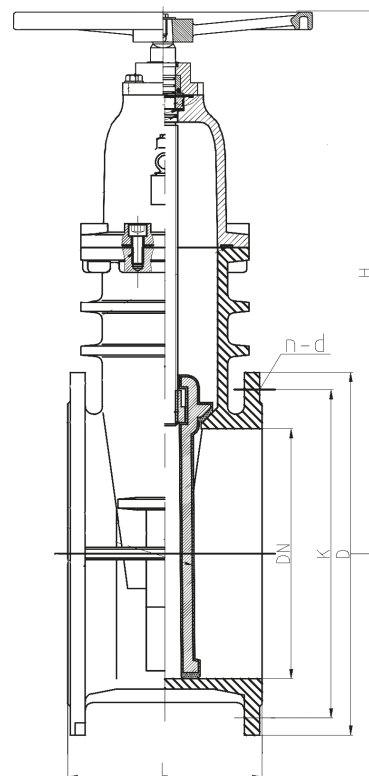

* Размер для справок

Основные характеристики

Условное давление, PN	1,0МПа; 1,6МПа; 2,5МПа
Температура рабочей среды	Вода до +150°C, Газ до +80°C, кратковременно до +100°C
Температура окружающей среды	от -40°C до +50°C
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Рабочая среда	Вода (группа В класса опасности 4 по ГОСТ 12.1.007), сжатый воздух, пар, газ
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Длина корпуса	по ГОСТ 3706-93
Направление рабочей среды	двустороннее

Наименование детали

Наименование материала

Корпус, клин	ВЧШГ, Сталь 20ГЛ
Покрытие клина	EPDM
Шпindelь	Сталь нержавеющая
Уплотнительные шайбы	PTFE
Кольца уплотнительные	EPDM
Болты	Сталь нержавеющая
Покрытие	Эмаль эпоксидная порошковая не менее 250мкм

Наименование	D, mm		K, mm		DN, mm	n-d		L, mm	H*
	PN10	PN16	PN10	PN16		PN10	PN16		
Ду-250	405	405	350	355	250	12-23	12-28	250	608
Ду-300	460	460	400	410	300	12-23	12-28	270	683
Ду-350	520	520	460	470	350	16-23	16-28	290	721
Ду-400	580	580	515	525	400	16-28	16-31	310	897
Ду-500	715	715	620	650	500	20-28	20-34	350	1084
Ду-600	780	840	725	770	600	20-30	20-39	390	1258
Ду-700	930	930	840	840	700	22-43	22-43	420	1532
Ду-800	1050	1050	935	935	800	24-48	24-48	470	1705
Ду-900	1160	1160	980	980	900	27-53	27-53	510	1800
Ду-1000	1280	1280	1070	1070	1000	30-59	30-59	590	1918
Ду-1200	1410	1410	1150	1150	1200	34-65	34-65	615	2375

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.