

Клапан электромагнитный прямого действия

тип VS DN 15-50; PN10



Тип присоединения:
муфтовый.
Резьба трубная
цилиндрическая



Особенности:
максимальное значение
рабочего давления зависит
от типа среды




Герметичность:
односторонняя, класс А
по ГОСТ 9544-2015

Варианты исполнения базовых позиций

VS - ¹DA - ₂15 - ³n/c - ₄N - ⁵Z2 - ₆B

1. Принцип действия	2. Условный диаметр			3. Исполнение запирающего элемента	4. Материал уплотнения	5. Напряжение катушки	6. Материал корпуса
DA: Прямого действия	15: 1/2	25: 1	40: 1 1/2	n/c : Нормально закрытый	N: NBR	Z2: AC220V	B: Латунь
	20: 3/4	32: 1 1/4	50: 2			Z4: DC24V	
						Z6: AC24V	

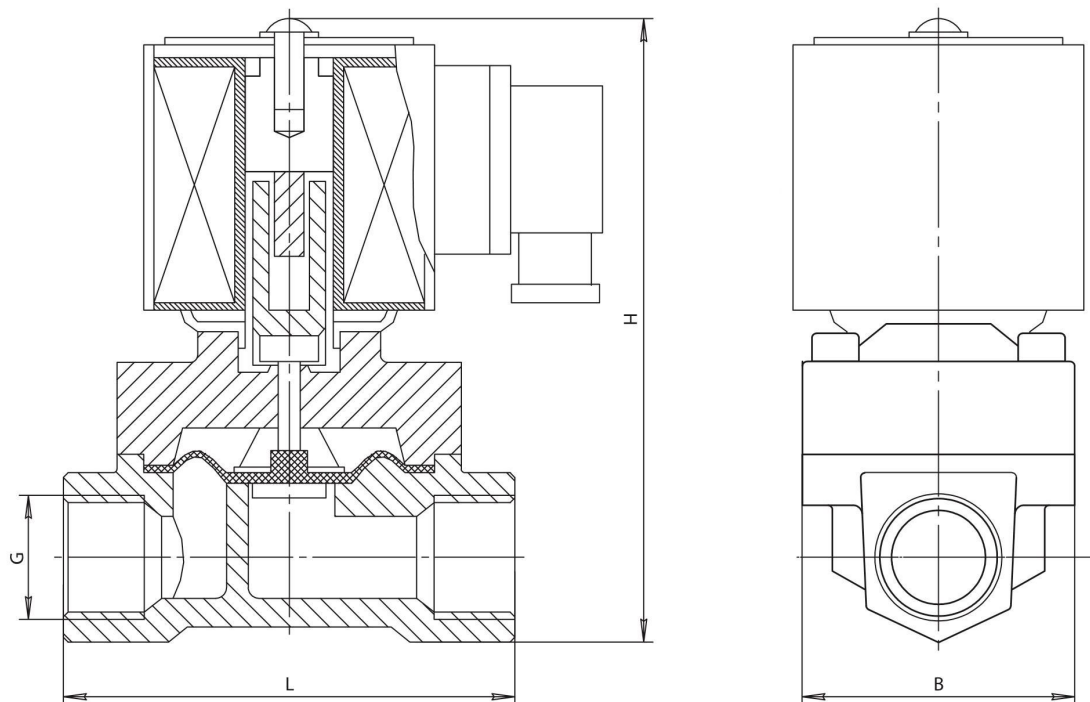

Основные технические характеристики

нормально закрытые

	Присоединение G (дюйм)	DN	Пропускная способность, м³/ч	PN				Класс изоляции	Потребляемая энергия, W	Габариты, мм (LxBxH)	Масса, кг
				Вода, воздух, невязкие жидкости		Маслянистые жидкости					
				AC	DC	AC	DC				
○	1/2	15	4,6	10	10	7	7	F	25	69x57x117	1,0
○	3/4	20	8,2	10	10	7	7	F	25	73x57x123,5	1,2
○	1	25	12,0	10	10	7	7	F	25	99x77,5x134,5	1,6
○	1 1/4	32	24,0	10	7	7	7	F	25	112x86,5x172	2,6
○	1 1/2	40	31,0	10	7	7	7	F	25	123x94x172	3,6
○	2	50	48,0	10	7	7	7	F	25	168x123x209	4,5