

ВРЕЗНЫЕ ХОМУТЫ С ОТВОДАМИ ZAK для стальных, чугунных и асбестоцементных труб, безрезьбовое соединение

Особенности модели

- Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
- Для врезки без давления
- ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Простой монтаж: вставить - повернуть на 90° - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

№ для заказа	PN (MOP)	Модель	Ø трубы			
			80	100	150	200
3540	16	ZAK 46				
3540G			DN 65 - DN 500			
Ø трубы			H	L	L1	Вес*
65-500		ZAK 46	65	200	90	1,70

При заказе обязательно указывать DN, диаметр и тип трубы; ZAK 46, макс. диаметр 35 мм |
*Вес без хомута

Особенности модели

- Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
- Для врезки под давлением
- ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Простой монтаж: вставить - повернуть на 90° - оттянуть назад - сжать защитное кольцо

№ для заказа	MOP (PN)	Модель	Ø трубы								
			65	80	100	125	150	200	250	300	400
3810	16	ZAK 34									
		ZAK 46									
3810G		ZAK 34	DN 65 - DN 500								
		ZAK 46	DN 65 - DN 500								
Ø трубы		H	L		L1		Вес*				
65-500	ZAK 34	83	200		112		2,50				
	ZAK 46	86					3,00				

При заказе обязательно указывать DN, диаметр и тип трубы;
ZAK 34, макс. диаметр 25 | ZAK 46, макс. диаметр 35
*Вес без хомута

Особенности модели

- Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
- Для вертикальной врезки под давлением
- Поставляется с пластиковым ключом
- ZAK - безрезьбовая фиксирующая соединительная система для домового ввода из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием
- Простой монтаж: вставить - повернуть на 90° - оттянуть назад - сжать защитное кольцо


№ для заказа	MOP (PN)	Модель	Номин. внутр. диаметр/DN				
2410	16	ZAK 46	DN 100				
2410G		ZAK 34	DN 65 - DN 500				
		ZAK 46					
DN		H	L	L1	A	B	Вес
65-500	ZAK 34	110	200	170	68	60	4,70
	ZAK 46	120		225	82	65	6,10

При заказе обязательно указывать DN, диаметр и тип трубы; ZAK 34, макс. диаметр 25 | ZAK 46, макс. диаметр 35 Размеры № 2410G | № 2405 только вертикальный отвод (без рис.)

Универсальный врезной хомут с отводом системы ZAK

№ 3540 в сборе


№ 3540G без ленты и уплотнения седла

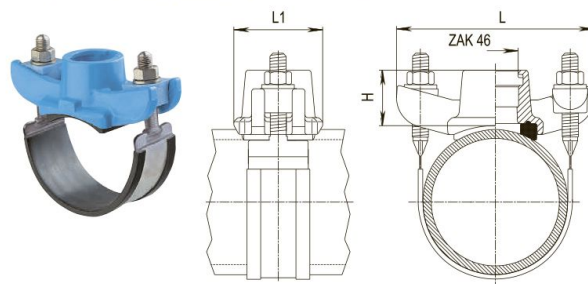

Перекрывающийся универсальный врезной хомут с отводом системы ZAK

№ 3810 в сборе

№ 3810G без ленты и уплотнения седла

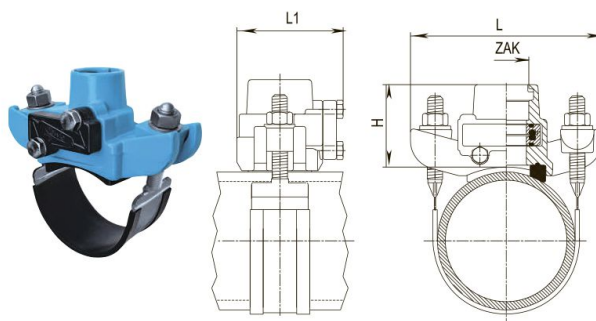

ZAK- универсальный H-Hawlinger

№ 2410 в сборе

№ 2410G без ленты и уплотнения седла

