



Задвижка шиберная VGA с неподвижным шпинделем с редуктором

ТИП S72.11

DN 700-800
PN 10

Стандарты:

- ТУ 28.14.13-002-15861587-17;
- Присоединительные размеры:
ГОСТ 33259-2015 ряд 2
(EN 1092-2)

Рабочая среда:

- Сточные воды, техническая вода (в т.ч. с содержанием нефтепродуктов);
- Промышленные сточные воды (подбор по запросу); абразивные рабочие среды, шлам, пульпа (подбор по запросу)

Испытания:

- Корпус: 1,5 x Pp
- Седло: 1,1 x Pp
- Проверка функционирования

Варианты управления:

- Редуктор с маховиком (по умолчанию)

Особенности:

- Направление потока рабочей среды должно соответствовать направлению, указанному стрелкой на корпусе
- Возможность замены сальникового уплотнения не снимая задвижку с трубопровода
- Низкий крутящий момент закрытия
- Максимальная температура рабочей среды до +80° C
- Защита корпуса от коррозии эпоксидным порошковым покрытием, нанесенным электростатическим методом.

DN

700-800

Максимально допустимое рабочее давление, кгс/см²

2




Материалы:

Корпус	Высокопрочный чугун
Крышка сальника	Высокопрочный чугун
Стойка	Сталь
Площадка опорная	Сталь
Кольцо прижимное	Нержавеющая сталь
Нож	Нержавеющая сталь
Седло	Резина СКН (NBR)
Сальниковое упл. (нижнее)	Синт. шнур, пропитан фторопл.
Сальниковое упл. (верхнее)	Резина СКН (NBR)
Шпиндель	Нержавеющая сталь

по запросу другие материалы уплотнений

Компоненты:

- 1 Корпус
- 2 Крышка сальника
- 3 Стойка
- 4 Площадка опорная
- 5 Кольцо прижимное
- 6 Нож
- 7 Седло
- 8 Сальниковое упл. (нижнее)
- 9 Сальниковое упл. (верхнее)
- 10 Шпindelь
- 11 Редуктор

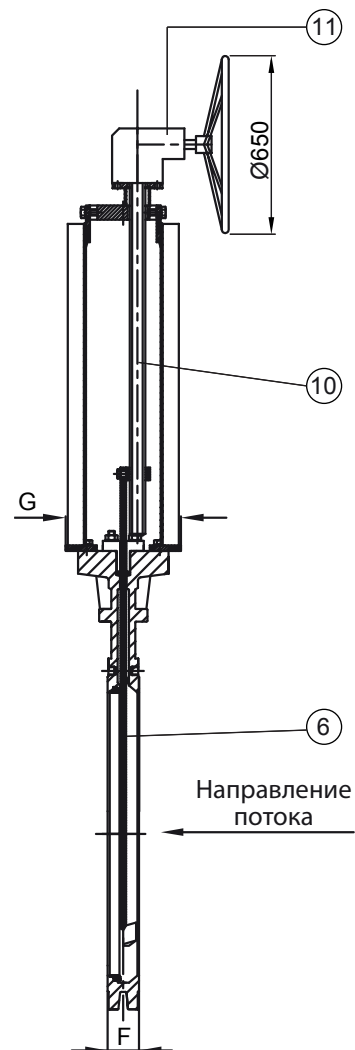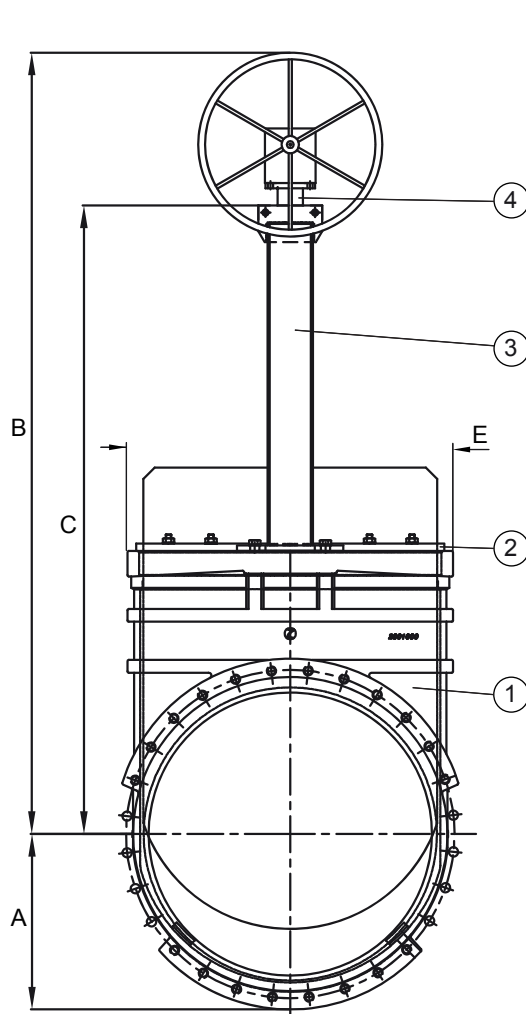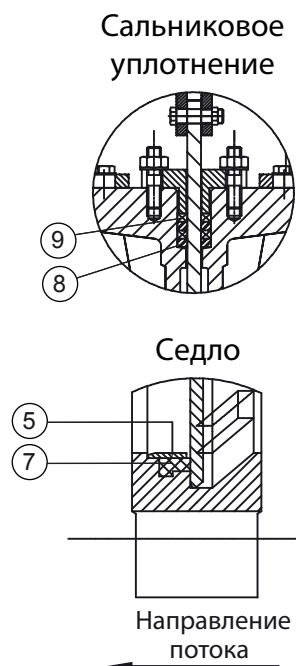

Размеры указаны в мм

DN	A	B	C	E	F	G	Диаметр расп. и кол-во отв.	Размер крепёжа	Масса*, кг
700	460	1986	1646	838	110	408	840x24	M27	400
800	503	2160	1833	970	110	408	950x24	M30	520

* Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться

Обозначение при заказе:

3Ш.хххх.zz.S72.21.yy.aa.bb.

хххх - номинальный диаметр;

zz - максимально допустимое рабочее давление;

yy - направленность (**01** - односторонний, **02** - двусторонний)

aa - материал корпуса (**СЧ** - серый чугун, **ВЧ** - высокопр. чугун, **СТ** - угл. ст., **НЖ** - нерж. ст.)

bb - материал уплотнения седла (**Н** - СКН (NBR), **Э** - СКЭПТ (EPDM), **М** - мет/мет, **В** - Viton)