

Стальные шаровые краны, редуцированный


фланец / фланец, DN 300-600

Корпус	DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 300-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 300-600 PTFE+C
Шток	DN 300-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 300-600 FPM
Управление	DN 300-600 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40



Условия работы


-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

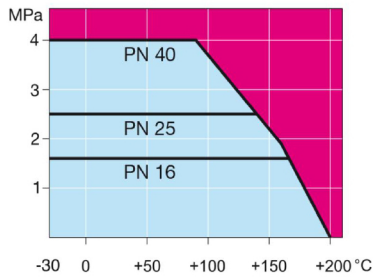

Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	103300	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	103350	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	103400	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	103500	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0
600	16	103600	489	840.0	770.0	36.0	90.0	274	1130	1144.0

DN 300-600

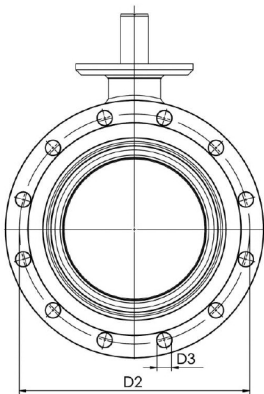

DN 300-600

