


Модель 2525

Кран шаровой, фланцевый, полнопроходной



Описание

Полнопроходной двухсоставной шаровой кран.
Фланцевое соединение по DIN 2501 PN -16.
Изготовлен из высокопрочного чугуна GGG-40
Расстояние между лицевыми сторонами согласно DIN 3202 P4/P5
Седло шара РТРЕ + 15% G.F.
Шар и шток сделаны из нерж. стали AISI 304.
Уплотнительное кольцо - Витон
Защита от протечек через отверстие штока.
Система блокирования.
Макс. рабочее давление 16 Kg/cm².
Макс. рабочая температура – 30 °С + 180 °С.
Среда применения: отопление и водоснабжение.

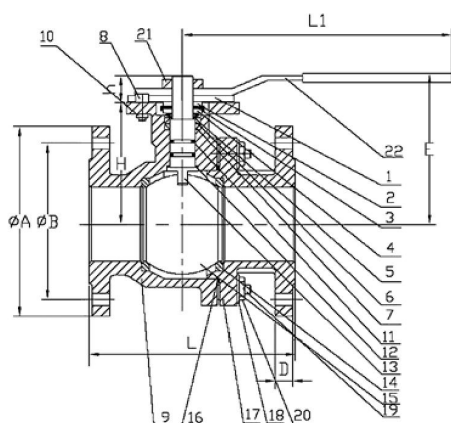

№	Наименование	Материал
1	Стопорная плита	Нержавеющая сталь AISI 304
2	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
3	Контршайба	Нержавеющая сталь AISI 304
4	Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Пружинная шайба	Нержавеющая сталь AISI 301
6	Шайба штока	Нержавеющая сталь AISI 304
7	Упорная шайба	Тефлон
8	Шпилька	Нержавеющая сталь AISI 304
9	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
10	Болт шайбы	Нержавеющая сталь AISI 304
11	Уплотнительное кольцо	Витон
12	Шайба	Тефлон
13	Шток	Нержавеющая сталь AISI 304
14	Седло шара	Тефлон + 15% FV
15	Шар	Нержавеющая сталь AISI 304
16	Прокладка	Тефлон
17	Крышка корпуса	Высокопрочный чугун GGG40
18	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Шпилька	Нержавеющая сталь AISI 304
20	Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304
21	Гайка ручки	Нержавеющая сталь AISI 304
22	Ручка	Сталь

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)									Вес (кг)
			øA	øB	L	Li	H	E	D	h	ISO	
2525 04	1/2"	16	95	65	115	130	50	80	14	9.5	F03/04	2,300
2525 05	3/4"	16	105	75	120	130	55	80	14	9.5	F03/04	2,800
2525 06	1"	16	115	85	125	170	60	90	16	11.5	F04/05	4,100
2525 07	1 1/4"	16	140	100	130	170	74	102	17	11.5	F04/05	5,400
2525 08	1 1/2"	16	150	110	140	220	78	110	18	15.5	F05/07	6,900
2525 09	2"	16	165	125	150	220	86	120	18	15.5	F05/07	9,300
2525 10	2 1/2"	16	185	145	170	284	98	140	20	18.5	F07/10	14,200
2525 11	3"	16	200	160	180	284	114	150	20	18.5	F07/10	17,700
2525 12	4"	16	220	180	190	360	136	180	20	18.5	F07/10	25,300
2525 13	5"	16	250	210	325	447	165	215	20	18.5	F07/10	36,000
2525 14	6"	16	285	240	350	560	190	240	20	23	F10/12	49,500
2525 16	8"	16	340	295	400	1000	229	320	23	25	F12/14	98,500