

Стальные шаровые краны, редуцированный


фланец / фланец, DN 100-600

Корпус	DN 100-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 100-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 100-600 PTFE+C
Шток	DN 100-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 100-600 FPM
Управление	DN 100-600 Оснащен ручным редуктором
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

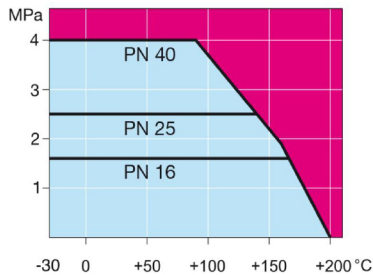


Не для пара

DN 100-600

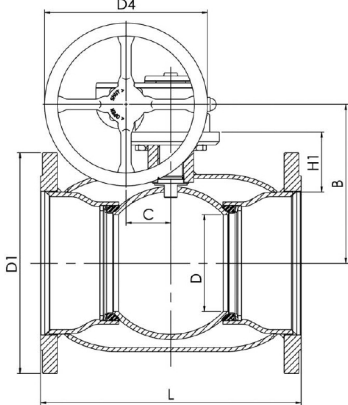

DN 100-600

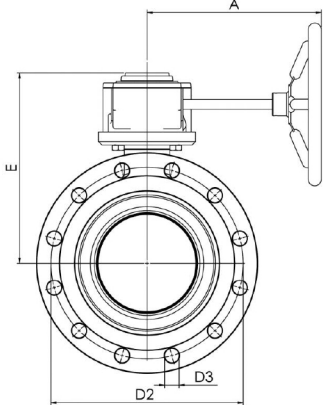

DN	PN	Product no. Vexve	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	104101	186	206	53	80	220.0	180.0	18.0	125.0	248	114	300	23.0
125	16	104126	224	216	53	100	250.0	210.0	18.0	200.0	258	112	325	30.0
150	16	104151	224	236	53	125	285.0	240.0	22.0	200.0	279	118	350	37.0
200	16	104201	268	244	69	150	340.0	295.0	22.0	250.0	293	92	400	68.0
250	16	104251	301	294	97	200	405.0	355.0	26.0	300.0	345	108	500	122.0
300	16	104301	363	343	118	250	460.0	410.0	26.0	500.0	412	115	500	190.0
350	16	104351	363	418	118	290	520.0	470.0	26.0	500.0	487	192	706	268.0
400	16	104401	444	500	138	340	580.0	525.0	30.0	500.0	573	242	810	365.0
500	16	104501	475	577	180	390	715.0	650.0	33.0	500.0	648	259	978	595.0
600	16	104601	475	644	180	489	840.0	770.0	36.0	500.0	715	274	1130	1230.0