

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ

(с удлиненным шпинделем
для подземной установки)

 СОЕДИНЕНИЕ ПОД ПЭ ПАТРУБКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (ИСПОЛНЕНИЕ 02)

- Корпус:** углеродистая сталь 20
Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13)
Шар: коррозионно-стойкая сталь
DN 50-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4
Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Патрубки: полиэтилен ПЭ-100 ГАЗ SDR 11

УПРАВЛЕНИЕ


- Т-ключ
- Редуктор
- Электропривод
- Пневмопривод

По умолчанию редуктор
с горизонтальным валом управления
ПОД ЗАКАЗ - редуктор с вертикальным
валом управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	КОД	d	d*	D	H	L
50	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.П/П.02 Н=" _"	49	50	89	по заказу	1220
50	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.П/П.02 Н=" _"	49	63	89	по заказу	1300
65	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.065.016.П/П.02 Н=" _"	63	75	114	по заказу	1340
80	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.080.016.П/П.02 Н=" _"	75	90	133	по заказу	1400
100	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.100.016.П/П.02 Н=" _"	100	110	180	по заказу	1490
100	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.100.016.П/П.02 Н=" _"	100	125	180	по заказу	1510
125	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.125.016.П/П.02 Н=" _"	125	140	219	по заказу	1600
150	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.150.016.П/П.02 Н=" _"	148	160	273	по заказу	1710
150	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.150.016.П/П.02 Н=" _"	148	180	273	по заказу	1750
200	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.200.016.П/П.02 Н=" _"	200	225	351	по заказу	1990
200*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.200.016.П/П.02 Н=" _"	250	250	351	по заказу	2070
250*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.250.016.П/П.02 Н=" _"	240	280	426	по заказу	2330
250*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.250.016.П/П.02 Н=" _"	240	315	426	по заказу	2370
300*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.300.016.П/П.02 Н=" _"	300	315	530	по заказу	2370
300*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.300.016.П/П.02 Н=" _"	300	355	530	по заказу	2890
350*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.350.016.П/П.02 Н=" _"	390	400	630	по заказу	3210
400*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.400.016.П/П.02 Н=" _"	390	450	630	по заказу	3330
400*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.400.016.П/П.02 Н=" _"	390	500	630	по заказу	3450
500*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.500.016.П/П.02 Н=" _"	500	500	820	по заказу	3591
600*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.600.016.П/П.02 Н=" _"	600	630	1020	по заказу	4063

* Поставляется с редуктором в комплекте.
Н - Указывается высота шпинделя.

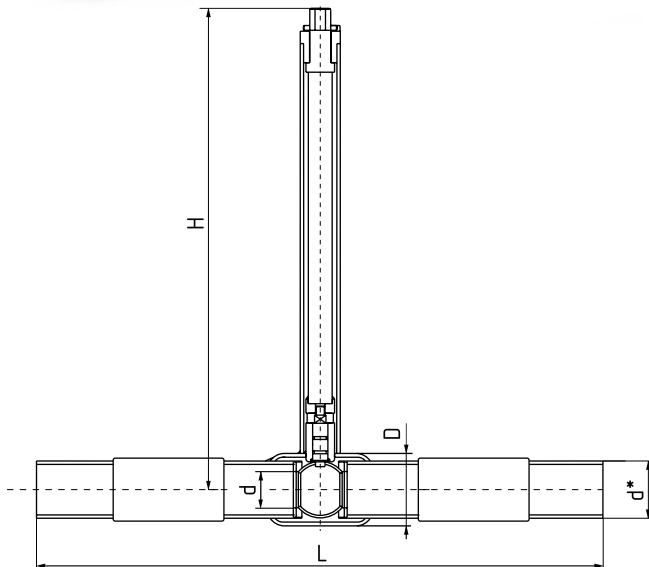

КРАН ШАРОВОЙ НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ (с удлиненным шпинделем для подземной установки)

СОЕДИНЕНИЕ ПОД ПЭ ПАТРУБКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (ИСПОЛНЕНИЕ 02)

Корпус: углеродистая сталь 20

Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20X13)

Шар: коррозионно-стойкая сталь

DN 50-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409

Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер

Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4

Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Патрубки: полиэтилен ПЭ-100 ГАЗ SDR 11

УПРАВЛЕНИЕ

- Т-ключ
- Редуктор
- Электропривод
- Пневмопривод


По умолчанию редуктор

с горизонтальным валом управления

ПОД ЗАКАЗ - редуктор с вертикальным

валом управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

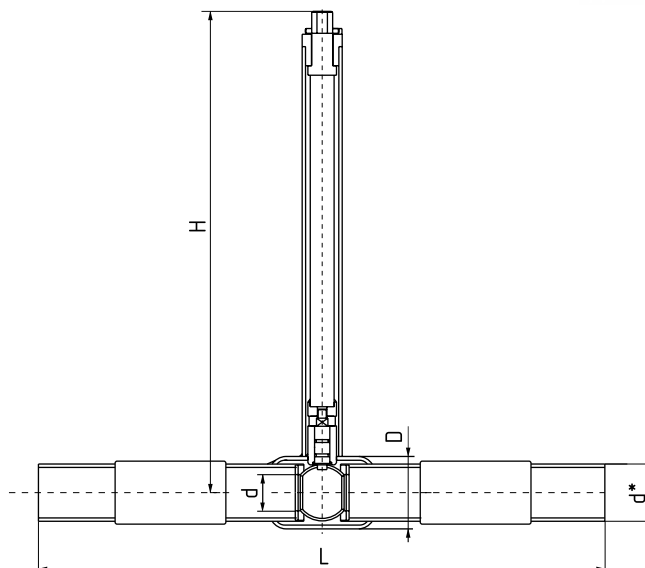

DN	PN	КОД	d	d*	D	H	L
50	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.H/П.02 H=" _"	40	50	89	по заказу	1210
50	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.050.016.H/П.02 H=" _"	40	63	76	по заказу	1290
65	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.065.016.H/П.02 H=" _"	49	75	89	по заказу	1340
80	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.080/070.016.H/П.02 H=" _"	63	90	114	по заказу	1380
100	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.100/080.016.H/П.02 H=" _"	75	110	133	по заказу	1460
100	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.100/080.016.H/П.02 H=" _"	75	125	133	по заказу	1480
125	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.125/100.016.H/П.02 H=" _"	100	140	180	по заказу	1570
150	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.150/125.016.H/П.02 H=" _"	125	160	219	по заказу	1680
150	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.150/125.016.H/П.02 H=" _"	125	180	219	по заказу	1720
200	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.200/150.016.H/П.02 H=" _"	148	225	273	по заказу	1910
200	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.200/150.016.H/П.02 H=" _"	148	250	273	по заказу	1990
250*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.250/200.016.H/П.02 H=" _"	200	280	351	по заказу	2110
250*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.250/200.016.H/П.02 H=" _"	200	315	351	по заказу	2150
300*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.300/250.016.H/П.02 H=" _"	240	315	426	по заказу	2370
300*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.300/250.016.H/П.02 H=" _"	240	355	426	по заказу	2890
350*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.350/300.016.H/П.02 H=" _"	300	400	530	по заказу	2970
400*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.400/305.016.H/П.02 H=" _"	300	450	530	по заказу	3220
500*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.500/400.016.H/П.02 H=" _"	390	500	630	по заказу	3450
600*	16	КШ.Ц.ПЭ.GAS.600/500.016.H/П.02 H=" _"	500	630	820	по заказу	4063

* Поставляется с редуктором в комплекте.
H - Указывается высота шпинделя.