


ГАЗ/ВОДА

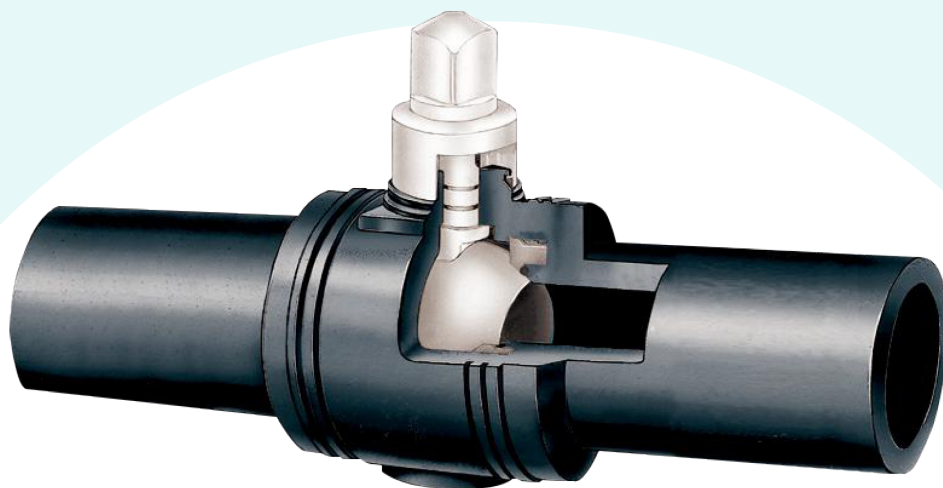


POLYTEC ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ


Совмещая многолетний опыт ГК «ПЛАСТИК» в индустрии распределения газа и воды с обширными знаниями POLYTEC CO. в развитии продуктов из полиэтилена обеспечивают своих клиентов полным диапазоном высококачественных и оптимальных по стоимости полиэтиленовых шаровых кранов.

Технические характеристики: диаметры 20-400мм, удлиненный хвостовик, ¼ оборота (90 градусов), температура эксплуатации от -29 °С до 60 °С, материал ПЭ100, давление для SDR11 ГАЗ - PN10, ВОДА - PN16, присоединение при помощи электромуфтовой сварки, сварки в стык и обжимных фитингов, стандартное и полное отверстие шарового крана, управление ключом или с помощью телескопического удлинителя 50мм (2").


Шаровые краны изготавливаются в SDR11, изготовление кранов в другом SDR возможно по запросу. Конструкция корпуса крана обеспечивает устойчивость к механическим и тепловым нагрузкам делая его самой сильной частью системы полиэтиленовых трубопроводов.

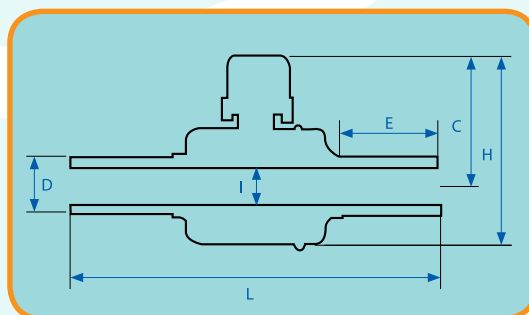

ТИПА

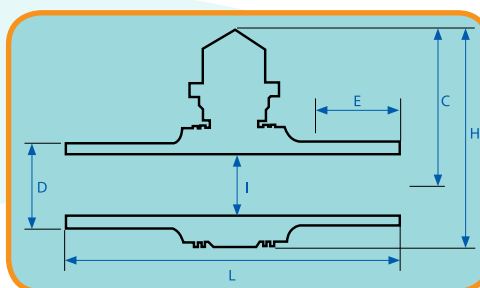

ТИП В

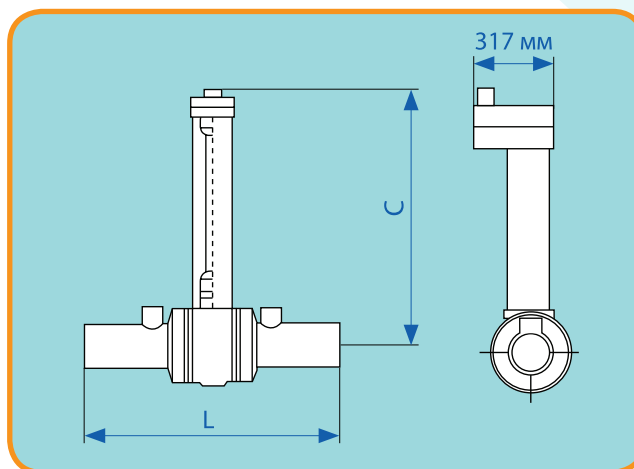

ТИП С с редуктором

D, мм	Тип	L, мм	H, мм	C, мм	I, мм	E, мм	Вес, кг
20	A	292	130	94	27	92	0,47
25	A	292	130	94	27	92	0,47
32	A	292	130	94	27	92	0,48
40	A	292	130	94	27	92	0,49
50	A	310	144	96	32	71	0,79
63 STANDART	A	310	144	96	32	84	0,86
63	B	498	250	178	45	170	2,1
90	B	541	305	216	64	170	4,0
110 STANDART	B	541	305	216	64	170	4,6
110	B	610	381	264	91	170	8,5
125	B	610	381	264	91	170	8,8
140	B	610	381	264	91	170	9,6
160 STANDART	B	610	381	264	91	170	10,2
160	B и C	665/810	485	331/521	122	170	18,1/23,1
180	B и C	665/770	485	331/521	122	170	18,8/23,7
200 STANDART	B	610	381	264	91	170	10,9
200	B и C	765/845	630	421/611	170	170	40,2/47,1
225	B и C	765/845	630	421/611	170	170	41,6/47,6
250	B и C	765/828	630	421/611	202	170	43,3/48,6
280	C	828	630	611	202	170	49,9
315 STANDART	C	828	630	611	202	170	51,6
315	C	978	805	681	289	170	118,0
355	C	978	805	681	289	170	119,2
400	C	978	805	681	289	170	123,2