



Задвижка в корпусе GGG40, управление электрический привод Auma

Стандартная комплектация:


- ручной дублер
- концевые выключатели
- моментные выключатели

ОПЦИИ

- различные серии и типы электроприводов

ДОСТУПНО

- DN 50-400

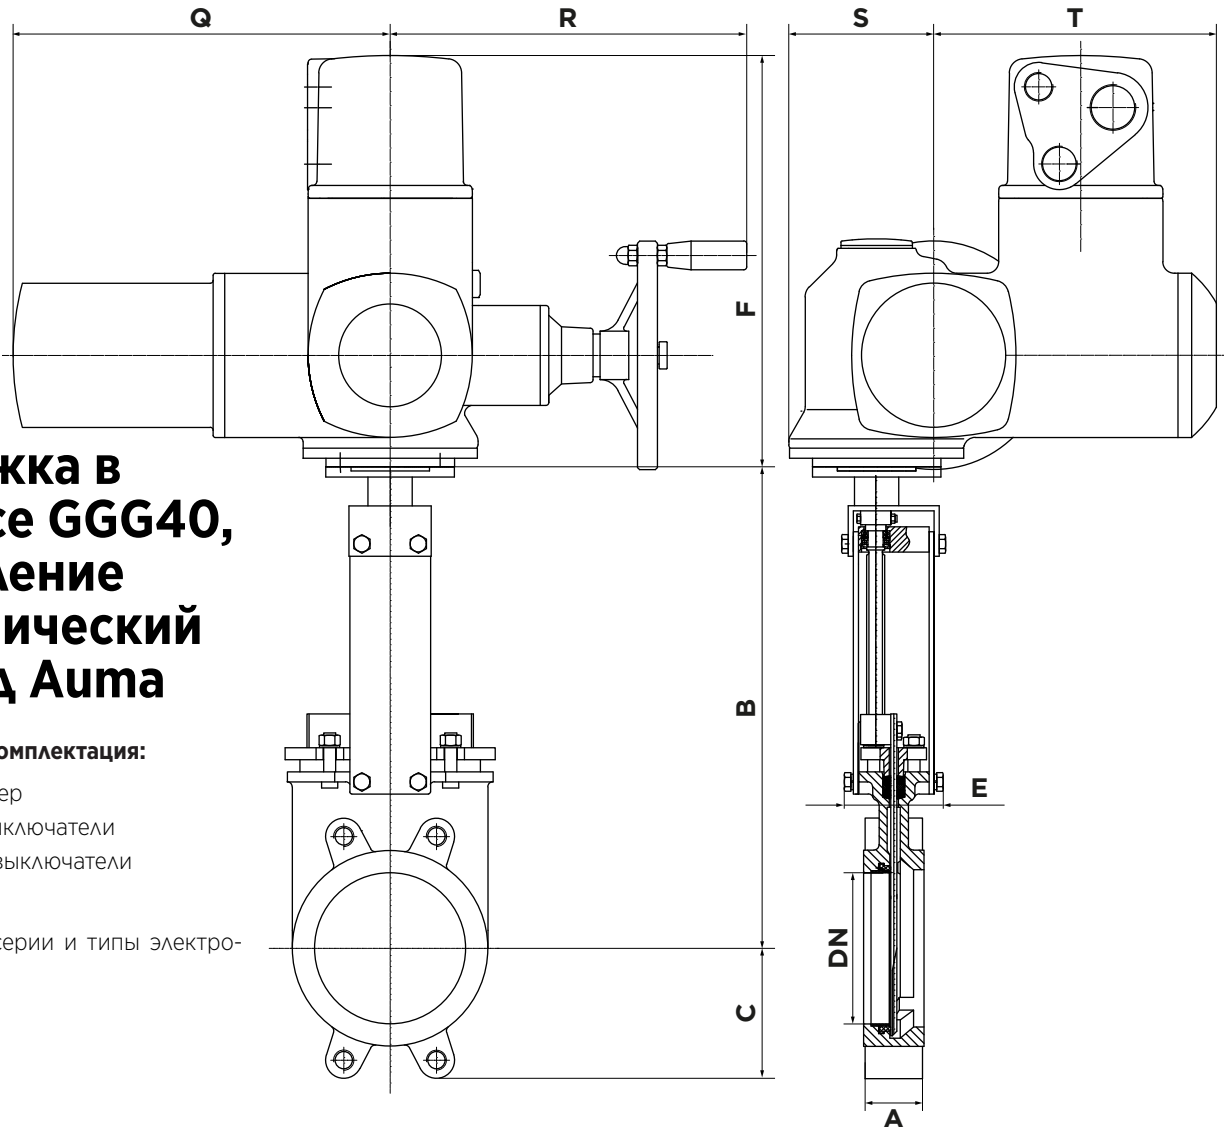

DN	PN	Auma	A	B	C	E	F	Q	R	S	T	Вес
мм	бар	арт.	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
50	10	SA07.6, 380V	40	289	65	87	291	265	249	45	238	28
65	10		40	313	70	87						29
80	10		50	335	95	87						30
100	10		50	380	108	87						32
125	10		50	415	124	98						34
150	10		60	470	135	98						38
200	10		60	580	165	123						50
250	10		70	670	198	123						61
300	6	SA10.2, 380V	80	768	234	123	293	283	254	62.5	248	74
350	6		96	900	256	198						116
400	6		100	1014	292	198						149