

ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙСЯ ВРЕЗНОЙ ХОМУТ НАКУ для РЕ и PVC труб с резьбовым отводом

Особенности модели

- Для труб из РЕ согласно EN 12201 и DIN 8074 и PVC труб согласно EN ISO 1452-2
- Для врезки под давлением
- Может быть испытан давлением с обеих сторон
- Система герметизации НАКУ представляет собой оптимальное решение для герметизации отверстий в пластмассовых трубах
- Обе резиновые прокладки хомута НАКУ прилегают по всей площади контакта к РЕ/PVC трубе и приклеены к корпусу хомута для облегчения монтажа
- Несколько концентрически расположенных вокруг отверстия уплотнительных колец с увеличивающимся поперечным сечением, формирующих верхнее резиновое уплотнение, распределяют давление прижима по большой поверхности и тем самым защищают края отверстия сверления от деформации
- В случае если РЕ труба имеет защитный слой, этот слой следует удалить перед монтажом хомута

*** Может использоваться на сетях водоотведения**

№ 5310



Материал | Технические особенности

- Корпус хомута из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
 - Уплотнительная манжета из эластомера
 - Болты (с молибденовым покрытием) и шайбы из нержавеющей стали
 - Крышка для промежуточной блокировки из POM, с резиновой прокладкой, упрочненная стекловолокном
 - Болты и шайбы из нержавеющей стали
 - Кольцо для защиты от коррозии из эластомера
- Инструкция по врезке (см. стр. 222)


Ø трубы	MOP (PN)	Соединение с внутренней резьбой ISO 228				
		¾"	1"	1¼"	1½"	2"
63	16					
75						
90						
110						
160						

№ 5210 Сочетание врезного хомута HAKU № 5250 с перекрывающим адаптером № 3720

Ø трубы	MOP (PN)	Соединение с внутренней резьбой ISO 228				
		¾"	1"	1¼"	1½"	2"
125	16					
140						
200						
225						
250						

Ø трубы	G ISO 228	Ø d	H	L	L1	Вес
63	¾"	24	84	124	100	2,5
	1"	28	84			2,5
	1¼"	32	87			2,4
75	1"	28	91	135	110	2,8
	1¼"	32	94			2,6
	1½"	43	91			3,3
90	2"	43	95	150	110	3,0
	1"	28	100			3,0
	1¼"	32	103			2,5
110	1½"	43	101	170	120	3,6
	2"	43	105			3,4
	1"	28	110			3,6
160	1¼"	32	113	230	120	3,6
	1½"	43	113			4,3
	2"	43	117			4,0
	1"	28	138			5,5
	1¼"	32	141			5,4
	1½"	43	140			5,6
	2"	43	145			5,6

125	1"	27	167	192	120	4,8
	1¼"	31	170			5,5
	1½"	37	180			5,8
140	2"	42	183	208	120	5,8
	1"	27	174			5,4
	1¼"	31	177			5,9
200	1½"	37	188	282	120	6,2
	2"	42	191			6,2
	1"	27	212			7,0
225	1"	27	219	310	120	10,5
	1¼"	31	222			11,0
	1½"	37	232			11,3
250	2"	42	235	347	180	12,0
	2"	50	248			14,2

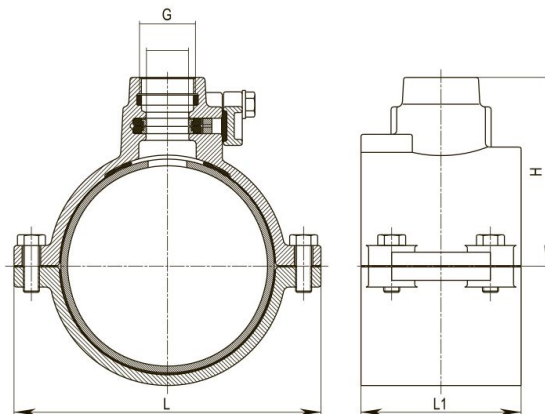

Примеры использования

