ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, PN10 ИЛИ PN16 50/60

ГОСТ, DN80-200

Дизану клиновых задвижек AVK характерна надежность до мельчайших деталей. Клин, полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства AVK, разрешенной для контакта с питьевой водой, имеет исключительную износостойкость благодаря свойству резины восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия, процессу обрезинивания сердечника двойной адгезией слоя и своей прочной конструкции. Тройная система уплотнения и высокая прочность штока, а также полная антикоррозийная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.

Описание:
Задвижка клиновая фланцевая, ГОСТ. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.

Стандарты:
- Конструкция по EN 1074-1 и 2, EN 1171
- Межфланцевое расстояние по ГОСТ
- Размеры фланцев и отверстий по EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16

Сертификаты/разрешения:
- Гидравлические испытания по ГОСТ 53961-2010
- Седло: 1,1 x PN (водой), корпус: 1,5 x PN (водой). Проверка рабочего крутящего момента.
- Соответствует требованиям ГОСТ

Ключевые преимущества:
- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Полностью вулканизированный резиной клин. Направляющие из полиамида существенно снижают крутящий момент;
- Большое коническое отверстие для штока в клине предотвращает застой воды;
- Шток из нержавеющей стали с упором клина и накатанной резьбой, которая обеспечивает его высокую прочность;
- Упорное кольцо по всей окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного вращения;
- Тройная система уплотнения штока (грязесъемное кольцо из резины NBR, полиамидный подшипник с 4-мя О-образными кольцами из резины NBR, манжета из резины EPDM) гарантирует абсолютную защиту;
- Круглое резиновое уплотнение EPDM крышки зафиксировано в канавке;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали и обрамлены прокладкой;
- Задвижка с полным проходом;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Порошковое эпоксидное покрытие по DIN 3476-1 и EN 14901, одобрено GSK

Аксессуары:
Переходник для Т-образного ключа, маховик, удлинительный шпиндель, уличный ковер и фланцевый адаптер.

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, PN10 ИЛИ PN16 50/60

ГОСТ, DN80-200

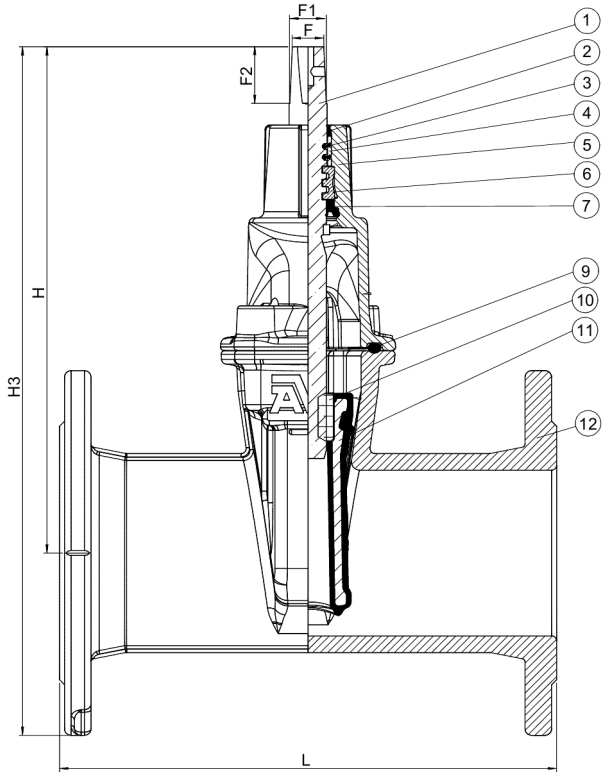

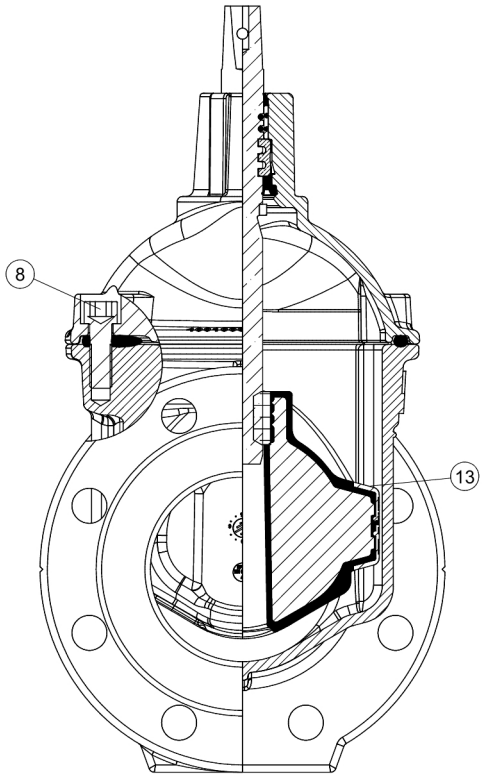

Перечень компонентов:

1.	Шток	нержавеющая сталь 1.4104 (430F)	8.	Болт крышки	нержавеющая сталь A2, пломбирован термоклеем
2.	Грязесъемное кольцо	резина NBR	9.	Уплотнение крышки	резина EPDM
3.	Кольцо О-сечения	резина NBR	10.	Гайка клина	латунь CW626N
4.	Подшипник	полиамид	11.	Клин	высокопрочный чугун, вулканизирован резиной EPDM
5.	Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7	12.	Корпус	высокопрочный чугун GJS-500-7
6.	Упорное кольцо	латунь CW602N	13.	Опорная колодка клина	полиамид
7.	Манжета	резина EPDM			

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	Рассверловка	L	H	H3	F	F1	F2	Расчетная
	мм	фланцев	мм	мм	мм	мм	мм	мм	масса кг
50-080-60-014649	80	PN10/16	210	282	382	17	20	34	15
50-200-60-004649	200	PN10	330	490	660	24	28	42	51
50-200-60-014649	200	PN16	330	490	660	24	28	42	51