

ЗАДВИЖКИ E3 В РАЗБОРНОМ КОРПУСЕ 0530P

hawle

- Среда: питьевая вода, морская вода
- Соответствуют требованиям EN 1074-1 и -2


Особенности конструкции

- Упругозапирающаяся клиновидная задвижка согласно EN 1171, EN 1074-1 и EN 1074-2 с гладким проходным каналом
- Двойной байонетный замок в верхней части полностью покрыт оксидным порошком
- Направляющие клина с накладками из POM (полиоксиметилен); оптимизированная с учетом нагрузок конструкция гарантирует высокую износостойкость и минимальный крутящий момент закрытия
- Клин полностью вулканизирован. Гайка клина также полностью вулканизирована, соединение с клином не жесткое, имеющаяся эластичность соединения и геометрия клина позволяют уменьшить нагрузку и обеспечивают лёгкость хода
- Гайка клина способна выдерживать высокие нагрузки от крутящего момента благодаря большой длине резьбы
- Уплотнительные кольца круглого сечения полностью погружены в детали из коррозионностойкого материала (согласно ISO 7259) и допускают возможность замены под давлением
- Защитная крышка на верхнюю часть из POM надежно защищает изделие во время транспортировки и хранения
- Скользящие шайбы обеспечивают работу шпинделя с низкими потерями на трение
- Подходит для бесколесной установки

Материалы | Технические особенности

- 1 Корпус (1), крышка (2) с оксидным покрытием со всех сторон
- 2 Клин из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (от DN 65 до DN 200) из устойчивой к обесцинкованию латуни (от DN 50) снаружи и внутри покрыт вулканизированным эластомером
- 3 Направляющая клина из износостойкого пластика POM
- 4 Гайка клина из стойкой к обесцинкованию латуни
- 5 Шпиндель из дуплексной нержавеющей стали 1.4162 с содержанием Cr не менее 21% с накатанной резьбой и отполированной поверхностью
- 6 Втулка с уплотнительными кольцами круглого сечения из латуни с двойным байонетным замком
- 7 Уплотнительные кольца круглого сечения из эластомера
- 8 Колпачок из PE
- 9 Уплотнение крышки из эластомера
- 10 Болты с внутренним шестигранником из нержавеющей стали полностью защищены от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой
- 11 Защитная крышка на верхнюю часть из PE
- 12 Опора шпинделя из латуни
- 13 Скользящие шайбы из полиоксиметилена
- 14 Стопорная шайба из нержавеющей стали

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА HAWLE

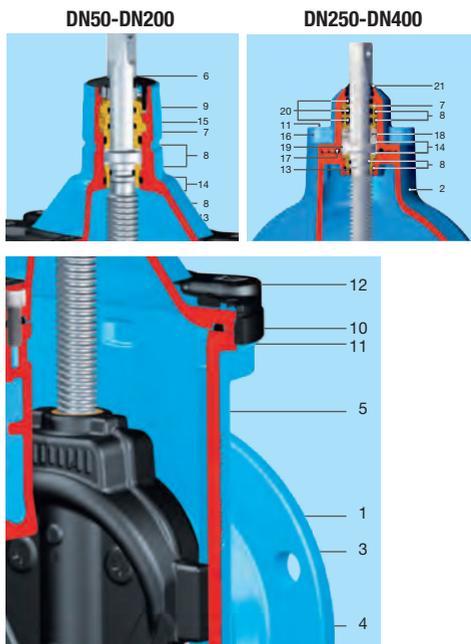

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАДВИЖЕК HAWLE-E3

- Втулка с уплотнительными кольцами круглого сечения с двойным байонетным замком
- Возможность замены уплотнительных колец круглого сечения под давлением
- Шпиндель из дуплексной нержавеющей стали
- Клин и гайка клина полностью вулканизированы; крепление не жесткое, благодаря этому смягчается воздействие водного потока на конструкцию
- 100 % защита от коррозии
- Верхние части задвижки E3 полностью совместимы со всеми корпусами E2 и аксессуарами
- Благодаря гладкому проходному каналу возможна механическая чистка труб
- Защитная крышка на всю поверхность верхней части

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

ЗАДВИЖКА HAWLE E3 ФЛАНЦЕВАЯ, DN 50 – 200, PN 10 | PN 16 | PN 25*



Особенности конструкции

- Упругогазпиряющаяся клиновидная задвижка с гладким проходным каналом
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 отверстия согласно EN 1092-2 | PN 10-стандарт (4000E3, 4700E3); EN 1092-2 | PN 25 (4010E3, 4710E3) EN 1092-2 | PN 16 при DN 200 (4000E3, 4700E3), указать при заказе. Другие стандарты по запросу
- Благодаря гладкому проходному каналу возможна механическая чистка труб
- Один шток для нескольких диаметров задвижек
- Подходит для работы с электроприводом
- Возможно переоборудование для использования с индикатором положения и электроприводом на основе стандартной крышки задвижки

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

Варианты исполнения: с переходником для электропривода: № 4000ELE3
с индикатором положения: № 4000STE3
для морской воды: № 4002E3, № 4702E3

Специальное исполнение: по запросу

Комплектующие

Подходящие аксессуары: см. раздел Аксессуары

Штурвал:		№ 7800
Штоки:	фикс. длины телескопич.	№ 9000E2/E3 № 9500E2/E3
Коверы:	фикс. длины телескопич.	№ 1750 № 2051K № 8630E3
Адаптер для электропривода (E2 переходник):		№ 8630E3
Опорная плита:	№ 3481, № 3482	
Наконечник штока:	№ 2156, № 2157, № 2158	
Удлинитель штока:	№ 7820, № 7825	
Электропривод:	№ 9920	
Индикатор положения:	№ 2170E2	
Болты с гайками:	№ 8810, № 8830, Nr. 8840	
Колонка управления Hawak:	№ 9894, № 9895	
Межфланцевые прокладки:	№ 3390, № 3470	

№ 4000E3
№ 4700E3
№ 4010E3
№ 4710E3*



№ для заказа	Модель	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN							
			50	65	80	100	125	150	200	
4000E3	короткая EN 558 GR 14	16								
4700E3	длинная EN 558 GR 15	16								
4010E3	короткая EN 558 GR 14	25								
4710E3*	длинная EN 558 GR 15	25								

* в процессе разработки

Пример использования





Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

ЗАДВИЖКА HAWLE E3

ФЛАНЦЕВАЯ, DN 50 – 200, PN 10 | PN 16 | PN 25*



№ 4000E3
 № 4700E3
 № 4710E3*

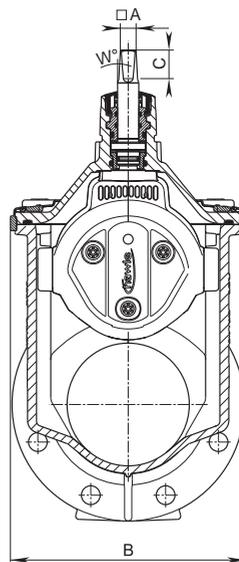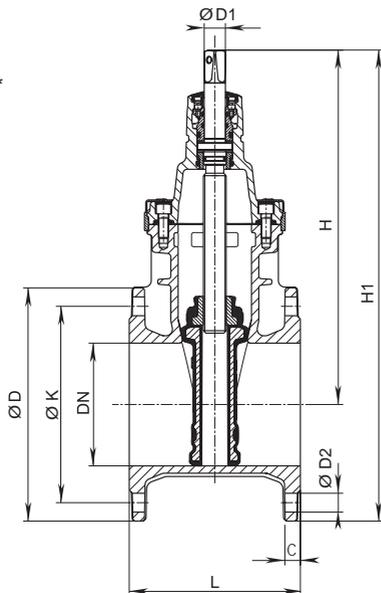

DN	MOP (PN)	Фланец			Болты			Шпindelь				Задвижка				Вес	
		Ø D	C	Ø K	Количество	Резьба	Ø d2	A	C	W°	Ø d1	H	H1	L короткая	L длинная	короткая	длинная
50	10	165	19	125	4	M 16	19	14,8	30	3°	20,5	234	316,5	150	250	10,5	11,5
	16															10,5	
	25*															10,5	
65	10	185	19	145	4	M 16	19	17,3	35	3°	24	305	397,5	170	270	15,0	18,0
	25*															15,0	
80	10	200	19	160	8	M 16	19	17,3	35	3°	24	312,5	412,5	180	280	16,5	21,0
	16															16,5	
	25*															16,5	
100	10	220	19	180	8	M 16	19	19,3	38	3°	24	343	453	190	300	21,5	26,0
	16					M 20	23						460			25,0	
	25*					235	190						460			25,0	
125	10	250	19	210	8	M 16	19	19,3	38	3°	26	421	546	200	325	33,0	37,0
	16					M 24	28						556			35,0	
	25*					270	220						556			35,0	
150	10	285	19	240	8	M 20	23	19,3	38	3°	26	433	576	210	350	37,5	43,5
	16					M 24	28						583			41,0	
	25*					300	250						583			41,0	
200	10	340	20	295	8	M 20	23	24,3	48	3°	30	541	711	230	400	62,0	73,5
	16					M 24	28						721			67,5	
	25*					310	12						M 24			28	721

* в процессе разработки

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

ЗАДВИЖКА HAWLE E3 ФЛАНЦЕВАЯ, DN 250 – 400, PN 10 | PN 16 | PN 25*



Особенности конструкции

- Упругозапирающаяся клиновидная задвижка с гладким проходным каналом
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, гост 33259-2015, отверстия согласно EN 1092-2 | pn 10 стандарт (4000E3, 4700E3); EN 1092-2 | pn 16 от dn 200 (4000E3, 4700E3); EN 1092-2 | pn 25 (4710E3)
Указать при заказе - другие стандарты по запросу
- Благодаря гладкому проходному каналу возможна механическая чистка труб
- Подходит для работы с электроприводом
- Возможность замены o-образных уплотнений под давлением, до dn400
- Шарикоподшипник минимизирует усилие закрытия задвижки
- Лёгкое открытие без байпаса - даже при дифференциальном давлении 16 атм
- Для установки индикатора положения необходимо демонтировать центрирующий фланец и установить адаптер индикатора положения

Стандартное исполнение: Без штурвала и штока

Варианты исполнения: С переходником под электропривод:
С электроприводом:
С индикатором положения:
Для морской воды:

No. 4000ELE3
No. 4000EME3
No. 4000STE3
No. 4002E3,
No. 4702E3

Специальное исполнение: По запросу

Комплектующие

Подходящие аксессуары: см. раздел Аксессуары

Штурвал: No. 7800
Штоки: Фиксированный No. 9000E2/E3
Телескопический No. 9500E2/E3
Коверы: Фиксированный No. 1750
Телескопический No. 2050
No. 2051K
No. 9920
Электропривод: No. 9920
Адаптер под электропривод (E3 адаптер): No. 8630e3
Опорные плиты: No. 3481, No. 3482
Наконечники шпинделя: No. 2156, No. 2157, No. 2158
Удлинитель шпинделя: No. 7820, No. 7825
Болты с гайками: No. 8810, No. 8830, No. 8840
Колонка управления HAWAK: No. 9894, No. 9895
Межфланцевые прокладки: No. 3390, No. 3470

№ 4000E3
№ 4700E3
№ 4710E3*
№ 4060E3*



№ для заказа	Модель	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN			
			250	300	350	400
4000E3	короткая EN 558 GR 14	16			*	*
4700E3	длинная EN 558 GR 15	16				*
4710E3	длинная EN 558 GR 15	25				



*в разработке

ЗАДВИЖКА HAWLE E3

ФЛАНЦЕВАЯ, DN 250 – 400, PN 10 | PN 16 | PN 25*



№ 4000E3
 № 4700E3
 № 4710E3*

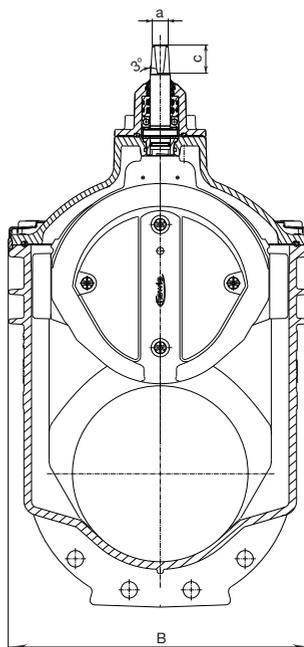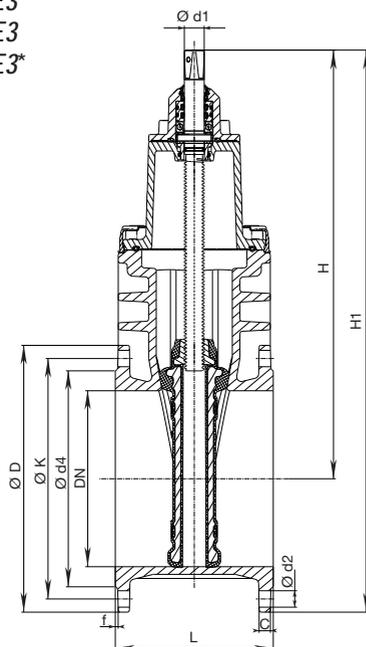

DN	PN	Фланец					Болты			Шпindelь			Задвижка				Вес		
		∅D	C	∅K	∅D4	F	Кол-во	Резьба	∅D2	A	C	∅D1	H	H1	L короткая	L длинная	B	Короткая	Длинная
250	10	400	22	350	319	3	12	M 20	23	27,3	48	34	670	870	250	450	432	100,0	121,0
	16			355				M 24	28					883					136,0
300	25	425	24,5	370	330	4	12	M 27	31	27,3	48	34	753	981	270	500	518	147,0	169,5
	16			410				M 24	28					996					169,0
350*	25	485	27,5	430	389	5	16	M 27	31	27,3	48	34	816	1076	290	604	206,5	196,0	310,0
	16			460				M 24	28					925					
400*	10	580	28	515	477	4	16	M 24	28	32,3	55	44	925	1215	310	600	687	266,0	310,0
	16			525				M 27	31					925					

*в разработке