



LD REGULA ENERGY С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ ROTORK

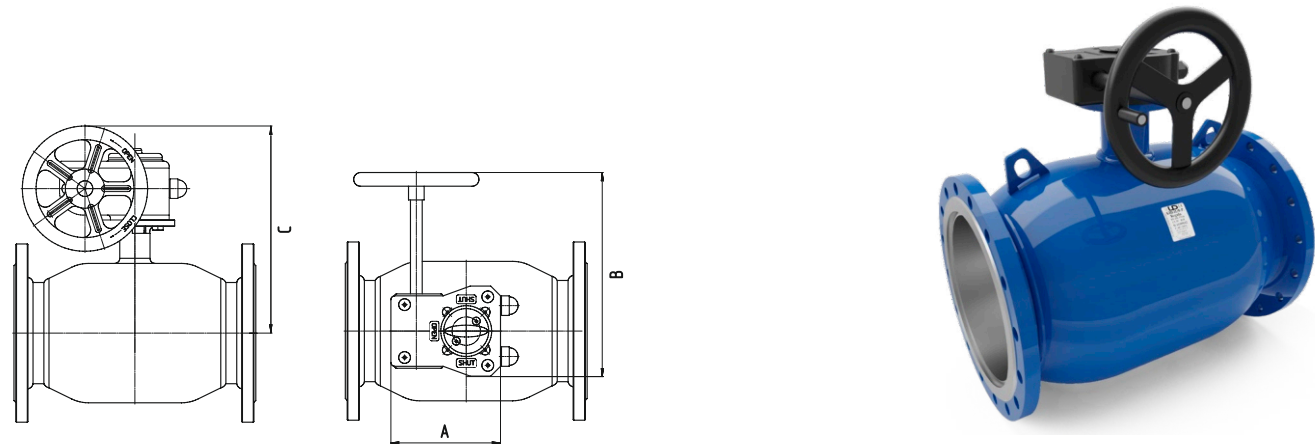

DN	Тип редуктора с горизонтальным валом управления	Масса редуктора без штурвала, кг	A (длина)	B (ширина)	C (высота)	Диаметр штурвала, мм
125	242-30S	3,4	131	173	289	200
150	242-30S	3,4	131	173	306	200
200	242-30S	3,4	131	173	330	200
250	242-40S	5,7	163	226,5	471	400
300	AB1250N	22	258	340	678	600

Рекомендуется для управления шаровым краном LD Regula Energy, при больших усилиях открытия-закрытия крана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

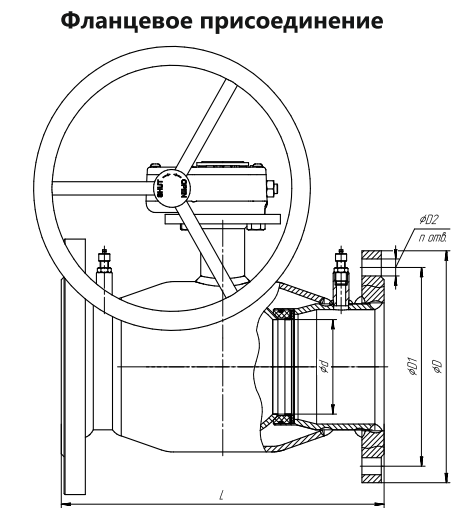

DN	PN	КОД	d	D	D1	D2	n отв	L	Масса, кг
125	16	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 125.016	100	245	210	18	8	350	21,2
125	25	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 125.025	100	270	220	26	8	350	27,1
150	16	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 150.016	125	280	240	22	8	380	29,6
150	25	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 150.025	125	300	250	26	8	380	34,1
200	16	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 200.016	148	335	295	22	12	450	47,6
200	25	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 200.025	148	360	310	26	12	450	53,6
250	16	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 250.016	200	405	355	26	12	530	87,3
250	25	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 250.025	200	425	370	30	12	530	95,3
300	16	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 300.016	240	460	410	26	12	750	134
300	25	КШ.Ц.Ф.Р.Regula Energy 300.025	240	485	430	30	16	750	146