


№ п/п	Описание
1	UPS 25-60 B 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96281498 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. - Корпус насоса из Bronze. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: VDE,GS,B,CE Материалы: Корпус насоса: Bronze Материал корпуса насоса: 2.1176.01 Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 50 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 60 Вт Макс. потребляемая мощность: 70 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 0.22 А Ток при частоте вращения 2: 0.27 А Ток при скорости 3: 0.3 А

№ п/п	Описание
1	Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: НЕТ Другое: Положение клеммной коробки: 9Н Вес(Нетто): 2.9 кг Вес(Брутто): 3.1 кг Объем поставки: 0.004 м³ Finnish LVI No.: 4615610 № NRF в Норвегии: 9042215

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-60 В 180
№ продукта:	96281498
EAN код:	5700311365663
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	60 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,GS,B,CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	2.1176.01
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Макс. Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	50 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	60 Вт
Макс. потребляемая мощность:	70 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.22 A
Ток при частоте вращения 2:	0.27 A
Ток при скорости 3:	0.3 A
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.9 кг
Вес(Брутто):	3.1 кг
Объем поставки:	0.004 м³
Finnish LVI No.:	4615610
№ NRF в Норвегии:	9042215

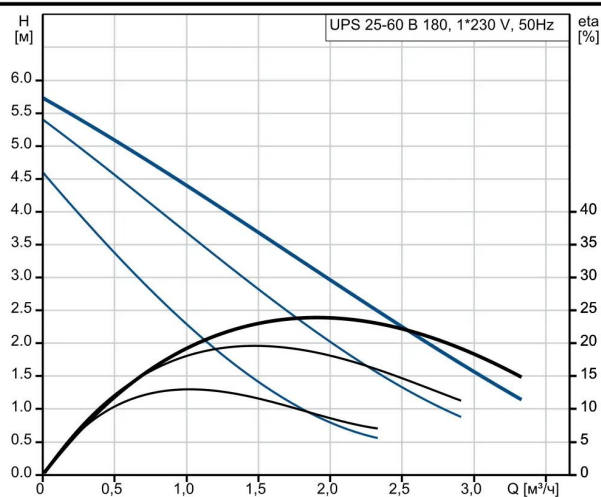

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

