

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН с рычагом и противовесом и амортизатором для демпфирования, PN 10 | PN 16 | PN 25

Особенности модели

- Упругозапирающийся, с рычагом и противовесом, с амортизатором для демпфирования гидравлических ударов
- Размеры: DN 200 - DN 1000
- Давление: PN 10 | PN 16 | PN 25
- Обратные клапаны с амортизаторами для демпфирования гидроударов обеспечивают плавное, безударное запирание и предотвращают гидроудары на весь ход
- Возможна адаптация скорости закрытия диска к индивидуальным условиям эксплуатации. Все детали обратного клапана рассчитаны на большие нагрузки во время демпфирования
- Присоединительные размеры фланцев согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015


Материал | технические особенности

- **Седло:** отполированная наплавка из нержавеющей стали
 - **Корпус и диск** из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием
 - **Уплотнительные кольца** из эластомера
 - **Валы** из нержавеющей стали
 - **Прижимное кольцо** из стали с эпоксидным порошковым покрытием или из нержавеющей стали
 - **Внутренние и внешние крепежные элементы** из нержавеющей стали
 - **Подшипники** из бронзы
- 1 Корпус и диск затвора из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием
 - 2 Кронштейн амортизатора из стали, с эпоксидным порошковым покрытием
 - 3 Амортизатор для демпфирования гидравлических ударов
 - 4 Клапан регулировки степени демпфирования
 - 5 Рычаг из стали с эпоксидным порошковым покрытием
 - 6 Противовес из стали с эпоксидным порошковым покрытием

№ 9884



№ для заказа	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN												
		150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
9884	10													
	16													
	25													

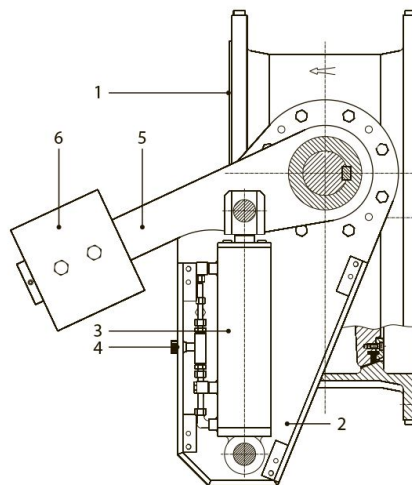


Пример использования



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН с рычагом и противовесом и амортизатором для демпфирования, PN 10 | PN 16 | PN 25

№ 9884

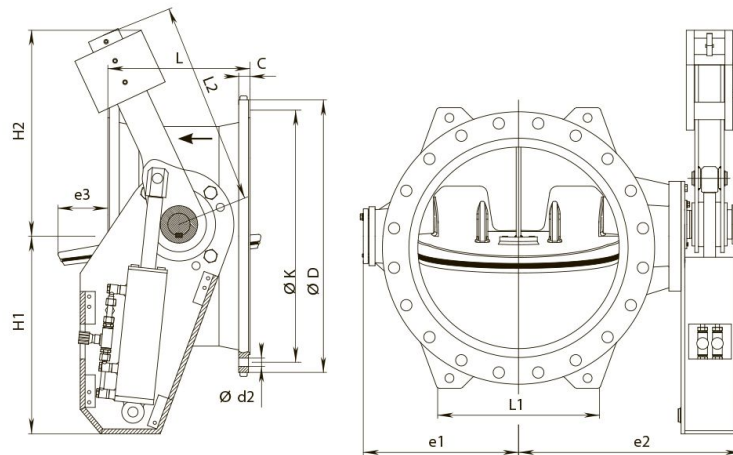

Давление PN 10


DN	МОР (PN)	L	L1	L2	e1	e2	e3	Ø D	Ø K	C	Болты Кол-во	Ø d2	H1	H2	Вес
150	10	210		335	132	265		285	240	19,0	8	23	276	348	62
200		230	200	370	210	357	5	340	295	20,0	8	23	297	378	90
250		250	255	370	241	373	29	405	350	22,0	12	23	288	390	130
300		270	278	370	261	414	34	460	400	24,5	12	23	294	383	165
350		290	352	440	291	468	67	505	460	24,5	16	23	325	467	210
400		310	343	440	322	514	69	565	515	24,5	16	28	339	453	230
450		330	380	485	357	550	84	615	565	25,5	20	28	335	498	280
500		350	400	500	382	595	98	670	620	26,5	20	28	486	506	310
600		390	540	605	430	631	139	780	725	30,0	20	31	516	641	610
700		430	598	720	497	750	220	895	840	32,5	24	31	603	807	850
800		470	670	810	563	812	260	1015	950	35,0	24	34	644	913	1050
900		510	710	920	662	933	305	1115	1050	37,5	28	34	707	1030	1350
1000		550	750	1120	688	1045	352	1230	1160	40,0	28	37	705	1255	2050

Давление PN 16

DN	PN	ØD	Ø K	Ø d	C	f	Болты Кол-во	Ø d2	L	e1	e2	h1	h2	Вес
200	16	340	295	266	20	3	12	23	230	210	357	297	378	95
250	16	405	355	319	22	3	12	28	250	241	373	288	390	110
300	16	460	410	370	24,5	4	12	28	270	261	414	294	383	150
350	16	520	470	429	26,5	4	16	28	290	291	468	325	467	190
400	16	580	525	480	28	4	16	31	310	322	514	339	453	245
450	16	640	585	548	30	4	20	31	330	357	550	335	498	-
500	16	715	650	609	31,5	4	20	34	350	382	595	486	506	334
600	16	840	770	720	36	5	20	37	390	430	631	516	641	505
700	16	910	840	794	39,5	5	24	37	430	497	750	603	807	800
800	16	1025	950	901	43	5	24	41	470	563	812	644	913	-
900	16	1125	1050	1001	46,5	5	24	41	510	662	933	707	1030	1382
1000	16	1225	1170	1112	50	5	28	44	550	688	1045	705	1255	1995

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН с рычагом и противовесом и амортизатором для демпфирования, PN 10 | PN 16 | PN 25

№ 9884

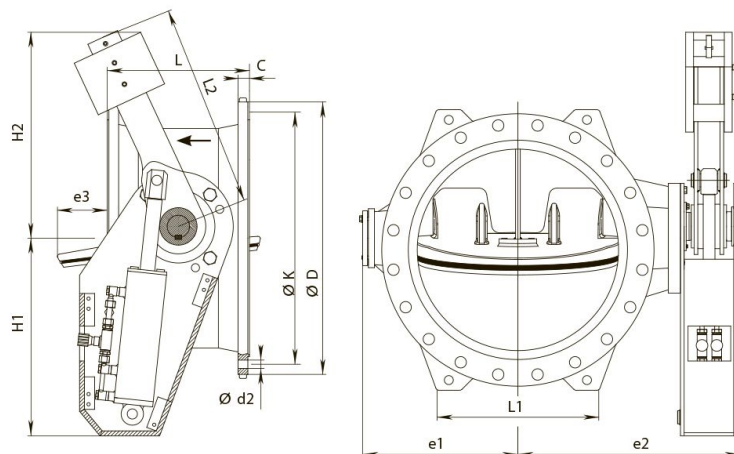

Давление PN 25

DN	PN	ØD	Ø K	Ø d	C	f	Болты		L	e1	e2	h1	h2	Вес
							Кол-во	Ø d2						
150	25	300	250	211	20	3	8	28	210	132	265	276	348	46
150	40	300	250	211	26	3	8	28	210	132	265	276	348	-
200	25	360	310	274	22	3	12	28	230	210	357	297	378	99
250	25	425	370	330	24,5	3	12	31	250	259	416	297	383	128
250	40	450	385	345	34,5	3	12	34	250	259	416	297	383	170
300	25	485	430	389	27,5	4	16	31	270	261	414	294	383	150
500	25	730	660	609	36,5	4	20	37	350	386	595	486	641	450
600	25	845	770	720	42	5	20	41	390	484	721	670	740	714