

ВРЕЗНОЙ ХОМУТ НАКУ
для PE и PVC труб
с фланцевым отводом



Особенности модели

- Для **труб из PE** согласно EN 12201 и DIN 8074 (SDR 7,4 и SDR 11) для **PVC труб** согласно EN ISO 1452-2 (SDR 13,5 и SDR 21)
- Прочная конструкция из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- Не деформирует трубу
- Герметичность отверстия для врезки обеспечивается как минимум одним расположенным в верхней части уплотнительным кольцом круглого сечения
- Защиту от проворачивания обеспечивает резиновая накладка, приклеенная в нижней части хомута (только при d 110 - 315)
- Для сверления труб диаметра от 355 до 630 мм предусмотрен специальный сверлильный аппарат Hawle
- Размеры и отверстия фланца согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 16 другие стандарты по запросу
- В случае PE труб с защитным слоем этот слой следует удалить перед монтажом хомута

Материал | Технические особенности

- 1 **Корпус хомута и сегменты** из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- 2 **Уплотнительное кольцо круглого сечения-верхняя часть** из эластомера
- 3 **Резиновая накладка-нижняя часть** из эластомера
- 4 **Болты и шайбы** из нержавеющей стали
- 5 **Гайки** (с молибденовым покрытием) из нержавеющей стали

№ 5230



№ для заказа	Фланец DN	MOP (PN)	Ø трубы											
			110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	450
5230	80	16												
	100													
	150													


*** Может использоваться на сетях водоотведения**

ВРЕЗНОЙ ХОМУТ НАКУ для РЕ и PVC труб с фланцевым отводом



№ 5230

РЕ трубы EN 12201/DIN 8074 | PN 10 (SDR 11) и PN 16 (SDR 7.4) d 110-630
PVC трубы EN ISO 1452-2 | PN 10 (SDR 21) и PN 16 (SDR 13.5) d 110-315 до PN 16

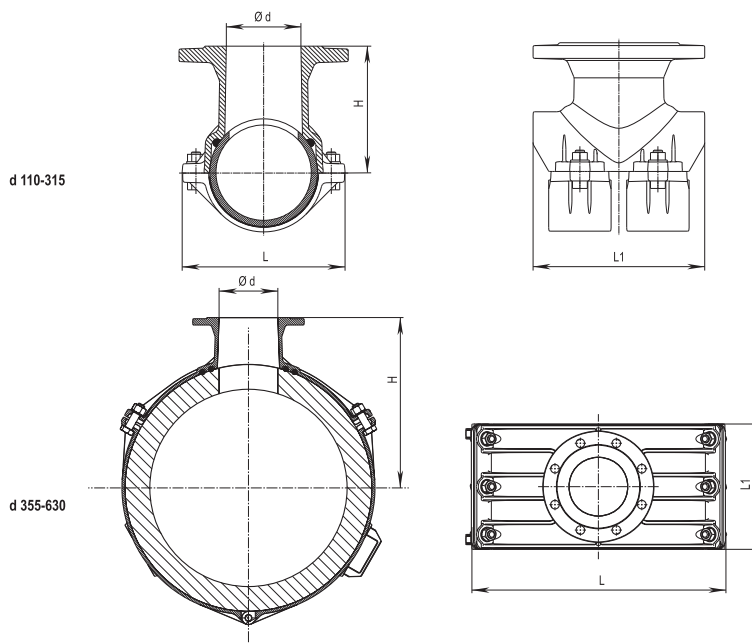

Ø Трубы	Фланец DN	Ø d	H	L	L1	Вес
110	80	80	150	182	180	8,3
	80	80	159	197	220	8,4
125	100	100	159	197	220	9,4
	80	80	166	212	220	11,8
140	100	100	166	212	220	13,3
	80	80	176	234	220	10,1
160	100	100	176	234	220	11,0
	80	80	186	254	220	11,2
180	100	100	186	254	220	12,2
	80	80	191	270	220	11,8
200	100	100	191	270	220	13,8
	80	80	206	301	220	14,0
225	100	100	206	301	220	16,0
	80	80	221	347	220	15,3
250	150	150	225	342	285	19,3
	150	150	239	374	285	21,0
280	80	80	255	410	285	20,0
	150	150	257	409	285	24,5
355	150	150	298	460	320	36,2
450	150	150	345	475	320	42,0
500	150	150	370	520	320	45,2
630	150	150	435	649	320	50,2

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.