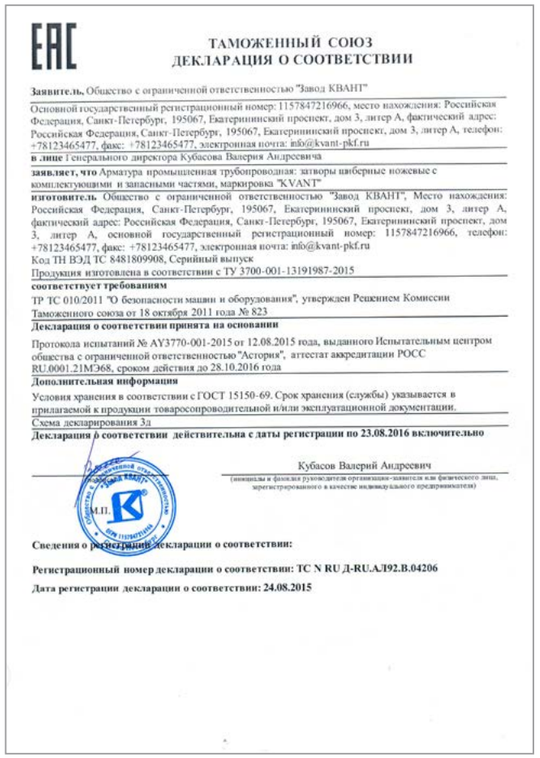

ЕАС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Завод КВАНТ"

Основной государственный регистрационный номер: 1157847216966, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, фактический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, телефон: +78123465477, факс: +78123465477, электронная почта: info@kvant-pkf.ru

в лице Генерального директора Кубасова Валерия Андреевича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: затворы дисковые поворотные с комплектующими и запасными частями, маркировка "KVANT"

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод КВАНТ", Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, фактический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, основной государственный регистрационный номер: 1157847216966, телефон: +78123465477, факс: +78123465477, электронная почта: info@kvant-pkf.ru
Код ТН ВЭД ТС 8481809908, Серийный выпуск
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3700-001-13191987-2015

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № АУ3770-001-2015 от 12.08.2015 года, выданного Испытательным центром общества с ограниченной ответственностью "Астория", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЭ68, сроком действия до 28.10.2016 года

Дополнительная информация

Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указывается в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Схема декларирования 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.08.2016 включительно

Кубасов Валерий Андреевич
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЛ92.В.04206

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.08.2015

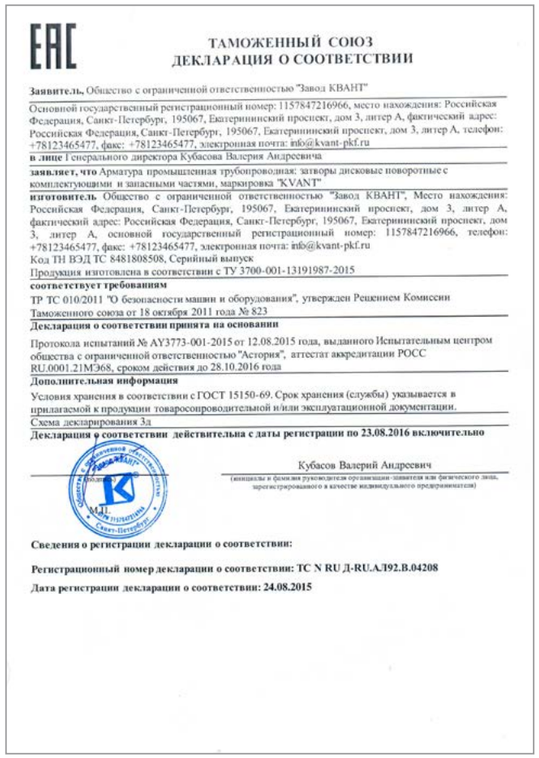

ЕАС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Завод КВАНТ"

Основной государственный регистрационный номер: 1157847216966, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, фактический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, телефон: +78123465477, факс: +78123465477, электронная почта: info@kvant-pkf.ru

в лице Генерального директора Кубасова Валерия Андреевича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: затворы дисковые поворотные с комплектующими и запасными частями, маркировка "KVANT"

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод КВАНТ", Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, фактический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, основной государственный регистрационный номер: 1157847216966, телефон: +78123465477, факс: +78123465477, электронная почта: info@kvant-pkf.ru
Код ТН ВЭД ТС 8481808508, Серийный выпуск
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3700-001-13191987-2015

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № АУ3773-001-2015 от 12.08.2015 года, выданного Испытательным центром общества с ограниченной ответственностью "Астория", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЭ68, сроком действия до 28.10.2016 года

Дополнительная информация

Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указывается в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Схема декларирования 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.08.2016 включительно

Кубасов Валерий Андреевич
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЛ92.В.04208

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.08.2015

ЕАС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Завод КВАНТ"

Основной государственный регистрационный номер: 1157847216966, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, фактический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, телефон: +78123465477, факс: +78123465477, электронная почта: info@kvant-pkf.ru

в лице Генерального директора Кубасова Валерия Андреевича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: клапаны обратные с комплектующими и запасными частями, маркировка "KVANT"

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод КВАНТ", Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, фактический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195067, Екатерининский проспект, дом 3, литер А, основной государственный регистрационный номер: 1157847216966, телефон: +78123465477, факс: +78123465477, электронная почта: info@kvant-pkf.ru
Код ТН ВЭД ТС 8481309909, 8481309108, Серийный выпуск
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3700-001-13191987-2015

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № АУ3775-001-2015 от 12.08.2015 года, выданного Испытательным центром общества с ограниченной ответственностью "Астория", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЭ68, сроком действия до 28.10.2016 года

Дополнительная информация

Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указывается в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Схема декларирования 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.08.2016 включительно

Кубасов Валерий Андреевич
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЛ92.В.04210

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.08.2015

Дисковые поворотные затворы KVANT концентрические для межфланцевого монтажа.

Применение

- холодная и горячая вода, чистая и соленая вода
- масла и нефтепродукты
- сыпучие материалы
- сжатый воздух и прочее, согласно, применяемой уплотнительной манжеты

Конструкция

- Межфланцевый с гладкими отверстиями
- Эластичное внутреннее уплотнение (заменяемое), исключающее контакт корпуса с рабочей средой
- Цельная ось затвора для уменьшения вероятности протечек
- Управление: рукоятка; редуктор; имеется возможность присоединения привода
- Установка между фланцами
- Защитное эпоксидное покрытие 150 мкм.

Технические характеристики

Для стандартного исполнения (складские позиции):
- Диапазон диаметров – DN 40 – DN 300, давление 16 бар.
- Диапазон диаметров – DN 350 – DN 1200, давление 10 бар.

Под заказ возможно изготовление DN 350 – DN 1200 на давление16 бар.
(Гидравлическая опрессовка производится с коэффициентом 1,1 к рабочему давлению.)

Диапазон применения в зависимости от используемой уплотнительной манжеты:

Наименование	Диапазон температур	Область применения	Свойства резиновой смеси уплотнения
EPDM	от -25°С до +110° С (кратковременно до +120° С)	Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода.	Отличные механические свойства (стирание). Устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и озона.
NBR	от -20° С до +100° С (кратковременно до +120° С)	Вода, гликоль, щёлочи, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла, животные жиры.	Устойчив к воздействию минеральных масел, определенных углеводородов, растворителей.
VITON	от -20° С до +200° С (кратковременно до +250° С)	Горячий воздух, неорганические и органические кислоты высокой концентрации. Бензолы, бензин и диз. топливо. Растворители (кроме ацетона), щелочи.	Хорошая устойчивость к жаре и свету. Подходит для гидравлических жидкостей, едких сред, горючих веществ, газов, углеводородов.
PTFE	от -80° С до + 200° С.	Устойчив почти ко всем химикатам. Отсутствие стойкости только к сплавам щелочных металлов (натрию, калию), газообразному фтору, фтороводороду, хлортрифториду.	Прекрасные свойства скольжения.Высокая стойкость к атмосферному старению.

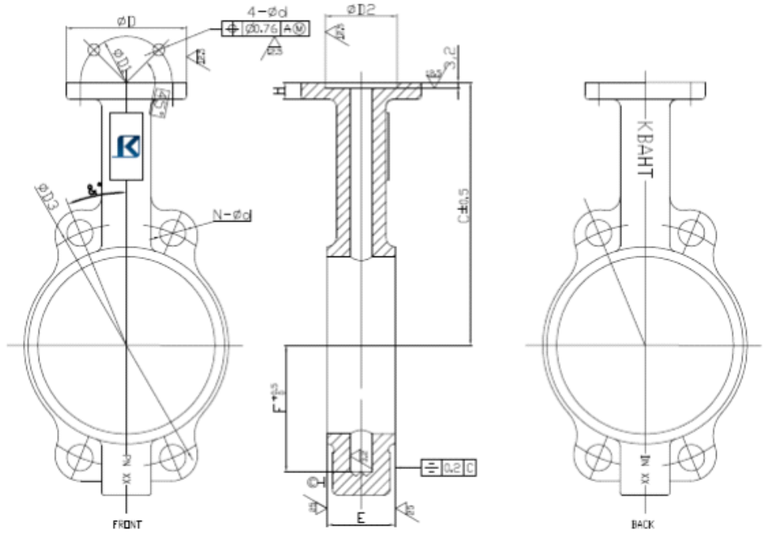



Сверловка для DN 200

DN	PN	ØD	ØD1	ØD2	4-Ød	H	C	F	E	ØD3	N-Ød	Вес, кг
40	10,16	65	50	35	8	12	138	56	29	110	4-18	2,7
50		65	50	35	8	12	161	60	40	125	4-18	3,2
65		65	50	35	8	12	175	65	43	145	4-18	3,8
80		65	50	35	8	12	181	72	43	160	8-18	4,1
100		90	70	55	10	15	200	94	49	180	8-18	5,4
125		90	70	55	10	15	213	104	53	210	8-18	7,5
150		90	70	55	10	15	226	120	53	240	8-22	8,6
200		125	102	70	12	15	260	156	57	295		14,5
250		125	102	70	12	18	292	180	65	357.5	12-30	20,5
300		125	102	70	12	20	337	221	76	405	12-32	29,0
350		125	102	70	12	20	368	241	76	467	16-29	38,0

Затворы KVANT межфланцевые поставляются в комплекте с рукояткой для открытия/закрытия.

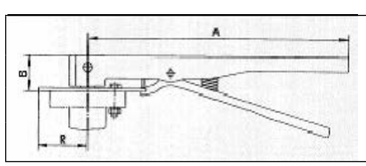

DN	A	B	R	Вес, кг
50-150	260	26	50	0,9
200-250	350	32	75	1,3
250-300	360	32	75	2,3

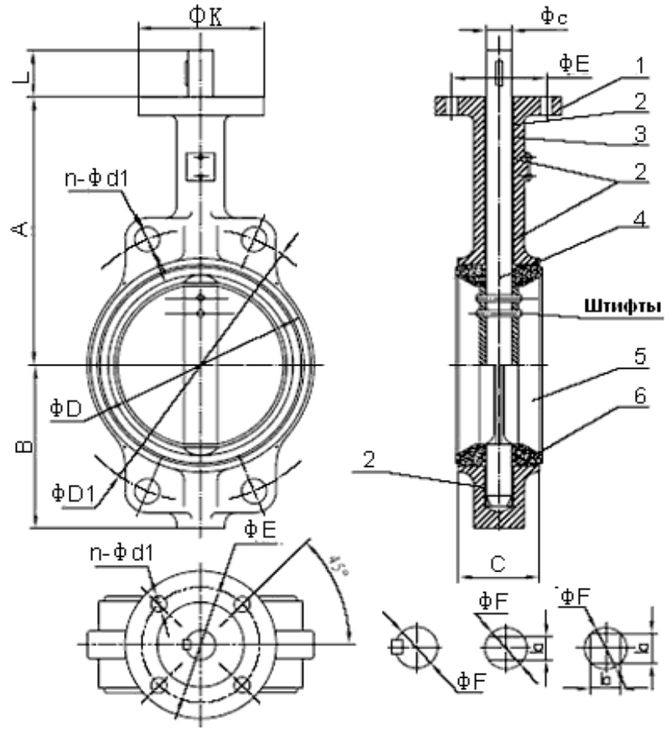

DN	PN	C	L	A	B	Øc	ØD1	ØD	n-Ød	ØK	ØE	n-Ød1	Вес, кг
400	10	100	51	400	308,8	33.15	522	389.6	16-33	175	140	4-18	56,0
	16	100	51	400	308,8	37.95	522	389.6	16-33	175	140	4-18	58,0
450	10	111	51	422	327,8	38	577	440.5	20-38	175	140	4-18	79,0
	16	111	51	422	327,8	42.86	577	440.5	20-38	175	140	4-18	80,0
500	10	125	57	480	360,8	41.15	620 650	491.6	20-26 20-33	210	165	4-22	103,0
	16	125	57	480	360,8	45.72	620 650	491.6	20-26 20-33	210	165	4-22	103,0
600	10	151	70	562	458,8	50.65	725 770	592.5	20-30 20-36	210	165	4-22	188,0
	16	151	70	562	458,8	53.98	725 770	592.5	20-30 20-36	210	165	4-22	195,0

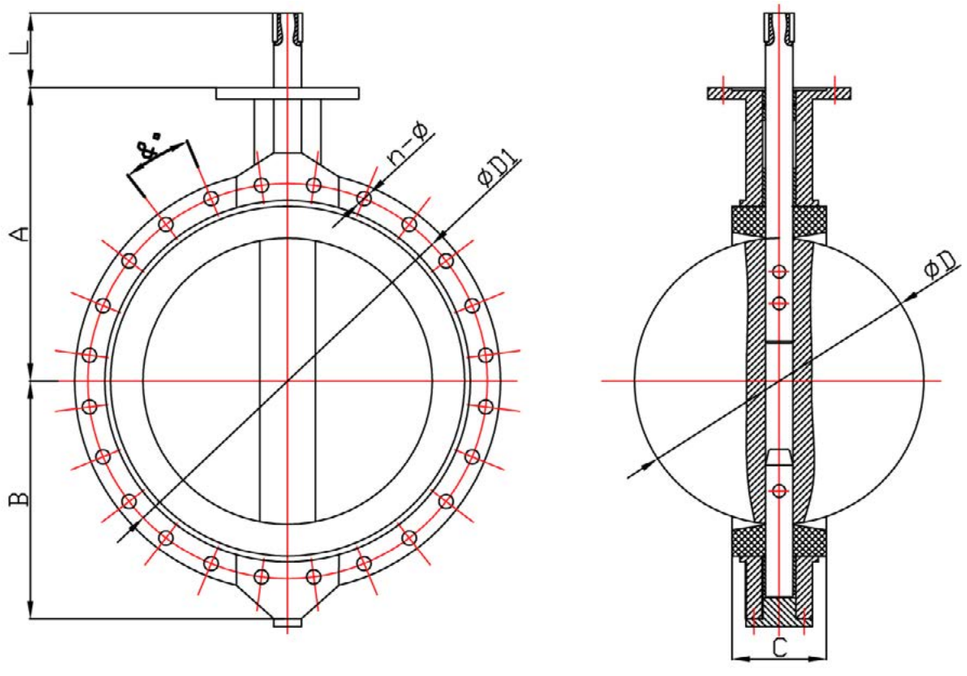

DN	PN	A	B	D	D1	n-Ø	C	L	Вес, кг
700	10	623,9	505	695	840	24-Ø30	162	82	266
	16	623,9	505	695	840	24-Ø36	162	82	284
800	10	672	565	794,7	950	24-Ø33	187	82	358
	16	672	565	794,7	950	24-Ø39	187	82	368
900	10	720	656	864,7	1050	28-Ø33	203	118	520
	16	720	656	864,7	1050	28-Ø39	203	118	550
1000	10	800	700	965	1160	28-Ø36	215	142	682
	16	800	700	965	1170	28-Ø42	215	142	720
1200	10	941	864	1160	1380	32-Ø40	254	150	1038
	16	941	864	1160	1390	32-Ø48	254	150	1090

Размеры верхнего присоединительного фланца межфланцевых затворов.

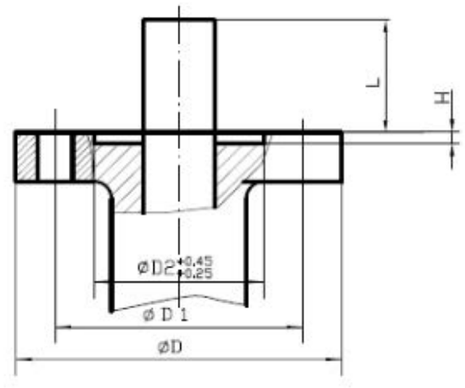

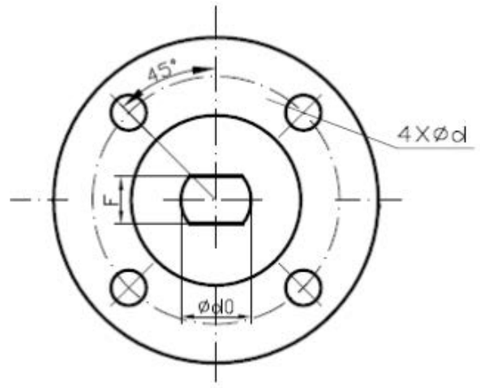

DN	ISO 5210	D	D1	D2xH	d0 PN10	d0 PN16	n	Ød	F	L
40	F05	65	50	35x4	12.6±0.025		4	8	8.86	32
50	F05	65	50	35x4	12.6±0.025		4	8	8.86	32
65	F05	65	50	35x4	12.6±0.025		4	8	8.86	32
80	F05	65	50	35x4	12.6±0.025		4	8	8.86	32
100	F07	90	70	55x4	15.77±0.025		4	10	11.10	32
125	F07	90	70	55x4	18.92±0.025		4	10	12.7	32
150	F07	90	70	55x4	18.92±0.025		4	10	12.7	32
200	F10	125	102	70x4	22.10±0.025		4	12	15.88	45
250	F10	125	102	70x4	28.45±0.025		4	12	20.62	45

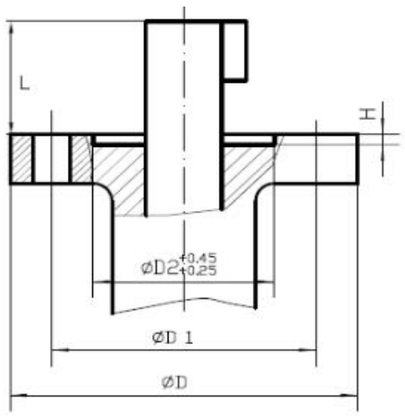

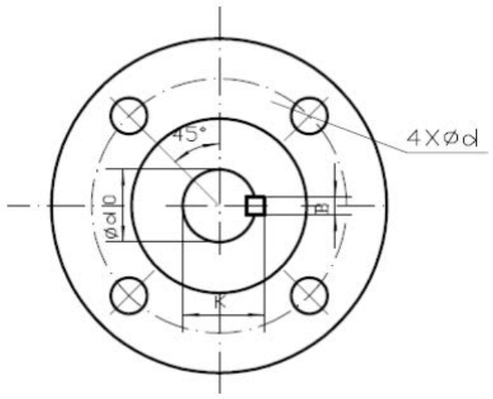

DN	ISO 5210	D	D1	D2xH	n	Ød	d0 PN10	B	K	L
300	F10	125	102	70x4	4	12	31.6	6.35	34.25	45
350	F10	125	102	70x4	4	12	31.6	7.9	35.05	45
400	F14	175	140	100x5	4	18	33.15	7.9	36.6	51
450	F14	175	140	100x5	4	18	38	9.5	41.45	51
500	F16	210	165	130x5	4	22	41.15	9.5	44.6	57
600	F16	210	165	130x5	4	22	53.98	12.7	54.75	70

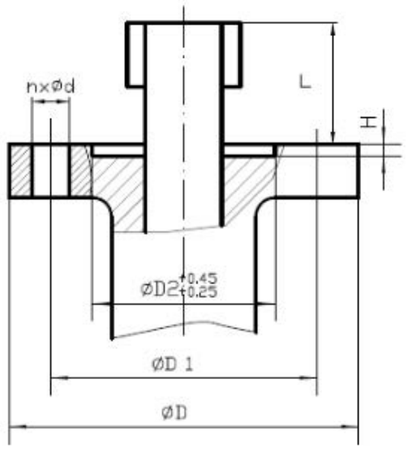

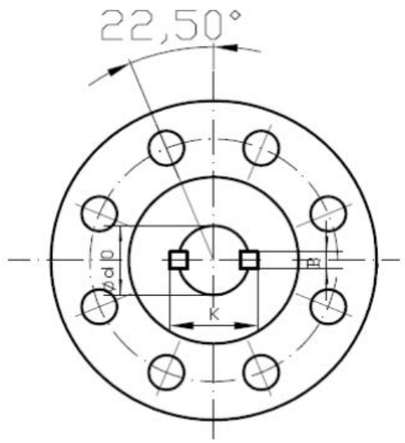

DN	ISO 5210	D	D1	D2xH	n	Ød	d0	B	K	L
700	F25	300	254	200x6	8	18	63.35	18	71.35	82
800	F25	300	254	200x6	8	18	63.35	18	71.35	82
900	F30	350	298	230x6	8	22	75	20	84	118
1000	F30	350	298	230x6	8	22	85	22	95	142
1200	F35	415	356	260x6	8	33	105	28	117	150

Таблица крутящих моментов межфланцевых поворотных затворов KVANT, N*m.

Диаметр	1,0 МПа	1,6 МПа
50	18	20
65	22	25
80	32	34
100	53	57
125	80	87
150	130	140
200	230	266
250	390	404
300	570	657
350	700	810
400	960	1097
450	1200	1480
500	1710	1900
600	4100	5100
700	3808	4685
800	4682	7091
900	7974	11859
1000	10815	16108
1200	17427	26145

Примечание: В таблице приведён номинальный крутящий момент затворов.
При выборе исполнительного механизма необходимо применять повышающий коэффициент 1,25-1,3.

Рекомендуемый крепёж для присоединения межфланцевых затворов при монтаже.

DN	Шпилька ГОСТ 9066-75		Гайка ГОСТ 9064-75	
	размер	кол-во, шт.	размер	кол-во, шт.
DN40 PN16	M 16x130	4	M 16	8
DN50 PN16	M 16x140	4	M 16	8
DN65 PN16	M 16x150	4	M 16	8
DN80 PN16	M 16x150	4	M 16	8
DN100 PN16	M 16x160	8	M 16	16
DN125 PN16	M 16x170	8	M 16	16
DN150 PN16	M 20x180	8	M 20	16
DN200 PN16	M 20x190	12	M 20	24
DN250 PN16	M 24x200	12	M 24	24
DN300 PN16	M 24x220	12	M 24	24
DN350 PN10	M 20x200	16	M 20	32
DN400 PN10	M 24x250	16	M 24	32
DN450 PN10	M 24x260	20	M 24	40
DN500 PN10	M 24x270	20	M 24	40
DN600 PN10	M 27x310	20	M 27	40
DN800 PN10	M 30x360	24	M 30	48

Структура номенклатурного обозначения продукции KVANT.

Для удобства составления смет и размещения заказов изготовителем установлены условные обозначения изделий размещённых в каталоге.

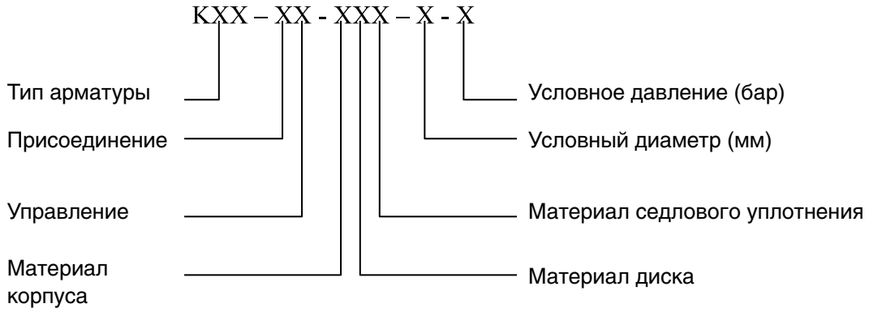

Тип арматуры:
- KV01 Затворы дисковые поворотные
- KV02 Затворы (задвижки) шиберные с односторонним направлением потока
- KV03 Затворы (задвижки) шиберные с двухсторонним направлением потока
- KV04 Клапаны обратные
- KV05 Затворы дисковые 2-х эксцентриковые
- KV06 Затворы дисковые 3-х эксцентриковые

Присоединение:
- 1 Межфланцевое
- 2 Фланцевое
- 3 Под приварку

Управление:
- 1 Рукоятка
- 2 Редуктор
- 3 Электропривод
- 4 Пневмопривод
- 5 Гидропривод
- 0 Без исполнительного механизма

Материал корпуса/диска:
- 1 Чугун
- 2 Сталь углеродистая
- 3 Сталь коррозионно-стойкая
- 4 Сталь углеродистая низкотемпературная

(Покрытие диска указывается в скобках после материала диска)

Материал седлового уплотнения:
- E EPDM
- N NBR
- V VITON
- P PTFE
- EG Графит армированный коррозионно-стойкими пластинами
- S Сталь коррозионно-стойкая

Пример:

Модификация	Типовое обозначение	Технические условия
Затвор дисковый поворотный KVANTфланцевый, управление - под электропривод, корпус – чугун, диск – чугун футерованный PTFE, уплотнение – PTFE DN80 PN16.	KV01-23-11(P)-80-16	ТУ 3700–001–13191987–2015

Другая продукция:

Электроприводы

Наиболее оптимальным решением для автоматизации управления дисковыми поворотными затворами или шаровыми кранами являются неполноповоротные (червертьоборотные) электроприводы серии QT.

QT1-QT4

QT5 – QT7

Определение неполноповоротных приводов согласно DIN EN ISO 5211: неполноповоротный привод – это привод, который передаёт крутящий момент при максимально одном полном обороте.

Особенности приводов серии QT:

Электрические приводы серии QT являются надежными и высокотехнологичными устройствами и обладают следующими преимуществами:
- корпус выполнен из алюминия и покрыт высококачественным антикоррозийным покрытием, подходящим для широкого применения;
- малый вес и небольшие габаритные размеры;
- простая регулировка крайних и промежуточных положений;
- высокая точность и надёжность узлов привода;
- электродвигатели в серии QT имеют высокие стартовый и крутящий моменты для «срыва» задвижки из конечного положения;
- в редукторах приводов серии QT используется хорошо зарекомендовавшая себя червячная передача.

Все электроприводы серии QT в базовой версии имеют:

Ручное управление
При настройке или в экстренной ситуации возможно управление приводом в режиме ручного управления.

Механический указатель положения
Механический указатель положения используется для непрерывной индикации положения арматуры.

Путевые и моментные выключатели
В серии QT имеются два вида отключения привода в крайних положениях:
- отключение по положению
- отключение по моменту (усилию)

В зависимости от конструкции управляемой арматуры, отключение в крайних положениях должно проходить либо при достижении определенного положения, либо по усилию, Для осуществления этого привод оборудован двумя независимыми измерительными системами: отключение по положению и отключение по моменту. Вид отключения следует учитывать при настройке привода и средств управления приводом. Механически измеряемые величины: перемещение и момент, преобразуются с помощью выключателей в сигналы, используемые средствами управления приводом. Выключатели встроены в блок выключателей, который в базовом исполнении содержит четыре выключателя: один концевой выключатель для каждого из конечных положений ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО и один моментный выключатель для каждого из направлений - ОТКРЫВАНИЕ и ЗАКРЫВАНИЕ. Концевые выключатели срабатывают при достижении крайнего положения, а моментные – при превышении установленного заранее момента. Возможна установка дополнительно двух выключателей для промежуточных положений.

Дистанционный датчик положения
Положение арматуры может передаваться в виде непрерывного сигнала для дистанционной индикации положения. Преобразование в аналоговый обратный сигнал происходит через датчик положения: прецизионный потенциометр. Действительное положение арматуры передается потенциометром и преобразуется электроникой в токовый сигнал.

Настраиваемый угол поворота
При ручной работе угол поворота ограничен внутренними концевыми ограничителями. Привод серии QT оставляется с углом поворота 90°. Угол поворота можно изменить в диапазоне от 80° – 110°

Защита от перегрузки
Моментное отключение, используемое для отключения в крайних положениях по моменту, служит для защиты от перегрузки на протяжении всего хода арматуры, даже если привод настроен на отключение по положению.

Обогреватель
Из-за больших колебаний температуры окружающей среды, возможно образование конденсата в электроприводе. Для предотвращения этого явления в блоке выключателей устанавливается обогреватель. Обогреватель рассчитан на непрерывную работу и всегда должен находиться под напряжением, особенно, во время паузы привода. Обогреватель представляет из себя нагревающий саморегулирующийся элемент резистивного типа мощностью 5 Вт - 20 Вт.

Защита электродвигателя
Для защиты электродвигателя от перегрева, в его обмотку встроены термовыключатели.
При включении термовыключателей в цепи управления , они защищают обмотки от высоких температур, предотвращая пробой или разрушение изоляции. Термовыключатели разрывают цепь управления при превышении температуры обмоток 140 °С. При понижении температуры до значения между 120°С и 90°С следует их автоматическое восстановление.

Защита корпуса.
Электроприводы соответствуют степени защиты корпуса IP 67 согласно EN 60 529. IP 67 означает защиту при погружении электропривода в воду до глубины максимум 1 м и времени работы на данной глубине до 30 минут.

Эксплуатационные условия и технические характеристики.
Источник питания: трехфазный переменный ток, 380 В (по специальным заказам: 220 В или 660 В), 50 Гц (по спецзаказу 60 Гц); линия управления 220 В, 50 Гц (по спецзаказу 60 Гц); дистанционное управление постоянный ток 24 В.
Температура окружающей среды от -20 ºС до +60 ºС (по спецзаказу: от -60 ºС до +80ºС).
Относительная влажность ≤90% (при 25ºС).
Производственные условия: открытый тип (для использования на открытых пространствах) используется для сред без легковоспламеняющихся, взрывоопасных и агрессивных веществ.
К взрывоустойчивым изделиям относятся d II и dIIBT4, dII применяется в угольных шахтах, где не ведутся разрывные работы, а dIIBT4 может применяться на предприятиях, где состав взрывоопасных газов соответствует техническим требованиям окружающей среды (IIA, IIB T1-T4).
Класс защищенности: IP55 - IP67 для открытого типа и взрывобезопасного типа.
Операционное правило: только 10 минут без перерыва (по спецзаказу: 30 минут).

Рекомендации по применению электроприводов серии QT с затворами KVANT.

DN	Давление, бар	Напряжение, вольт	Марка электропривода	
Серия QT				Серия SMC / HBC (взрывобезопасного исполнения Ex dIIBT4)
50	16	220	QT-0,4-0,9	SMC-04/H0BC Ex
		380	QT-5-1	
65	16	220	QT-0,4-0,9	
		380	QT-5-1	
80	16	220	QT-0,6-0,9	
		380	QT-5-1	
100	16	220	QT-0,9-0,9	
		380	QT-10-1	
125	16	220	QT-15-0,7	
		380	QT-15-1	
150	16	220	QT-19-0,7	SMC-04/H1BC Ex
		380	QT-20-1	
200	16	220	QT-38-0,5	
		380	QT-30-0,5, QT-30-1	
250	16	220	QT-50-0,6	
		380	QT-50-0,5, QT-50-1	
300	10,16	220	QT-100-0,5	
	10	380	QT-100-0,5	
	16		QT-100-0,5	
350	10	220	QT-100-0,5	
		380	QT-100-0,5	
	16	220	QT-250-0,2	SMC-03/H1BC Ex
		380	QT-200-0,3	
400	10	220	QT-250-0,2	
		380	QT-200-0,3	
	16	220	QT-250-0,2	
		380	QT-200-0,3	
450	10	220	QT-250-0,2	
		380	QT-200-0,3	
	16	220	QT-250-0,2	SMC-03/H2BC Ex
		380	QT-250-0,5, QT-250-1, QT-250-2	
500	10	220	QT-250-0,2	
		380	QT-250-0,5, QT-250-1, QT-250-2	
	16	380	QT-400-0,25, QT-400-0,5	SMC-00/H3BC Ex
600	10	380	QT-400-0,25, QT-400-0,5	
	16	380	QT-600-0,25, QT-600-0,5	
700	10	380	QT-600-0,25, QT-600-0,5	
	16	380	QT-800-0,25, QT-800-0,5	
800	10	380	802.1000-0.2	
	16	380	903.60-12/14	SMC-0/H4BC Ex
	16	380	802.1000-0.2	
	25	380	903.1000-0.2	
900	10	380	802.1000-0.2	SMC-0/H4BC Ex
	16		9033/4026.1500-0.2	
1000	10	380	9033/4026.1500-0.2	
	16			SMC-1/H5BC Ex
1200	10	380	9034/4027.2500-0.2	
	16		9035/4028.4000-0.2	SMC-2/H6BC Ex

Электроприводы серии QT поставляются адаптированными к применению с затворами KVANT и не требуют дополнительных приспособлений для их сопряжения. Также, после незначительной доработки, возможно применение электроприводов других производителей, таких как: AUMA, ГЗ Электропривод, АБС ЗЭиМ Автоматизация и пр.