


Хомутовые отводы AVK легко устанавливаются, не требуют технического обслуживания, и рассчитаны на длительный срок службы. Большая профилированная прокладка из резины EPDM, одобренной для контакта с питьевой водой, обеспечивает герметичность уплотнения относительно шероховатой поверхности трубы. Глубина резьбовой (BSP) поверхности минимальная для исключения ее контакта с рабочей средой после ввинчивания фитинга с наружной резьбой. Во избежание вращения гаек при затяжке болтов, они находятся в выемках.


Описание:

Хомутовый отвод для ПЭ и ПВХ труб. Для использования в сетях водоснабжения и канализации до макс. 70°C.

Ключевые преимущества:

- Седелка из ковкого чугуна с порошковым эпоксидным покрытием по DIN 3476-1 и EN 14901. Для размеров 250-315 мм нижняя часть изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- Короткая резьба BSP рассчитана таким образом, чтобы исключить контакт с рабочей средой;
- Основная прокладка из резины EPDM, разрешенной для контакта с питьевой водой;
- Болты из нержавеющей стали A2;
- Гайки из кислотостойкой нержавеющей стали A4 с антифрикционным покрытием находятся в пазах;
- Подкладка из резины SBR покрывает всю внутреннюю поверхность хомута для предотвращения прямого контакта между ковким чугуном хомута и поверхностью трубы;
- Болтовые отверстия полностью защищены от коррозии эпоксидным покрытием.

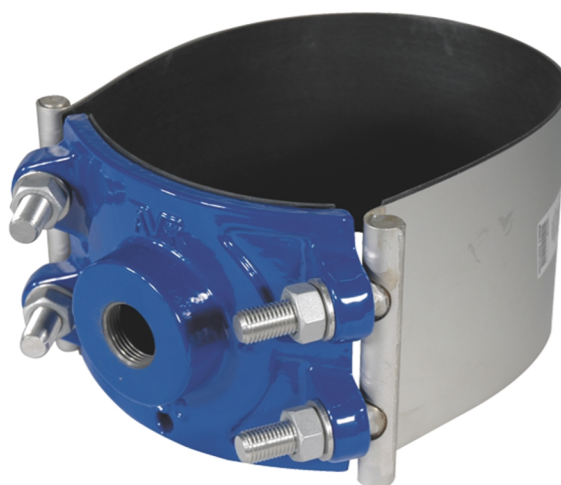**DN 40-200****DN 250-300**

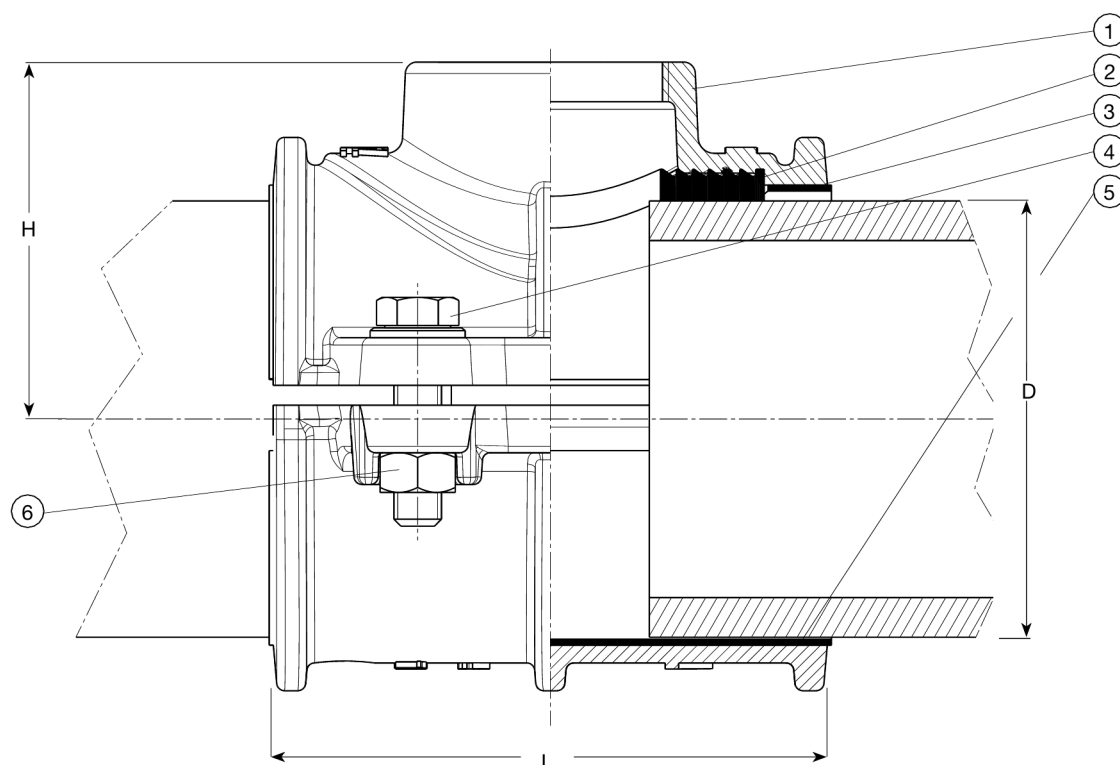

Перечень компонентов:

1. Седелка, верхняя часть	высокопрочный чугун GJS-400-15 (GGG-40)	4. Болт	нержавеющая сталь A2
2. Прокладка	резина EPDM	5. Седелка, нижняя часть	высокопрочный чугун / нержавеющая сталь
3. Вкладыш	резина SBR	6. Гайка	нержавеющая сталь A4

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN мм	резьба BSP	D мм	L мм	H мм	Расчетная масса кг
10-050-00-011	40	1"	50	100	50	1,4
10-050-40-011	40	3/4"	50	100	50	1,4
10-063-00-011	50	1"	63	100	58	0,8
10-063-10-011	50	1 1/4"	63	100	58	1,5
10-063-20-011	50	1 1/2"	63	100	58	1,5
10-063-30-011	50	2"	63	100	58	1,5
10-063-40-011	50	3/4"	63	100	58	1,5
10-075-00-011	65	1"	75	120	75	2,1
10-075-10-011	65	1 1/4"	75	120	75	2,1
10-075-20-011	65	1 1/2"	75	120	75	2,1
10-075-30-011	65	2"	75	120	75	2,1
10-075-40-011	65	3/4"	75	120	75	2,1
10-090-00-011	80	1"	90	120	77	2,3
10-090-10-011	80	1 1/4"	90	120	77	2,3
10-090-20-011	80	1 1/2"	90	120	77	2,5
10-090-30-011	80	2"	90	120	77	2,3
10-090-40-011	80	3/4"	90	120	77	2,3
10-110-00-011	100	1"	110	140	88	3,4
10-110-10-011	100	1 1/4"	110	140	88	3,4
10-110-20-011	100	1 1/2"	110	140	88	3,4
10-110-30-011	100	2"	110	140	88	3,4
10-110-40-011	100	3/4"	110	140	88	3,4
10-125-00-011	125	1"	125	140	96	3,5

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN мм	резьба BSP	D мм	L мм	H мм	Расчетная масса кг
10-125-10-011	125	1 1/2"	125	140	96	3,5
10-125-20-011	125	1 1/2"	125	140	96	3,5
10-125-30-011	125	2"	125	140	96	3,5
10-125-40-011	125	3/4"	125	140	96	3,5
10-140-00-011	125	1"	140	170	104	5,2
10-140-10-011	125	1 1/4"	140	170	104	5,2
10-140-20-011	125	1 1/2"	140	170	104	5,2
10-140-30-011	125	2"	140	170	104	5,2
10-140-40-011	125	3/4"	140	170	104	5,2
10-160-00-011	150	1"	160	170	113	5,8
10-160-10-011	150	1 1/4"	160	170	113	5,8
10-160-20-011	150	1 1/2"	160	170	113	5,8
10-160-30-011	150	2"	160	170	113	6,4
10-160-40-011	150	3/4"	160	170	113	5,7
10-180-00-011	150	1"	180	170	123	6,5
10-180-10-011	150	1 1/4"	180	170	123	6,5
10-180-20-011	150	1 1/2"	180	170	123	7,0
10-180-30-011	150	2"	180	170	123	7,0
10-180-40-011	150	3/4"	180	170	123	7,0
10-200-00-011	200	1"	200	200	133	8,7
10-200-10-011	200	1 1/4"	200	200	133	8,7
10-200-20-011	200	1 1/2"	200	200	133	8,7
10-200-30-011	200	2"	200	200	133	8,7
10-200-40-011	200	3/4"	200	200	133	10
10-225-00-011	200	1"	225	200	146	9,9
10-225-10-011	200	1 1/4"	225	200	146	9,5
10-225-20-011	200	1 1/2"	225	200	146	9,5
10-225-30-011	200	2"	225	200	146	9,9
10-225-40-011	200	3/4"	225	200	146	10
10-250-00-011	250	1"	250	140	158	10
10-250-10-011	250	1 1/4"	250	140	158	10
10-250-20-011	250	1 1/2"	250	140	158	10
10-250-30-011	250	2"	250	140	158	10
10-250-40-011	250	3/4"	250	140	158	10
10-280-00-011	250	1"	280	140	173	4,2
10-280-10-011	250	1 1/4"	280	140	173	4,2
10-280-20-011	250	1 1/2"	280	140	173	4,2
10-280-30-011	250	2"	280	140	173	4,2
10-280-40-011	250	3/4"	280	140	173	4,2
10-315-00-011	300	1"	315	140	191	4,4
10-315-10-011	300	1 1/4"	315	140	191	4,4
10-315-20-011	300	1 1/2"	315	140	191	4,4
10-315-30-011	300	2"	315	140	191	4,4
10-315-40-011	300	3/4"	315	140	191	4,4