

Cim 747PRF

РУЧНОЙ БАЛАНСТРОВОЧНЫЙ КЛАПАН С ПОСТОЯННОЙ ДИАФРАГМОЙ - PN25 -
ПРЕСС СОЕДИНЕНИЕ - "CR" ЛАТУНЬ




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1.
Предназначен для использования в системах отопления, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, а также для некоррозионных жидкостей.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из "CR" - "DZR" латуни (EN 1982-CC770S).

Номинальное давление: PN25 (корпус); PN17 (Пресс соединени) Рабочая температура: от -10°C до +120°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

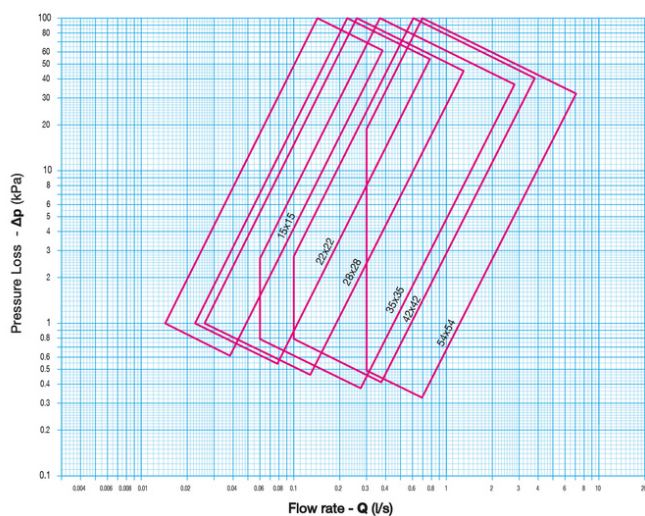

К сведению:


1 л/с = 3.6 м³/ч

1 м³/ч = 0.278 л/с

1 кПа ~ 100 мм.вод.ст

1 бар = 100 кПа

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

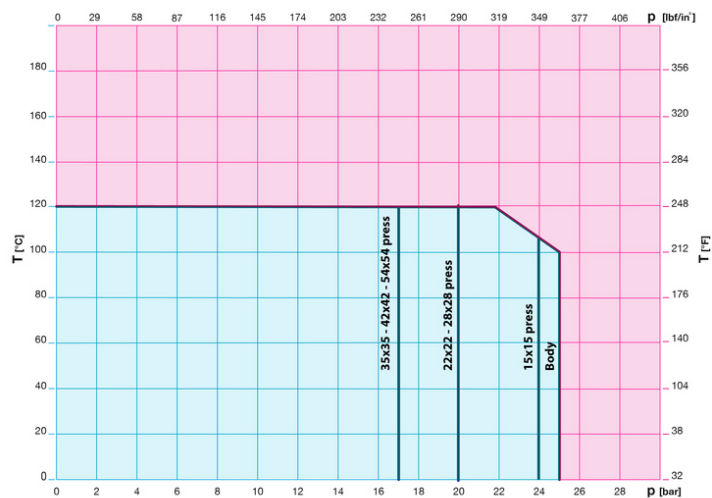

Примечание:


1 бар ~ 100 кПа

1 бар = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

РАЗМЕРЫ

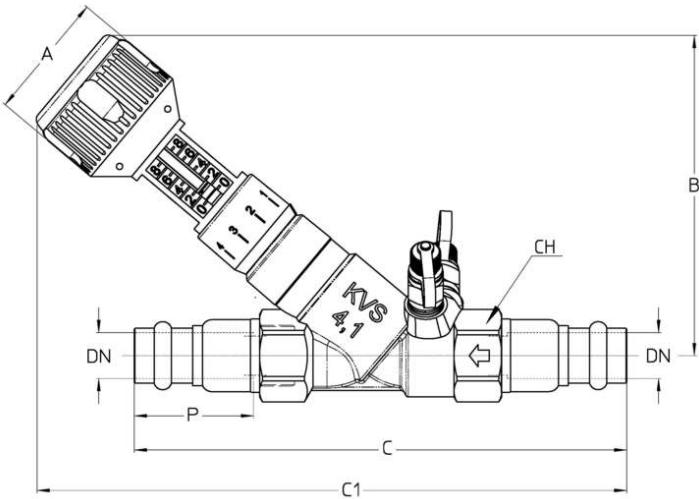

DN	15x15	22x22	28x28	35x35	42x42	54x54
Grms.	805	1143	1396	2041	2914	4540
A	51	51	51	51	51	57
B	111	129	138	142	181	190
C	144	165	185	216	247,5	295
C1	192	217	224	244,5	302	325,5
P	22	25	27	27	32	37
CH	28	33	40	43	56	71
Prof.	M/V	M/V	M/V	M/V	M	M

Пресс-фитинг:

- Viega - Профиль V;
- Nussbaum - Профиль V;
- Rems - Профиль V;
- Rems - Профиль SA;
- Rems - Профиль M;
- Mapress - Профиль M;
- Novopress - Профиль M;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV KVS						
DN	15x15	22x22	28x28	35x35	42x42	54x54
KV	1,75	3,77	6,96	15,83	21,05	43,90
KVS	1,80	4,10	7,50	16,60	23,0	47,40

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

KVS = расход в м³/ч, вызывающий перепад в 1 бар измеренный на измерительных ниппелях

Регламент Европейского союза REACH

В соответствии со статьей 33 Регламента Европейского союза REACH мы сообщаем вам, что компоненты, изготовленные из бронзы и латунных сплавов, которые являются составной частью изделий, которые мы поставляем, содержат свинец (в качестве компонента сплава) в количестве не более 0,1% от массовой доли. Свинец был включен в список веществ SVHC в обновлении, опубликованном Европейским химическим агентством ЕСНА от 27 июня 2018 года. Свинец был введен со следующей информацией:

- Вещество: Свинец
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Список: SVHC
- Данные включения: 27 июня 2018

Поскольку свинец является элементом сплава, то дополнительная информация для безопасного использования этого продукта не требуется.

Список доступен по следующей ссылке: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ,а так как это постоянно обновляемый список, мы заявляем о постоянном контроле за вводом новых веществ и своевременном

информировании наших клиентов в случае, если такие вещества должны содержаться в поставляемой нами продукции.

СЕРТИФИКАТЫ

