

Муфта ремонтная для пластиковых труб UR-41



Назначение

Муфта ремонтная UR-41 служит для ремонта и ликвидации аварий на пластиковых трубах диаметрами от 63 мм до 200 мм.


Чугунные муфты для ремонта успешно справляются с продольными трещинами на ПВХ и на полиэтиленовых трубах, с протечками в сварных швах ПНД труб, возникающих при несоблюдении технологии стыковой сварки полиэтиленовых труб, а также незаменимы при пробоях ПЭ и ПВХ труб ковшем экскаватора, которые нередко возникают при проведении земляных работ.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	UR-CAST Water Fittings S.L. (Испания)
Сфера применения	Системы водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникациях.
Рабочая среда	Вода, сточные воды.
Температура рабочей среды	70 °C
Условные диаметры	dn 63-200 мм
Номинальное давление	PN 16
Материал труб	Полиэтилен (ПНД ПЭ80 / ПЭ100); поливинилхлорид (НПВХ / ПВХ-О); полипропилен (ПП)
Предельное угловое отклонение труб	2°
Монтажное положение	любое
Защитное (антикоррозийное) покрытие	Эпоксидное порошковое, не менее 250 микрон



Размеры

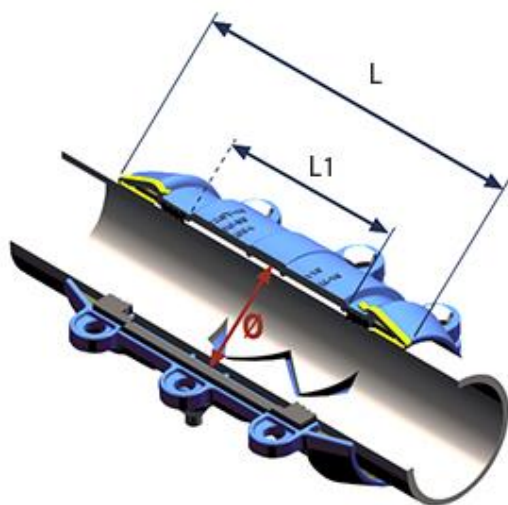

Ø трубы, мм	L, мм	L1, мм	Ø, мм
63	304	130	114
75	319	145	126
90	324	150	140
110	354	180	165
125	358	180	180
140	388	210	195
160	372	210	225
180	402	240	245
200	428	250	290