

# ХОМУТ РЕМОНТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ИЛИ НАРУЖНЫЙ AVK

729/18-29

Хомут ремонтный, для ремонта трещин, дыр и соединения стыков труб из стали, меди, серого чугуна, асбестоцемента и ПВХ.

## Назначение:

для воды, газа и сточных вод ;  
с температурами от -20°C до +110°C;  
Наружный хомут:  
общее отклонение труб 4°

## Материалы:

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Хомут         | нержавеющая сталь AISI 304                     |
| Прокладка     | резина NBR                                     |
| Шпильки       | нержавеющая сталь A2<br>с тефлоновым покрытием |
| Гайки и шайбы | нержавеющая сталь A2                           |

## Варианты исполнения:

Нестандартные значения  
длины и диаметра  
Хомут из нержавеющей стали AISI 316  
Прокладка из EPDM  
Шпильки, гайки и шайбы из  
нержавеющей стали A4  
PN 16



Внутренний ремонтный хомут



Наружный ремонтный хомут



ХОМУТ РЕМОНТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ  
ИЛИ НАРУЖНЫЙ AVK

729/18-29



Хомут ремонтный, для ремонта трещин, дыр и соединения стыков труб из стали, меди, серого чугуна, асбестоцемента и ПВХ.

- Компоненты
1. Хомут  
2. Прокладка  
3. Гайка

4. Шпилька  
5. Шайба

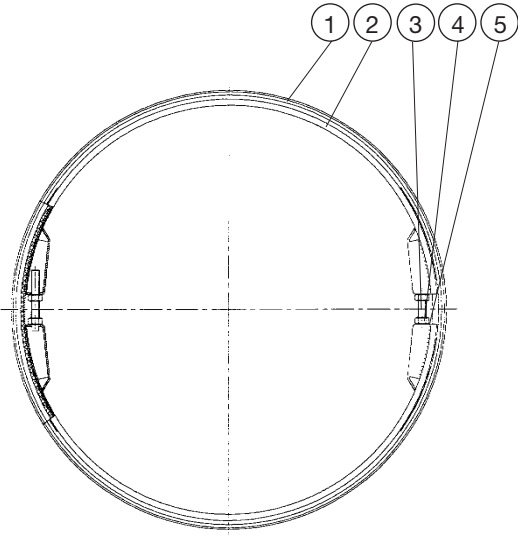

Внутренний ремонтный хомут

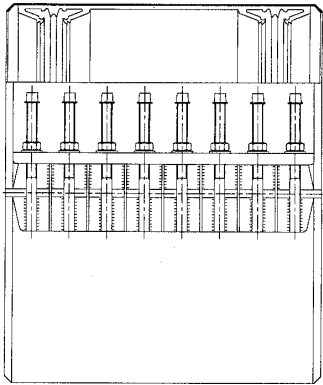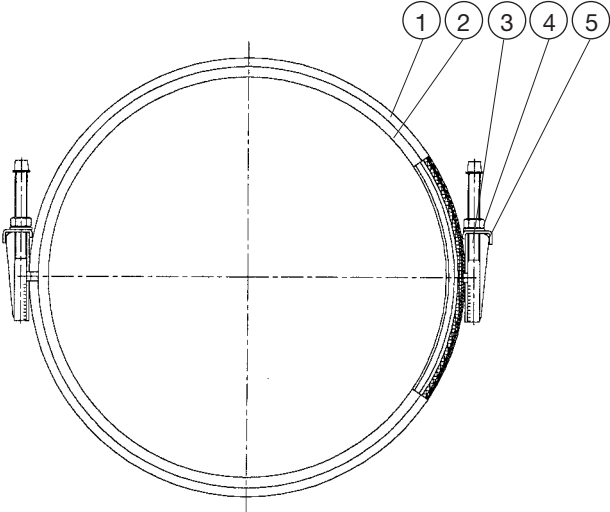

Наружный ремонтный хомут

| Ссыл. №       | Диаметр (мм) | Ссыл. №       | Диаметр (мм) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 729-0400-9Y02 | 400          | 729-1700-XY02 | 1700         |
| 729-0450-9Y02 | 450          | 729-1800-XY02 | 1800         |
| 729-0500-XY02 | 500          | 729-1900-XY02 | 1900         |
| 729-0550-XY02 | 550          | 729-2000-XY02 | 2000         |
| 729-0600-XY02 | 600          | 729-2100-XY02 | 2100         |
| 729-0700-XY02 | 700          | 729-2200-XY02 | 2200         |
| 729-0800-XY02 | 800          | 729-2300-XY02 | 2300         |
| 729-0900-XY02 | 900          | 729-2400-XY02 | 2400         |
| 729-1000-XY02 | 1000         | 729-2500-XY02 | 2500         |
| 729-1100-XY02 | 1100         | 729-2600-XY02 | 2600         |
| 729-1200-XY02 | 1200         | 729-2700-XY02 | 2700         |
| 729-1300-XY02 | 1300         | 729-2800-XY02 | 2800         |
| 729-1400-XY02 | 1400         | 729-2900-XY02 | 2900         |
| 729-1500-XY02 | 1500         | 729-3000-XY02 | 3000         |
| 729-1600-XY02 | 1600         |               |              |

X: 8 = Внутренний ремонтный хомут  
9 = Наружный ремонтный хомут

Y: 1 = Длина 200 мм  
2 = Длина 400 мм