

Стальные шаровые краны, редуцированный


фланец / фланец, DN 700-800

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 FPM
Управление	DN 700-800 Оснащен ручным редуктором
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Комплектующие	DN 700-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины




Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

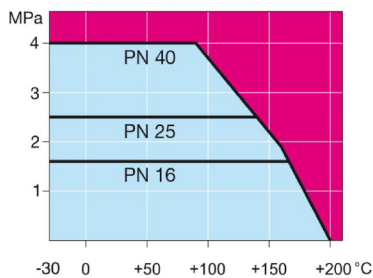


Не для пара

DN 700-800

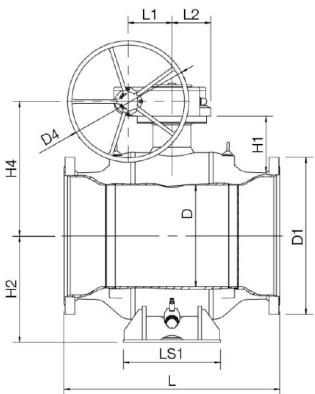

DN 700-800

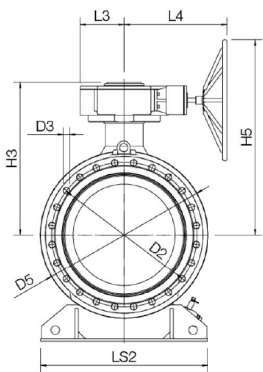

		Product no.																			
DN	PN	Vexve	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
700	16	104701	589	910.0	840.0	36.0	700.0	965.0	325	616	881	778	1128	1245	253	222	255	593	560	965	2900.0
800	16	104801	684	1025.0	950.0	39.0	700.0	1125.0	358	694	961	858	1208	1385	253	222	255	593	700	1028	4200.0