

Муфта ремонтная для пластиковых труб UR-31



Назначение

Муфта ремонтная UR-31 служит для ремонта и ликвидации аварий на пластиковых трубах диаметрами от 63 мм до 200 мм.


Чугунные муфты для ремонта успешно справляются с продольными трещинами на ПВХ и на полиэтиленовых трубах, с протечками в сварных швах ПНД труб, возникающих при несоблюдении технологии стыковой сварки полиэтиленовых труб, а также незаменимы при пробоях ПЭ и ПВХ труб ковшом экскаватора, которые нередко возникают при проведении земляных работ.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	UR-CAST Water Fittings S.L. (Испания)
Сфера применения	Системы водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникациях.
Рабочая среда	Вода, сточные воды.
Температура рабочей среды	70 °C
Условные диаметры	dn 63-200 мм
Номинальное давление	PN 16
Материал труб	Полиэтилен (ПНД ПЭ80 / ПЭ100); поливинилхлорид (НПВХ / ПВХ-О); полипропилен (ПП)
Предельное угловое отклонение труб	2°
Монтажное положение	любое
Защитное (антикоррозийное) покрытие	Эпоксидное порошковое, не менее 250 микрон



Размеры

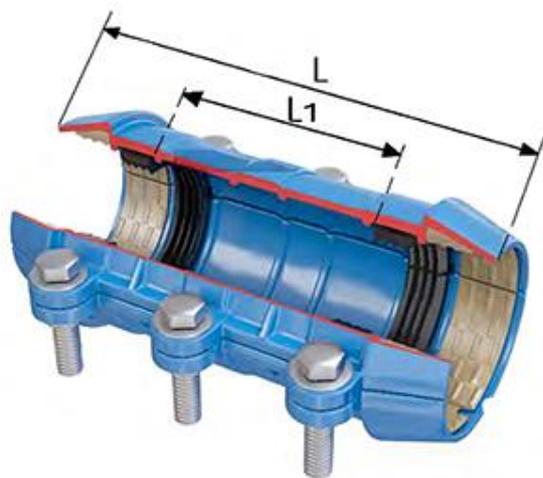

Ø, мм	L, мм	L1, мм	Вес, кг
63	304	172	
75	304	172	7,2
90	304	172	7,6
110	304	172	9,2
125	354	222	12,8
140	354	222	14,1
160	408	272	20,2
180	408	272	22,9
200	424	272	27,8