

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ FAF 6200



Характеристики

- 100% герметичность достигается благодаря обрезиненному EPDM клину, полностью контактирующему с поверхностью проходного сечения, покрытому эпоксидно-порошковой краской.
- Корпус и крышка изготовлены из высокопрочного чугуна.
- Благодаря высокому пределу прочности, устойчива к растяжениям на трубопроводе.
- Низкий крутящий момент благодаря пластиковым направляющим на клине.
- Не требующее технического обслуживания и коррозионностойкое уплотнение штока.
- Герметичность шпинделя обеспечивается благодаря шести уплотнительным кольцам.
- Диаметры до DN 300 (включительно) поставляются с маховиком;
- Коническое отверстие штока в клине предотвращает застой воды.
- Шток из нержавеющей стали с усиленной резьбой для высокой прочности и низкого крутящего момента.
- Внутренние и наружные поверхности задвижки имеют эпоксидное покрытие (FBE) толщиной, не менее 250 мкм; по запросу минимальная толщина может составлять 300 мкм.
- По запросу возможно увеличение толщины.
- Подходит для наземного и подземного применения. Управляется с помощью штурвала, редуктора, электропривода, пневмопривода и удлиненного штока.
- Фиксатор штока и гайки вала изготовлены из меди MS58. Высокоточная обработка обеспечивает низкие крутящие моменты.
- Эпоксидное покрытие, одобренное WRAS, подходит для использования в системах питьевой воды.

Температура

- +130 °C (EPDM)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

DN40 → DN300

PN 10 - 16

Конструкция	EN 1171 / EN 1074
Присоединение	EN 1092-2 / ISO 7005-2 - Фланцевое
Строительная длина	EN 558 серия 15 / DIN 3202 F5
Маркировка	EN 19
Испытания	EN 12266-1
Защита от коррозии	Электростатическое эпоксидно-порошковое покрытие Сертификат WRAS (под заказ)

Описание изделия

Задвижка с обрезиненным клином серии FAF6000 это запорное устройство, в котором проход перекрывается поступательным перемещением клина в направлении, перпендикулярном движению потока транспортируемой среды.

Варианты исполнений

- Стандартная версия со штурвалом
- Стандартная версия без штурвала
- С редуктором
- С редуктором под электропривод
- С электроприводом

Область применения

- Трубопроводы
- Водоочистные сооружения
- Насосные станции
- Баки и резервуары
- Установки морской воды
- Электростанции (трубопроводы охлаждающей воды)
- Промышленность

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

FAF 6200

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛА

Корпус	Высокопрочный чугун EN-GJS-500 / GGG50
Крышка	Высокопрочный чугун EN-GJS-500 / GGG50
Шток	Нержавеющая сталь 1.4021 - AISI 420 Нержавеющая сталь 1.4301 - AISI 304 (под заказ) Нержавеющая сталь 1.4401 - AISI 316 (под заказ)
Уплотнение	EPDM (Одобрено для питьевой воды)
Покрытие	Электростатическое эпоксидно-порошковое покрытие Одобрено для питьевой воды Сертификат WRAS (Опция)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

FAF6200	ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ F5
FAF6000	ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ- PN 16
FAF6050	ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ - BS 5163


ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОРПУСА	ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СЕДЛА
10	15	11
16	24	17,6
25	37,5	27,5
Вся продукция компании «FAF» подвергается на заводе 100% гидростатическим испытаниям.		

Примечание


- Для правильного использования и соблюдения мер безопасности, следуйте инструкциям по установке и эксплуатации.

Перечень материалов

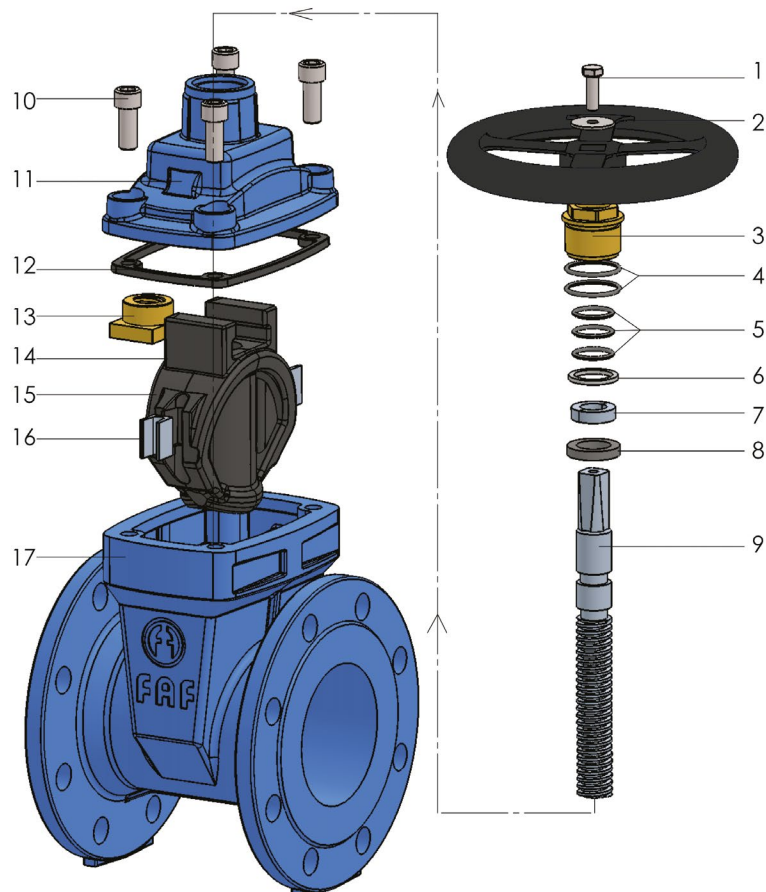

NO	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ
1	Болт штурвала	DIN 933 A2/A4
2	Шайба	СТАЛЬ St.37
3	Фиксатор штока	CUZN40PB2 ЛАТУНЬ
4	Уплотнитель	EPDM
5	Уплотнитель	EPDM
6	Шайба	PTFE
7	шайба	СТАЛЬ
8	Манжета	EPDM
9	Шток	AISI 420/304/316/316L
10	Болт	DIN 912 A2/A4 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
11	Крышка корпуса	EN GJS 500 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН
12	Уплотнение крышки корпуса	EPDM
13	Стопорное кольцо	CUZN40PB2 ЛАТУНЬ
14	Покрытие клина	EPDM / NBR
15	Клин	EN GJS 500 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН
16	Направляющие клина	ПОЛИМЕР
17	Корпус	EN GJS 500 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Технические Детали и Чертеж, Размеры

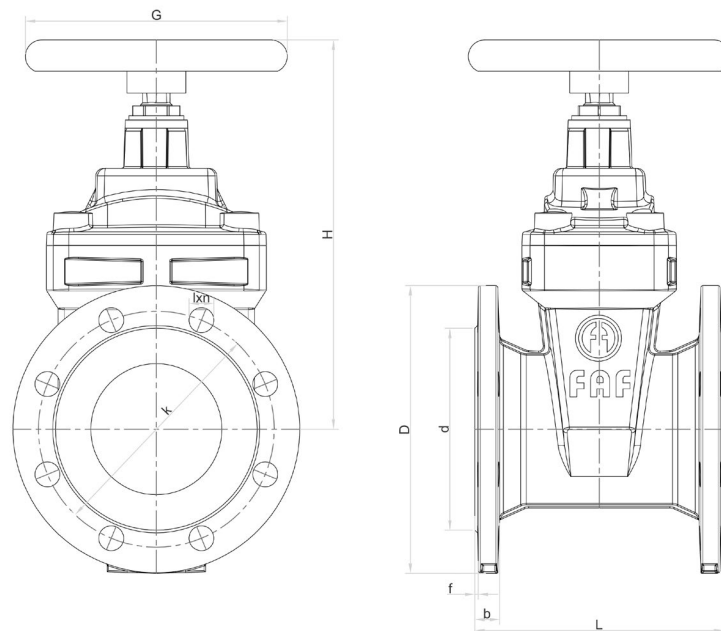

DN (мм)	PN	D	L	H	Kv (м³/ч)	Крутящий момент (Nm)	f	b	G	d	k	Øln	ВЕС (кг)
40	10/16	150	240	210	140	21	3	19	160	84	110	4XØ19	10,5
50	10/16	165	250	230	220	23	3	19	160	99	125	4XØ19	12
65	10/16	185	270	265	370	30	3	19	180	118	145	4XØ19	13
80	10/16	200	280	285	560	38	3	19	200	132	160	8XØ19	18,3
100	10/16	220	300	325	880	55	3	19	200	156	180	8XØ19	21,2
125	10/16	250	325	350	1380	55	3	19	250	184	210	8XØ19	35
150	10/16	285	350	390	2300	53	3	19	250	211	240	8XØ23	38,7
200	10	340	400	500	4090	88	4	20	320	266	295	8XØ23	65,3
	16	340	400	500	4090	91	4	20	320	266	295	12XØ23	65,3
250	10	400	450	595	6390	100	4	22	350	319	350	12XØ23	116,1
	16	400	450	595	6390	115	4	22	350	319	355	12XØ28	116,1
300	10	455	500	675	9200	100	4	24.5	350	370	400	12XØ23	153,2
	16	455	500	675	9200	115	4	24.5	350	370	410	12XØ28	153,2
350	10	505	550	785	11370	100	4	24.5	450	429	460	16XØ23	200
	16	520	550	785	11370	132	4	26.5	450	429	470	16XØ28	200
350 - с редуктором*	10	505	550	785	11370	27	4	24.5	450	429	460	16XØ28	220
	16	520	550	785	11370	47	4	26.5	450	429	470	16XØ28	220
400	10	565	600	900	16350	90	4	24.5	500	480	515	16XØ28	350
	16	580	600	900	16350	130	4	28	500	480	525	16XØ31	350
400 - с редуктором*	10	565	600	900	16350	29	4	24.5	500	480	515	16XØ28	370
	16	580	600	900	16350	46	4	28	500	480	525	16XØ31	370
500	10	670	700	1000	25560	114	4	26.5	600	582	620	20XØ28	500
	16	715	700	1000	25560	144	4	31.5	600	609	650	20XØ34	500
500 - с редуктором*	10	670	700	1000	25560	25	4	26.5	600	582	620	20XØ28	535
	16	715	700	1000	25560	48	4	31.5	600	609	650	20XØ34	535
600	10	780	800	1200	37000	660	5	30	600	682	725	20XØ31	1215
	16	840	800	1200	37000	720	5	36	600	720	770	20XØ37	1215
600 - с редуктором*	10	780	800	1200	37000	89	5	30	600	682	725	20XØ31	1250
	16	840	800	1200	37000	118	5	36	600	720	770	20XØ37	1250