Cim 717LF

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ "ДЛЯ МАЛЫХ ДИАПАЗОНОВ РАСХОДА"

Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1.
Предназначен для использования в системах отопления, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, а также для некоррозионных жидкостей.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из "CR" – "DZR"латуни (EN 12165-CW602N-M).

Номинальное давление: PN25
Рабочая температура: от -10°C до +120°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

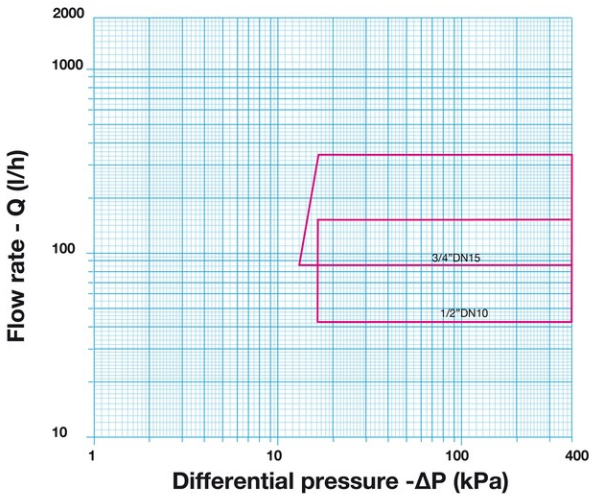

К сведению:
1 л/с = 3.6 м³/ч
1 м³/ч = 0.278 л/с
1 кПа ~ 100 мм.вод.ст
1 бар = 100 кПа

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

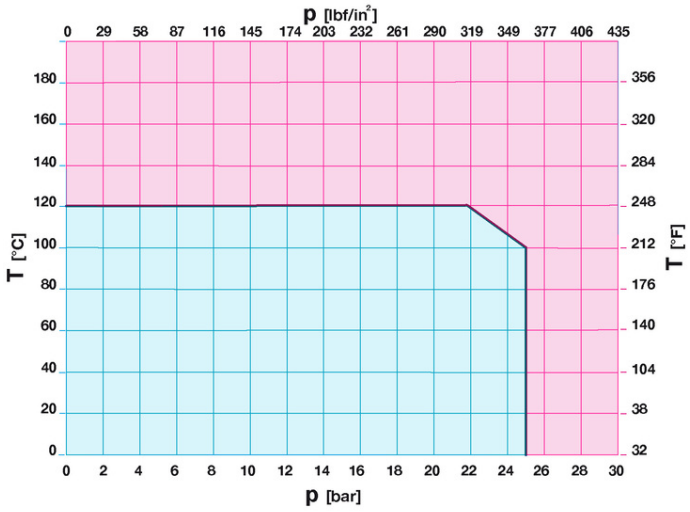

Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

РАЗМЕРЫ

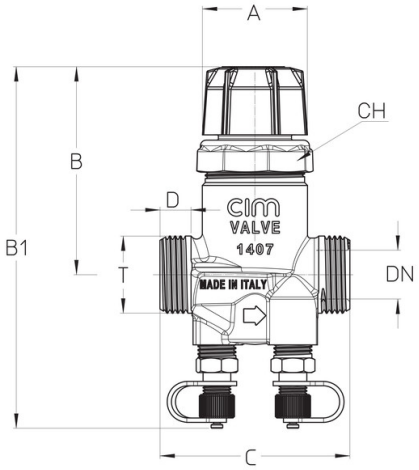

DN	10	15
Grms.	**450**	**490**
A	35	35
B	75	75
B1	130	130
C	53	65
D	9	11
T	G. 1/2"	G. 3/4"
CH	39	39

Резьба:
ISO 228

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	**1/2"DN10**	**3/4"DN15**
Flow (l/h)	43÷150	86÷347
Flow (l/s)	0,012÷0,042	0,024÷0,097
GPM	0,19÷0,66	0,37÷1,53
Min ΔP (kPa)	16	16,5
Kv	0,37	0.86

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

Регламент Европейского союза REACH
В соответствии со статьей 33 Регламента Европейского союза REACH мы сообщаем вам, что компоненты, изготовленные из бронзы и латунных сплавов, которые являются составной частью изделий, которые мы поставляем, содержат свинец (в качестве компонента сплава) в количестве не более 0,1% от массовой доли. Свинец был включен в список веществ SVHC в обновлении, опубликованном Европейским химическим агентством ECHA от 27 июня 2018 года. Свинец был введен со следующей информацией:

- Вещество: Свинец
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Список: SVHC
- Данные включения: 27 июня 2018

Поскольку свинец является элементом сплава, то дополнительная информация для безопасного использования этого продукта не требуется.
Список доступен по следующей ссылке: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ,а так как это постоянно обновляемый список, мы заявляем о постоянном контроле за вводом новых веществ и своевременном информировании наших клиентов в случае, если такие вещества должны содержаться в поставляемой нами продукции.

СЕРТИФИКАТЫ